

 **REGENT**  
LIGHTING



**ARMY 2**

Smaller yet stronger

PEOPLE LIGHT OUR WAY

## ARNY 2

### Echte Lichtpower<sup>2</sup> für noch höhere Ansprüche

Die **ARNY 2** ist die konsequente Weiterführung und Perfektionierung der bewährten Hallenleuchte ARNY. Sie ist nun noch kompakter und leichter, hat noch mehr Lichtpower und kann als Einzelleuchte oder in 2er und 3er Clustern verwendet werden.



**ARNY 2** ist geeignet für die Decken-, Wand-, Pendel und Tragschienenmontage, beispielsweise in Lager- oder Sporthallen. Sie hat nicht nur ein starkes Design, sondern ist auch extra widerstandsfähig mit einer Schlagfestigkeit von bis IK10 und neu einem IP66 Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser. Zudem ist eine Ausführung für Extremtemperaturen von -30°C bis +65°C erhältlich.

## Flexibel


---

Die mögliche Anbindung an das Lichtbandsystem TRAQ [als Gesamtsystem IP54] sorgt für einfache Deckenmontage. Nachträglich können Leuchten schnell neu positioniert werden.

## Wartungsfreundlich

---

Das Betriebsgerät kann bei Bedarf von unten ausgetauscht werden, ohne Demontage der Leuchte.

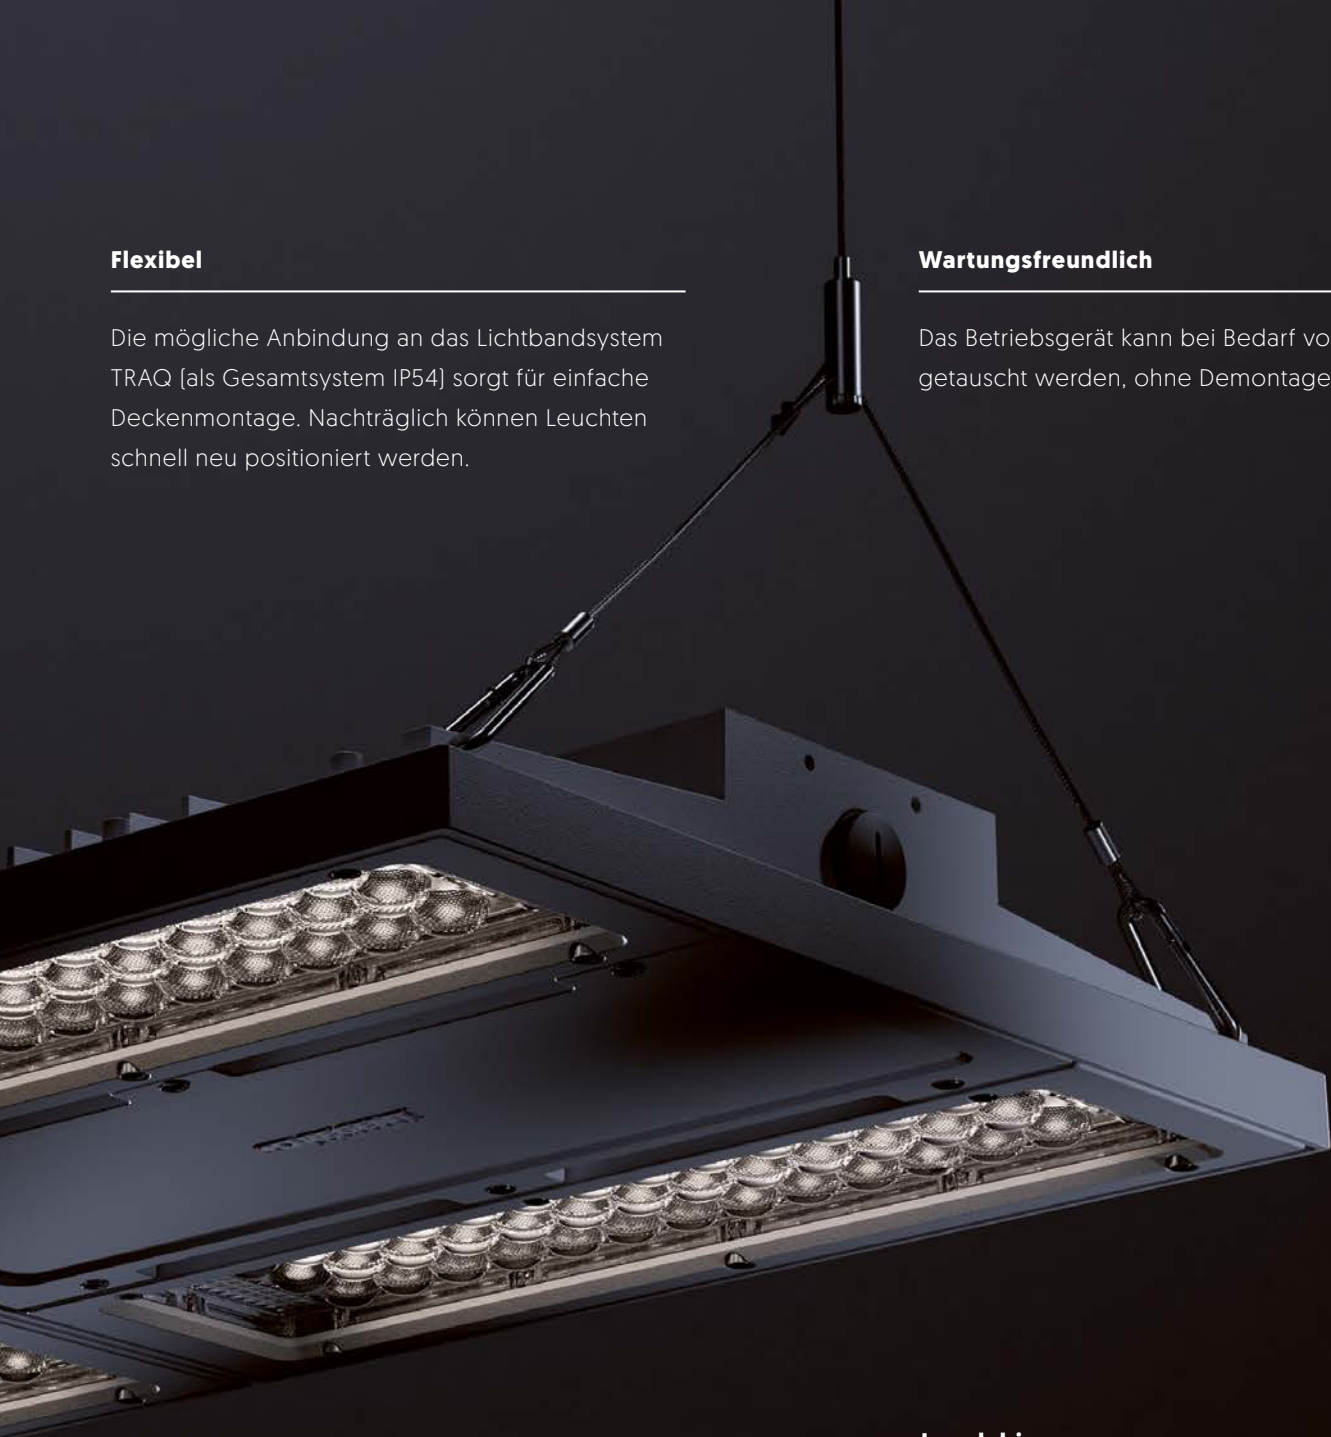

## Effizient

---

- Lichtsteuerung über DALI2
- Präzise Lichtlenkung: 2 Ausstrahlwinkel wählbar
- Für Deckenhöhen bis 20 m. Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 160 lm/W
- 3 Lumenpakete decken die Anforderungen im Industrie- und Logistikbereich perfekt ab
- Optional mit integriertem Bewegungs- und Helligkeitssensor für hohe Energieeffizienz erhältlich [PIR]

## Langlebig

---

- Entkopplung von Betriebsgerät und LEDs
- Effizientes Thermomanagement
- Garantiert lange LED-Lebensdauer

**read the full story:**




# ARNY 2

## Sortimentsübersicht

<b>ARNY 2</b> Hallenleuchte	
<b>Grössen</b>	
	S, M, L [2, 4 oder 6 LED-Panels]
	365 x 365, 365 x 732, 365 x 1'099 mm
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	
	16'000 lm, 32'000 lm, 48'000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	
	4'000 K, 6'500 K
<b>Farbwiedergabe</b>	
	Ra $\geq$ 80
<b>Farbe</b>	
	Weiss
<b>Lichtsteuerung</b>	
	DALI2
<b>Schutzart / Schlagfestigkeit</b>	
	IP66 / IK10 [PC], IP66 / IK08 [PMMA]

**Optional:** erhältlich mit integriertem Sensor [PIR]

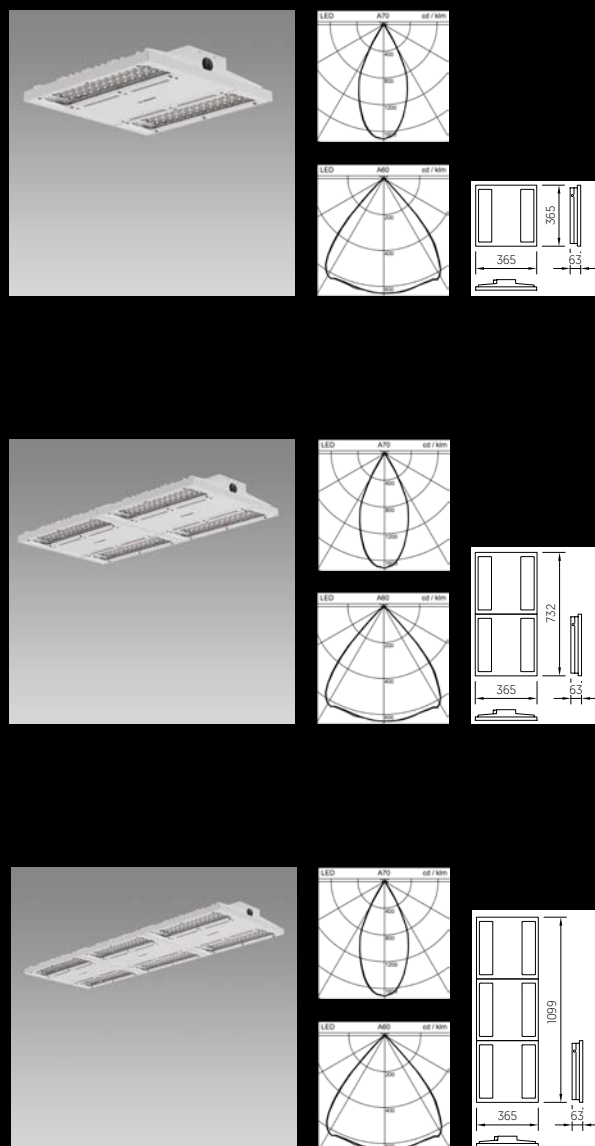

Weitere Informationen unter [www.regent.ch/army2](http://www.regent.ch/army2)  
#peoplelightourway



Technische Änderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.