



MILANO SLIM

MILANO SLIM est une lumière totale. Un éclairage à 360 degrés pour l'environnement de travail. Une lumière qui rayonne dans toutes les directions : directe, indirecte, latérale et distillée par un diffuseur dépoli au design finement défini. Facile à installer, riche en fonctionnalités, et le tout sans éblouir, il peut rendre chaque bureau plus élégant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Diffuseur cylindrique seulement 58 mm, forme intemporelle
Rayonnement direct-indirect et omnidirectionnel
2 optiques. Nouveau: optique microprismatique C-LED adaptée à l'éclairage de bureaux. Diffuseur omnidirectionnel
L'optique C-LED conforme à la norme EN 12464-1 assure un contrôle parfait de l'éblouissement et une lumière adaptée à l'usage du bureau
Optique microprismatique C-LED adaptée à l'éclairage de bureaux, $UGR < 16$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffuseur en matière plastique, décoratif
Un éclairage tout autour, extrêmement homogène
LED ultra-efficace de toute dernière génération, jusqu'à 173 lm/W
Platine LED et optique échangeables

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	13 W – 69 W
Flux lumineux de luminaire	1720 lm – 10'700 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	$Ra \geq 80$
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP40
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque

SPÉCIFICATIONS

Montage en applique, au plafond et suspension
Diamètre diffuseur : 430 mm, 530 mm, 680 mm
Longueur standard du tube de suspension de 1 m pouvant être raccourci sur place
Optique C-LED constituée d'une plaque microprismatique insérée dans un diffuseur transparent
Tube de suspension avec rotule, pour auto-nivelage jusqu'à 20°
Autres types de suspensions possibles grâce aux accessoires (3 m peut être raccourci sur place, luminaire apparent et suspension)
Appareillage intégré
Adapté pour éclairages de secours (adapté DC)
Plafonnier et applique murale disponible avec élément de secours
Température de couleur réglable individuellement grâce à la technologie Tunable White
Régulation de lumière: DALI ou MyLights Remote Casambi





CHAMPS D'APPLICATION

Office & Education: salles de classe, salles de réunion, bureaux, salles de réception, cafétérias, halls d'entrée, couloirs
Retail & Hospitality: hôtels, réceptions, zones de circulation




IP40 IK04 650°C




1

2

3

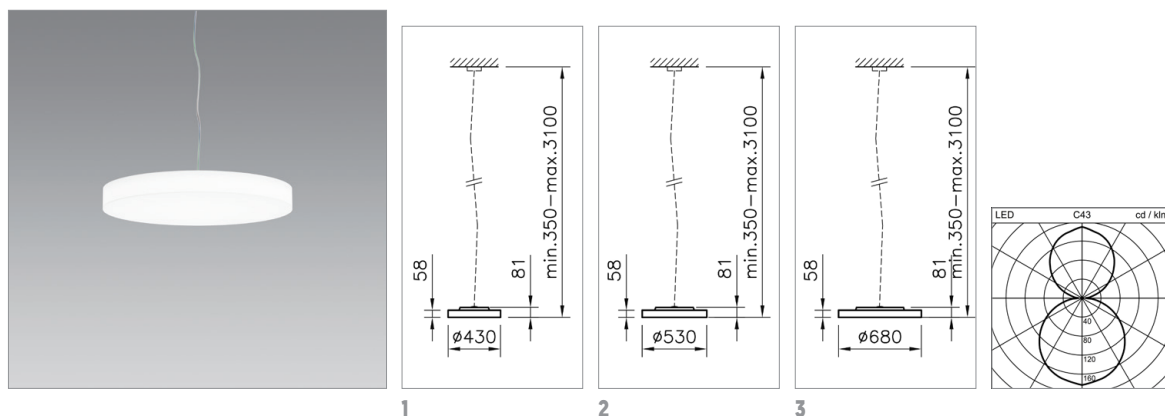
SUSPENSION MILANO SLIM LED

Diamètre	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Référence
430 mm	15 W	2400 lm	4000 K	DALI	1 2004.2478
430 mm	15 W	2300 lm	3000 K	DALI	1 2004.2477
430 mm	26 W	3900 lm	4000 K	DALI	1 2004.2480
430 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI	1 2004.2479
530 mm	21 W	3650 lm	4000 K	DALI	2 2004.2482
530 mm	21 W	3500 lm	3000 K	DALI	2 2004.2481
530 mm	43 W	7000 lm	4000 K	DALI	2 2004.2485
530 mm	43 W	6700 lm	3000 K	DALI	2 2004.2484
530 mm	54 W	7700 lm	2700-6500 K	réglable digital avec MyLights Remote	2 2004.2483
680 mm	40 W	6800 lm	4000 K	DALI	3 2004.2487
680 mm	40 W	6500 lm	3000 K	DALI	3 2004.2486
680 mm	69 W	11100 lm	4000 K	DALI	3 2004.2489
680 mm	69 W	10700 lm	3000 K	DALI	3 2004.2488



SUSPENSION MILANO SLIM LED

Set de suspension pendente à commander séparément

Diamètre	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Référence
430 mm	15 W	2400 lm	4000 K	DALI	1 2004.2491
430 mm	15 W	2300 lm	3000 K	DALI	1 2004.2490
430 mm	26 W	3900 lm	4000 K	DALI	1 2004.2493
430 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI	1 2004.2492
530 mm	21 W	3650 lm	4000 K	DALI	2 2004.2495
530 mm	21 W	3500 lm	3000 K	DALI	2 2004.2494
530 mm	43 W	7000 lm	4000 K	DALI	2 2004.2498
530 mm	43 W	6700 lm	3000 K	DALI	2 2004.2497
530 mm	54 W	7700 lm	2700-6500 K	réglable digital avec MyLights Remote	2 2004.2496
680 mm	40 W	6800 lm	4000 K	DALI	3 2004.2500
680 mm	40 W	6500 lm	3000 K	DALI	3 2004.2499
680 mm	69 W	11100 lm	4000 K	DALI	3 2004.2502
680 mm	69 W	10700 lm	3000 K	DALI	3 2004.2501


SET DE MONTAGE

AVEC TROIS POINTS DE MONTAGE

 pour montage suspendu, sans câble, $L_{\max} = 3 \text{ m}$, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 mm	1000.3193


SET DE MONTAGE

3 CÂBLES SUR UN MÊME POINT

 pour montage suspendu, sans câble, $L_{\max} = 3 \text{ m}$, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 mm	1000.3196


SET DE MONTAGE

Tube pendentif, argent, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 mm	2004.7198