



SOLO SLIM OFFICE

Grâce à son design arrondi, SOLO SLIM s'intègre harmonieusement à chaque architecture. Qu'il s'agisse d'un plafonnier, d'une suspension ou d'un lampadaire, SOLO SLIM diffuse une lumière agréable. Son élégance et son uniformité en font un élément esthétique marquant, quelle que soit la pièce.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur du cadre 53 mm, blanc ou argent
Boîtier en aluminium
Diffuseur opale rétroéclairé de manière extrêmement homogène ou optique microprismatique convenant à l'éclairage de bureaux
Plafonnier encastré avec ou sans couvre-joint ou spécialement pour une installation dans le béton
Plafonnier en option, avec effet de couronne lumineuse par composante indirecte (8 %)
Suspension rayonnement direct-indirect (61 %/39 %)
En option, avec MyLights Tunable – variation de la température de couleur en fonction de l'évolution de la lumière du jour
Platine LED et optique échangeables

DONNÉES TECHNIQUES

Efficacité du luminaire	Jusqu'à 171 lm/W
Flux lumineux du luminaire	1150 – 17'200 lm
Température de couleur	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Indice de rendu des Couleurs (IRC)	Ra ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP40
Cohérence de la couleur	SDCM 3
Sécurité photobiologique	Groupe de risques 0, pas de risque

SPÉCIFICATIONS

Jusqu'à 4 diamètres selon le type d'installation: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
Optique convenant à l'éclairage de bureau conforme à la norme EN 12464-1 avec limitation de l'éblouissement : jusqu'à < 16 UGR et luminance maximale jusqu'à $L_{max} \leq 3\,000\text{ cd/m}^2$
Ballast électronique intégré
Régulation de lumière: DALI ou MyLights Remote Casambi
Adapté pour éclairages de secours (adapté DC)
Disponible avec élément de secours
Longueur standard du tube de suspension de 1m pouvant être raccourci sur place
Autres types de suspensions possibles grâce aux accessoires (3 m peut être raccourci sur place, luminaire apparent et suspension)
Set IP44 en option
Disponible aussi en plafonnier encastré, plafonnier apparent, suspension et lampadaire

DOMAINES D'APPLICATION


Office & Education: salles de classe, salles de réunion, bureaux, cafétérias, halls d'entrée, couloirs, cages d'escalier
Retail & Hospitality: hôtels, réceptions, zones de circulation



230V IP40 IK07




A+

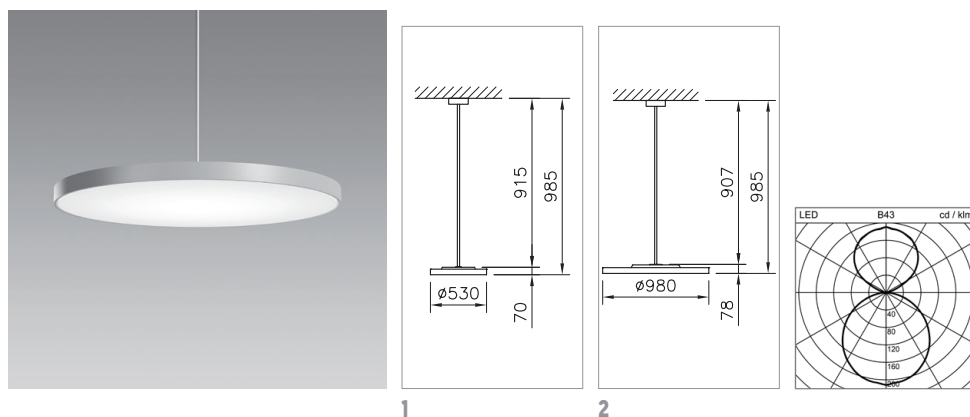

SUSPENSION SOLO SLIM OFFICE C-LED

Diamètre	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Couleur	Température de couleur	Régulation de lumière	Indication	Référence
530 mm	21 W	3350 lm	blanc	4000 K			1 1021.7258
530 mm	21 W	3100 lm	blanc	3000 K			1 1021.7256
530 mm	21 W	3350 lm	argent	4000 K			1 1021.7063
530 mm	21 W	3100 lm	argent	3000 K			1 1021.7061
530 mm	43 W	6600 lm	blanc	4000 K			1 1021.7263
530 mm	43 W	6100 lm	blanc	3000 K			1 1021.7261
530 mm	43 W	6600 lm	argent	4000 K			1 1021.7068
530 mm	43 W	6100 lm	argent	3000 K			1 1021.7066
530 mm	54 W	7800 lm	blanc	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	1 1021.7259
530 mm	54 W	7800 lm	argent	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	1 1021.7064
980 mm	49 W	8400 lm	blanc	4000 K			2 1021.7267
980 mm	49 W	7800 lm	blanc	3000 K			2 1021.7265
980 mm	49 W	8400 lm	argent	4000 K			2 1021.7072
980 mm	49 W	7800 lm	argent	3000 K			2 1021.7070
980 mm	101 W	16'100 lm	blanc	4000 K			2 1021.7271
980 mm	101 W	14'900 lm	blanc	3000 K			2 1021.7269
980 mm	101 W	16'100 lm	argent	4000 K			2 1021.7076
980 mm	101 W	14'900 lm	argent	3000 K			2 1021.7074

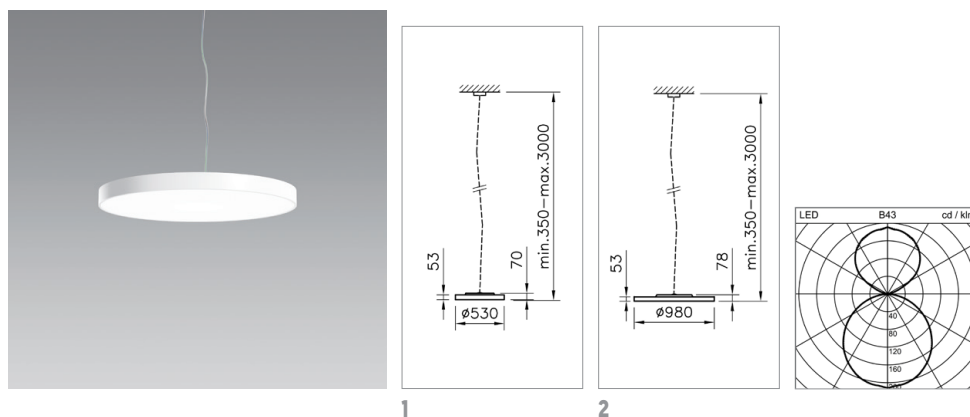

SUSPENSION SOLO SLIM OFFICE C-LED

Set de suspension pendative à commander séparément

Diamètre	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Couleur	Température de couleur	Régulation de lumière	Indication	Référence
530 mm	21 W	3350 lm	blanc	4000 K			1 2004.4262
530 mm	21 W	3100 lm	blanc	3000 K			1 2004.4261
530 mm	21 W	3350 lm	argent	4000 K			1 2004.4244
530 mm	21 W	3100 lm	argent	3000 K			1 2004.4243
530 mm	43 W	6600 lm	blanc	4000 K			1 2004.4265
530 mm	43 W	6100 lm	blanc	3000 K			1 2004.4264
530 mm	43 W	6600 lm	argent	4000 K			1 2004.4247
530 mm	43 W	6100 lm	argent	3000 K			1 2004.4246
530 mm	54 W	7800 lm	blanc	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	1 2004.4263
530 mm	54 W	7800 lm	argent	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	1 2004.4245
980 mm	49 W	8400 lm	blanc	4000 K			2 2004.4267
980 mm	49 W	7800 lm	blanc	3000 K			2 2004.4266
980 mm	49 W	8400 lm	argent	4000 K			2 2004.4249
980 mm	49 W	7800 lm	argent	3000 K			2 2004.4248
980 mm	101 W	16'100 lm	blanc	4000 K			2 2004.4269
980 mm	101 W	14'900 lm	blanc	3000 K			2 2004.4268
980 mm	101 W	16'100 lm	argent	4000 K			2 2004.4251
980 mm	101 W	14'900 lm	argent	3000 K			2 2004.4250
980 mm	101 W	14'900 lm	argent	3000 K			2 1021.7074


SET DE MONTAGE SOLO

3 CÂBLES SUR UN MÊME POINT

 pour montage suspendu, sans câble, $L_{\max} = 3$ m, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 m	1000.3196


SET DE MONTAGE SOLO

AVEC TROIS POINTS DE MONTAGE

 pour montage suspendu, sans câble, $L_{\max} = 3$ m, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 m	1000.3193


SET DE CÂBLE SOLO SLIM

 Pour le montage en suspension par tube pendentif, $L = 3$ m, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
blanc	2004.7200
argent	2004.7198