

 **REGENT**
LIGHTING



LUNIGO

Built to last,
designed to inspire.

PEOPLE LIGHT OUR WAY


LUNIGO

Une beauté durable,
une utilisation polyvalente.

LUNIGO associe une technologie d'éclairage avancée à une construction robuste et à un design exigeant. Le cache en verre résistant au chocs, le boîtier en aluminium de haute qualité et la protection IP et IK élevée en font un produit idéal pour les conditions intérieures et extérieures environnements exigeants. Une répartition homogène de la lumière assure une excellente qualité de lumière. En même temps, **LUNIGO** fait une déclaration de design discrète et élégante. Que ce soit dans l'habitat, dans les applications commerciales ou dans les espaces publics, **LUNIGO** établit de nouveaux standards en matière de qualité de lumière et d'esthétique.

Un design fait pour durer

Le design minimaliste du **LUNIGO** s'intègre harmonieusement à l'architecture contemporaine. Le boîtier en aluminium moulé sous pression convainc par son aspect élégant et sa grande longévité. Disponible en blanc ou en noir, il permet une conception polyvalente. Le diffuseur en verre véritable est résistant aux chocs et aux rayures et souligne le caractère haut de gamme.

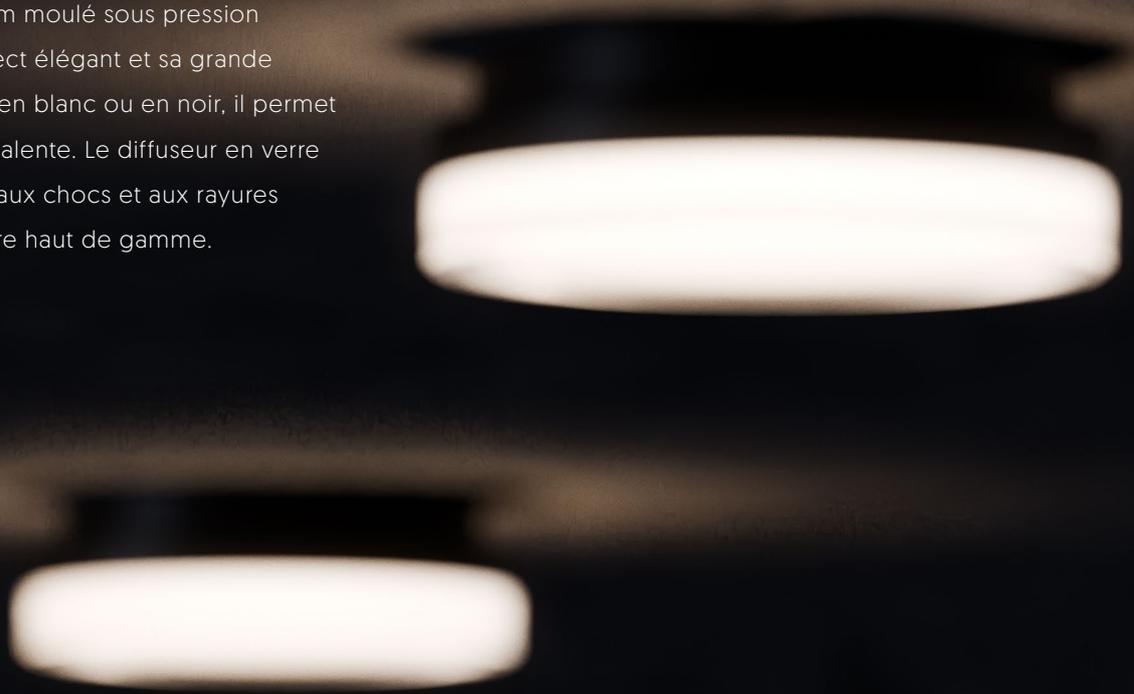



Une lumière pour chaque environnement

LUNIGO est extrêmement polyvalent: avec ses indices IP65 et IK06, il est idéal pour l'intérieur et l'extérieur. Sa construction robuste et sa longue durée de vie en font une solution fiable pour les lieux d'utilisation les plus divers.

Configuration intuitive

La couleur de lumière 3'000 K ou 4'000 K peut être facilement sélectionnée par DIP-switch lors de l'installation. Dans la variante On/Off, la luminosité peut en outre être réglée sur 550 lm, 1'200 lm ou 2'400 lm. Idéal pour les concepts d'éclairage individuels.



read the full story:



LUNIGO

Détails de la gamme

Diamètre
240 mm
Couleur du boîtier
Noir ou blanc
Matérialisation
Verre + Aluminium
Flux lumineux
On/Off: 550 lm, 1'200 lm 2'400 lm [DIP Switch] Dali: 2'400 lm
Températures de couleur
3'000 K / 4'000 K [DIP Switch]
Régulation de lumière
ON/OFF, DALI2
Résistance aux chocs / protection IP
IK06 / IP65
Application
Intérieur et extérieur



Pour plus d'informations, visitez le site www.regent.ch/fr/lunigo
#peoplelightourway



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs typographiques.