

 **REGENT**  
LIGHTING



**NOVO 2**

For infinite possibilities

PEOPLE LIGHT OUR WAY

# NOVO 2

## Diversité et précision dans chaque faisceau lumineux

Dans le prolongement de la ligne NOVO, dont le succès n'est plus à démontrer, la **NOVO 2** pose de nouveaux jalons en termes de qualité et de polyvalence. L'éclairage homogène et uniforme reste toujours le standard indispensable qui fait briller chaque pièce d'une lumière parfaite.

Les réflecteurs et lentilles de la ligne **NOVO 2** offrent une variété impressionnante d'angles de diffusion ainsi que différentes variantes asymétriques. Cette flexibilité permet d'adapter précisément l'éclairage à chaque application.



### Design

---

**NOVO 2** réunit de nombreuses fonctions et formes pour les applications les plus diverses – le tout dans un langage des formes homogène et élégant.

### Facile à installer

---

Offre la possibilité de câblage traversant, le montage standard est particulièrement simple et permet un gain de temps notable.

### Empreinte écologique

---

Grâce à une modularité raffinée, une matérialisation minimale et respectueuse des ressources est assurée pour la famille de produits haut de gamme **NOVO 2**.

## Sans faille


---

Avec ses nombreuses tailles et ses kits d'anneaux de conversion LED, la famille **NOVO 2** couvre entièrement les diamètres d'encastrement de  $\varnothing$  68 mm à 265 mm, ce qui permet de trouver la solution idéale pour chaque besoin d'éclairage.

## Extra plat

---

La faible profondeur d'encastrement des Slimdownlights convient parfaitement aux applications où l'espace est insuffisant pour les downlights traditionnels.

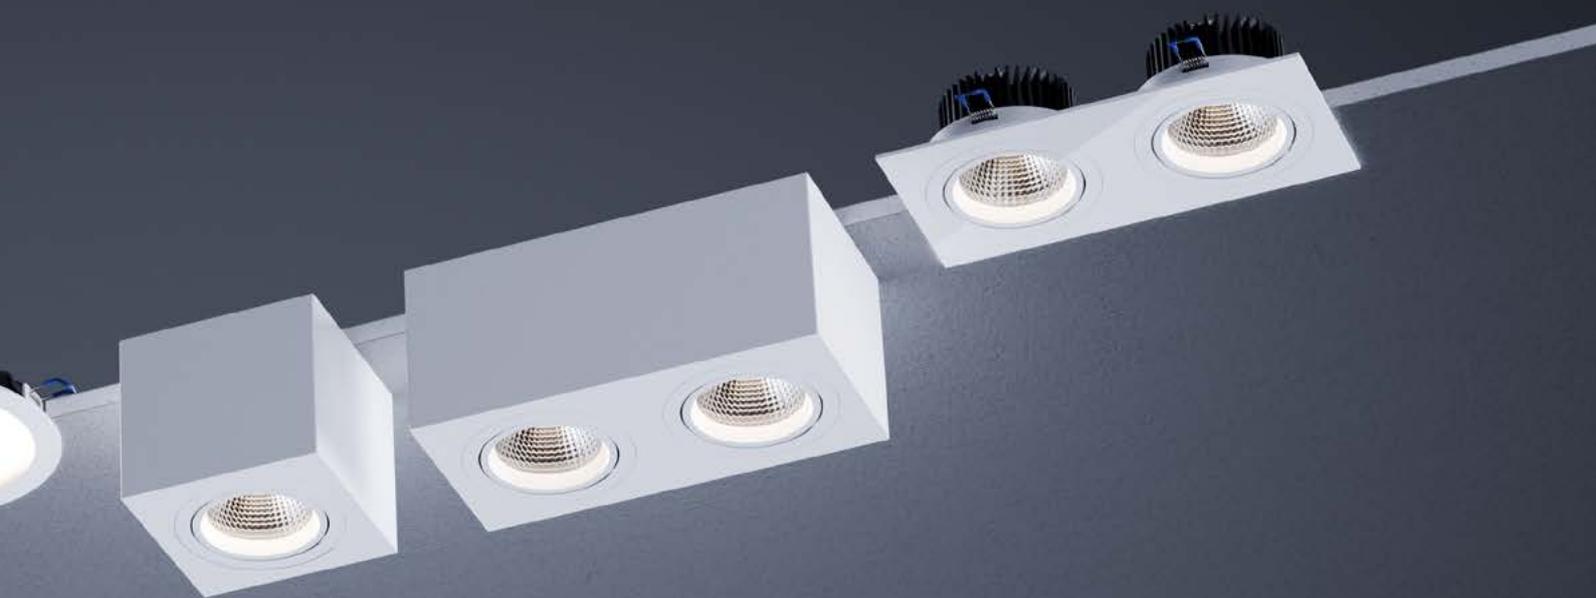

## Technique d'éclairage

---

**NOVO 2** convainc par ses LED de haute qualité, qui offrent un rendu des couleurs élevé de  $CRI \geq 90$  et une efficacité du luminaire pouvant atteindre 143 lm/W, ce qui permet un éclairage homogène et adapté aux bureaux.

## Protection

---

Toutes les variantes encastrées offrent un indice IP44 côté pièce. De plus, des variantes de downlights encastrés avec une protection IP55 côté pièce sont disponibles.

read the full story:



# NOVO 2

## Details de la gamme



	<b>Slimdownlight</b>				<b>Downlights</b>		
<b>Régulation de lumière</b>	DALI ou ON/OFF				DALI ou ON/OFF		
<b>Température de couleur</b>	3000K et 4000K				3000K et 4000K		
<b>Forme</b>	<b>rond</b>				<b>rond</b>		
<b>Diamètre d'encastrement, mm / Ø</b>	100–110	125–135	150–160	200–210	100–113	125–135	137–148
<b>Profondeur d'encastrement, mm</b>	40				99	104	106
<b>Flux lumineux du luminaire, @ 4000K</b>	1300 lm	1600 lm	1900 lm	2700 lm	1000 lm	1500 lm	1500 lm
<b>Couleurs</b>	● ○ ● <sup>1</sup>						
<b>Angle de diffusion</b>					27°, 40°, 60°		
Réflecteur							
asymétrique							
Diffuseur	110°						



## Wallwasher

DALI ou ON/OFF

3000K et 4000K

### carré

150-157	172-178	200-215	250-265	140-149	190-195
115	120	133	143	114	129
2000 lm	2000 lm	2500 lm	3500 lm	2000 lm	2700 lm
2500 lm	2500 lm	3000 lm	4000 lm		

● ○ ●<sup>1</sup>

● ○ ●<sup>2</sup>

60°, 80°

27°, 40°, 60°

60°, 80°

### rond

100-113	150-157	200-215
99	115	133
1500 lm	2300 lm	2700 lm

● ○ ●<sup>1</sup>

24°

36°

45°

<sup>1</sup> Aluminium brossé / <sup>2</sup> Argent



### Projecteur directionnel


### Projecteur directionnel en saillie

<b>Régulation de lumière</b>	DALI ou ON/OFF, disponible sur demande avec coupe de phase ou gradation à coupure de phase				DALI ou ON/OFF		
<b>Température de couleur</b>	2700K, 3000K et 4000K				3000K et 4000K		
<b>Forme</b>	<b>rond</b>		<b>carré</b>		<b>square</b>		
<b>Diamètre d'encastrement, mm / Ø</b>	68-80	80-90	68-73	96-102			
<b>Longueur x Largeur, mm</b>					105x105	135x135	150x150
<b>Profondeur d'encastrement à fleur, mm</b>	76*	76*					
<b>Profondeur d'encastrement en retrait, mm</b>	95	98	95	98			
<b>Hauteur du lumière, mm</b>					119	122	133
<b>Flux lumineux du luminaire</b>	700 lm [35°]				1000 lm	2000lm	2700lm
	1000 lm	1000 lm	1000 lm	1000 lm			
<b>Couleurs</b>	● ○ ● <sup>1</sup>		● ○ ● <sup>2</sup>		● ○ ● <sup>1</sup>		
<b>Angle de diffusion</b>							
Réflecteur	27°, 35°, 60°				35°, 60°	40°, 60°	60°
Lentille	35°						

\* Aluminium brossé, 79mm

# NOVO 2

For infinite possibilities

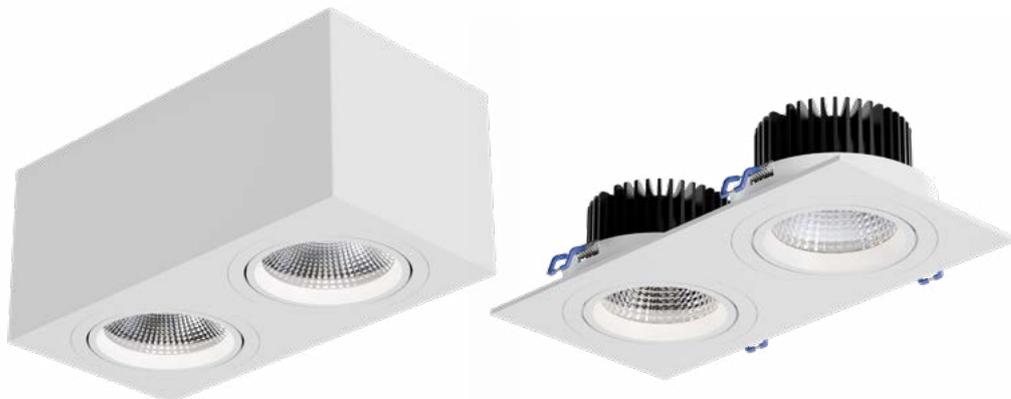

## Projecteur directionnel apparent (double)

DALI ou ON/OFF

3000K et 4000K

### rectangulaire

105×200	135×270	150×300
119	122	133
2000 lm	4000lm	5400lm
● ○ ● <sup>1</sup>		
35°, 60°	40°, 60°	60°

## Projecteur directionnel (double)

DALI ou ON/OFF

3000K et 4000K

### rectangulaire

171×79– 180×91	253×118– 265×130	286×136– 295×145
96×185	135×270	150×300
80	76	85
	● ○ ● <sup>1</sup>	
35°, 60°	40°, 60°	60°

Vous trouverez des informations sur les accessoires disponibles, les variantes d'éclairage de secours et d'autres informations sur notre site web.

read the full story:



<sup>1</sup>Aluminium brossé/<sup>2</sup> Argent

Pour plus d'informations, visitez le site [www.regent.ch/fr/novo2](http://www.regent.ch/fr/novo2)  
#peoplelightourway



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute  
responsabilité quant à d'éventuelles erreurs typographiques.