

 **REGENT**
LIGHTING



MILANO SLIM

Rundum maximale
Qualität

PEOPLE LIGHT OUR WAY

MILANO SLIM

Rundum maximale Qualität

MILANO SLIM ist Licht in seiner umfassendsten Form: 360-Grad-Bürobeleuchtung. Licht, das in alle Richtungen strahlt, ob direkt, indirekt oder seitlich. Licht, das sich schön nach aussen ausbreitet, in reinster Form und veredelt durch den matten Diffusor. Pure Ästhetik, vereint in einer Gestalt. Licht, dessen Farbtemperatur und Stimmung mithilfe der Tunable White-Technologie für jede Anforderung und jedes Bedürfnis individuell ausgewählt und gesteuert werden kann. Licht, das in all seinen Facetten einem schlichten und eleganten Lichtkreis entspringt. Klassisches, zylindrisches Design in einer noch feineren und eleganteren Form, die sich in jede Raumsituation integriert und diese stilvoll aufwertet. Leicht zu montieren, perfekt entblendet und mit vielen Funktionen ausgestattet, macht **MILANO SLIM** aus jedem Büro ein architektonisches Schmuckstück. Reinstes Licht. Perfekte Ausleuchtung. Eine formvollendete Lichtlösung.





Bürotaugliches Licht

Perfekte Entblendung für eine normkonforme Bürobeleuchtung.

Wohlbefinden steigern

MILANO SLIM ist als Tunable White-Version erhältlich mit einem stufenlosen Wechsel zwischen warmweissem und kaltweissem Licht. Die Farbtemperatur kann dem Tageslichtverlauf nachempfunden werden oder individuell gesteuert werden. Das Wohlbefinden wird dadurch positiv beeinflusst (Human Centric Lighting).

Hoher Sehkomfort

Rundum hervorragende Lichtqualität durch homogene Ausleuchtung sowohl mit direktem als auch indirektem Lichtanteil.

Zeitloses Design

Vollendete Harmonie durch die zylindrische Formgebung für flexible und vielfältige Anwendungsbereiche: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Empfangsräume, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure, Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen.



MILANO SLIM

Sortimentsübersicht

	MILANO SLIM Decken- und Wandaubauchte	MILANO SLIM Pendelleuchte	MILANO SLIM OFFICE Decken- und Wandaubauchte	MILANO SLIM OFFICE Pendelleuchte
Leuchtenlichtstrom				
1720 lm – 9400 lm	•		•	
2300 lm – 11'100 lm		•		•
Farbtemperatur				
3000 K	•	•	•	•
4000 K	•	•	•	•
2700 K – 6500 K (Tunable)	•	•	•	•
Farbwiedergabe				
Ra ≥80	•	•	•	•
Blendwert				
UGR ≤ 19			•	•
L _{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m ²			•	•
Durchmesser				
430 mm	•	•	•	•
530 mm	•	•	•	•
680 mm	•	•	•	•



Decken- und Wandaubauchte

Standard Office

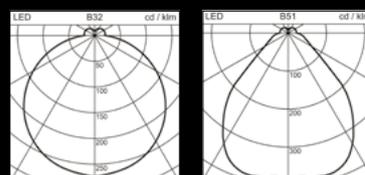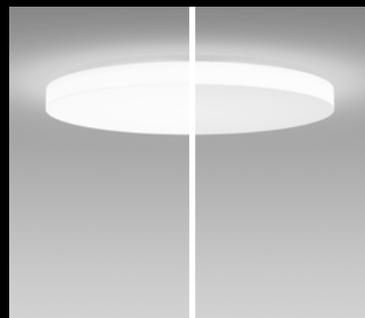

Pendelleuchte

Standard Office

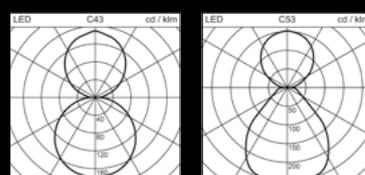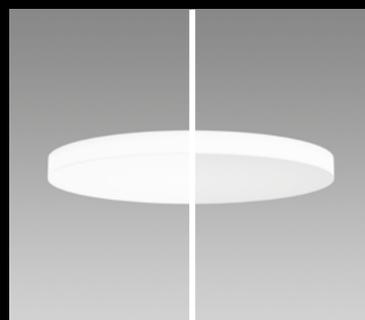

Weitere Informationen unter www.regent.ch/de/milanoslim
#peoplelightourway



Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.