



Wiggle

Ob als Decken- und Wandanbauleuchte oder abgependelt – die Wiggle ist dank der einzelnen Lichtelemente flexibel und vor Ort formbar. So kann sie jeder Gebäudeform angepasst oder als Lichtobjekt gestaltet werden. Die Länge lässt sich unbegrenzt erweitern. Selbst die Form – als kontinuierliche

Linie oder als geschwungene Kurve – bestimmen Sie selbst. Mehrere Gestaltungsvorschläge mit Montageplan im Massstab 1:1 geben Ihnen eine perfekte Starthilfe bei der Montage. Lassen Sie Ihrer Lichtphantasie freien Lauf. Wir schränken Sie nicht ein.

FEATURES

- Flexible, vor Ort formbare Lichtlinie – als Gerade, Kurve oder Kreis
- Kann der Gebäudeform vor Ort angepasst werden
- Kann als Lichtobjekt individuell gestaltet werden
- Verschiedene Längenkombinationen: 1,5 m oder ein Vielfaches davon
- Kontinuierliche Linie oder Kurven über beliebige Längen durch Reihenmontage einzelner Leuchten
- Wenige Elemente mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
- Mehrere Gestaltungsvorschläge mit Montageplan im Massstab 1:1 erhältlich
- Ein weiteres kreatives Lichtliniensystem von Regent
- Design by Andreas Tobler

SPEZIFIKATIONEN

- Auch für Pendelmontage – Drahtseilabhangungs-Set mitbestellen
- Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten
- Betriebsgerät nicht im Leuchtengehäuse integriert
- Wiggle 1,5 m, Wiggle 3 m, Wiggle-Verlängerungslinie 3 m, Wiggle-Kreis Ø 1 m, Wiggle-Kreis Ø 3 m
- Gehäuse aus Aluminium, silber
- Direkt-/indirektstrahlend, raumstrahlend
- Regulierbar digital DALI
- Wiggle besteht aus 16 (32) untrennbaren Elementen, die um max. ±25° gegeneinander drehbar sind.
- Alle Modelle geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)

TECHNISCHE DATEN



Systemleistung	48 W, 96 W
Leuchtenlichtstrom	4000 lm/1,5 m
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Farbkonsistenz	SDCM 3



IP20 650°C 230V

ANWENDUNGSFELDER



- Office & Education:** Empfangszonen, Theken, Besprechungsräume
- Shop & Hospitality:** Restaurants, Eingangsbereiche, Flure


DECKEN- UND WANDANBAULEUCHTE WIGGLE LED

VOR ORT FORMBARE LICHTLINIE

Inklusive Befestigungsklammern



Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
46 W	4000 lm	4000 K	ca. 1,51 m	silber	regulierbar digital DALI	1023.3263
46 W	3800 lm	3000 K	ca. 1,51 m	silber	regulierbar digital DALI	1023.3259
96 W	8000 lm	4000 K	ca. 2,98 m	silber	regulierbar digital DALI	1023.3262
96 W	7600 lm	3000 K	ca. 2,98 m	silber	regulierbar digital DALI	1023.3260


DECKEN- UND WANDANBAULEUCHTE WIGGLE LED

VERLÄNGERUNGSLINIE


Inklusive mechanischem Verbinder und Befestigungsklammern

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
96 W	8000 lm	4000 K	ca. 2,98 m	silber	regulierbar digital DALI	1023.3264
96 W	7600 lm	3000 K	ca. 2,98 m	silber	regulierbar digital DALI	1023.3261


DECKEN- UND WANDANBAULEUCHTE WIGGLE LED
KREIS

Inklusive mechanischen Verbindern und Befestigungsklammern, Wiggle-Kreis 3 m incl. 3 Betriebsgeräten

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Durchmesser	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
96 W	8000 lm	4000 K	ca. 0,97 m	silber	regulierbar digital DALI	2000.1911
96 W	7600 lm	3000 K	ca. 0,97 m	silber	regulierbar digital DALI	2000.1910
288 W	24'000 lm	4000 K	ca. 2.93 m	silber	regulierbar digital DALI	2000.1913
288 W	22'800 lm	3000 K	ca. 2.93 m	silber	regulierbar digital DALI	2000.1912


DRAHTSEILABHÄNGUNGS-SET WIGGLE LED

BOHRSCHEIBONE WIGGLE LED

Hinweis	Bestell-Nummer
für Linie 1,5 m	1023.0156
für Linie 3 m	1023.0157
2 zusätzliche Drahtseile	1023.0158

Hinweis	Bestell-Nummer
für Anbaumontage und Pendelmontage, Linie 1,5 m	1023.0154
für Anbaumontage und Pendelmontage, Linie 3 m	1023.0155

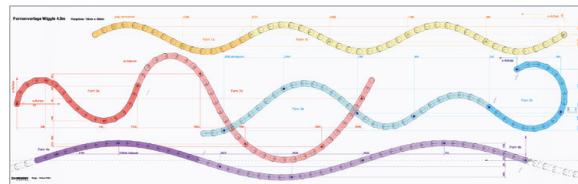

BEFESTIGUNGSKLAMMER-SET WIGGLE LED

5 Stück zusätzliche Befestigungsklammern

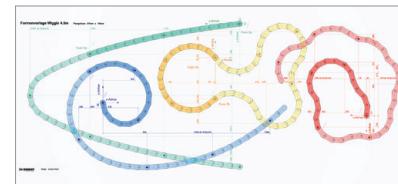
Hinweis	Bestell-Nummer
	1023.0159

MONTAGEPLAN WIGGLE LED

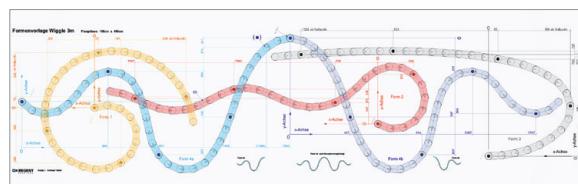
Hochwertiger Montageplan im Massstab 1:1. Jeder Plan enthält mehrere Gestaltungsvorschläge und kann am Boden ausgelegt werden. Darauf können die Leuchten in Form gebracht werden. Optimale Montagepunkte sind eingezeichnet und können vom Plan per Laser an die Decke übertragen werden. Alle Pläne auch elektronisch erhältlich für die Integration in Ihre Projektplanung.



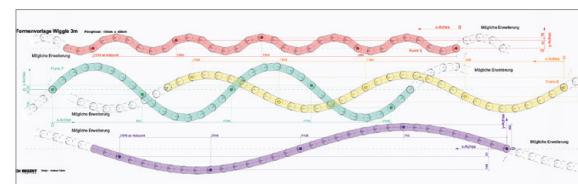
Hinweis	Bestell-Nummer
für Linie 4,5 m, V1	2000.3413



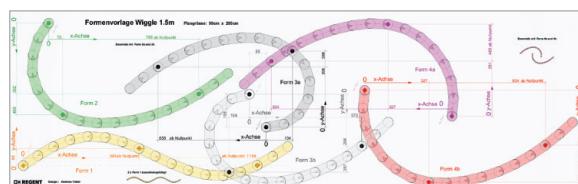
Hinweis	Bestell-Nummer
für Linie 4,5 m, V2	2000.3414



Hinweis	Bestell-Nummer
für Linie 3 m, V1	2000.3411



Hinweis	Bestell-Nummer
für Linie 3 m, V2	2000.3412



Hinweis	Bestell-Nummer
für Linie 1,5 m	2000.3410