

 **REGENT**
LIGHTING



LUNIGO

Built to last,
designed to inspire.

PEOPLE LIGHT OUR WAY


LUNIGO

Costantemente bella,
versatile nell'uso.

LUNIGO combina una tecnologia di illuminazione avanzata con una costruzione robusta e un design sofisticato. La copertura in vero vetro infrangibile, l'alloggiamento in alluminio di alta qualità e l'elevato grado di protezione IP e IK lo rendono ideale per condizioni interne ed esterne estreme. La distribuzione omogenea della luce garantisce un'eccellente qualità della luce. Allo stesso tempo, **LUNIGO** si distingue per il suo design discreto ed elegante. Che si tratti di abitazioni, applicazioni commerciali o spazi pubblici, **LUNIGO** stabilisce nuovi standard di qualità ed estetica della luce.

Design, fatto per l'eternità

Il design minimalista di **LUNIGO** si adatta perfettamente all'architettura moderna. L'alloggiamento in alluminio pressofuso convince per l'aspetto elegante e la lunga durata. Disponibile in bianco o nero, consente un design versatile. La copertura in vero vetro è resistente agli urti e ai graffi e sottolinea il carattere di alta qualità.

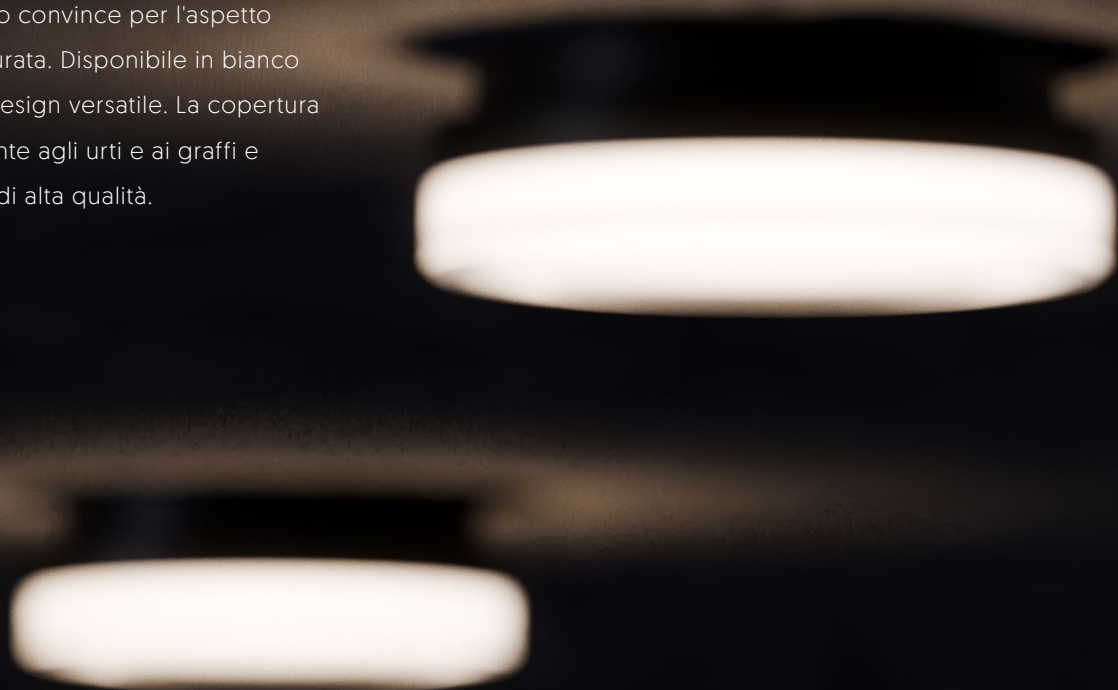




Luce per ogni ambiente

LUNIGO è estremamente versatile: con IP65 e IK06, è ideale per ambienti interni ed esterni. Il design robusto e la lunga durata lo rendono una soluzione affidabile per un'ampia gamma di ambienti.

Configurazione intuitiva

Il colore della luce 3'000 K o 4'000 K può essere facilmente selezionato tramite interruttore DIP durante l'installazione. Nella versione On/Off, la luminosità può essere impostata su 550 lm, 1'200 lm o 2'400 lm. Ideale per concetti di illuminazione personalizzati.



read the full story:



LUNIGO

Panoramica dell'assortimento

Diametro
240 mm
Colore dell'alloggiamento
Nero o bianco
Materializzazione
Vetro + alluminio
Flusso luminoso
On/Off: 550 lm, 1'200 lm 2'400 lm [DIP Switch] Dali: 2'400 lm
Temperatura di colore
3'000 K / 4'000 K [DIP Switch]
Controllo dell'illuminazione
ON/OFF, DALI2
Resistenza agli urti / protezione IP
IK06 / IP65
Applicazione
Aree interne ed esterne

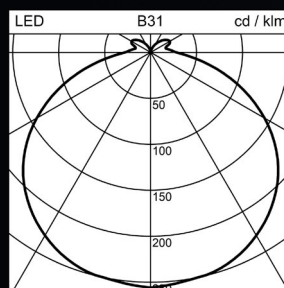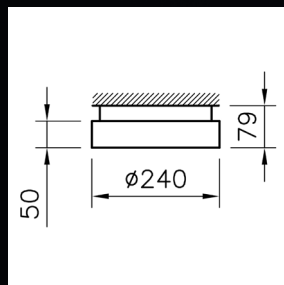

Per ulteriori informazioni visitare www.regent.ch/it/lunigo
#peoplelightourway



Con riserva di modifiche tecniche.
Non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.