



REA LED

Le luminaire apparent Rea se présente sous un design épuré et intemporel. La technologie LED ultra moderne et la conception intelligente offrent un éclairage d'une excellente qualité, une haute efficacité énergétique et une grande durée de vie. Rea est installé et opérationnel en un tournemain, sa construction se fond discrètement dans le plafond. Rea fait également bonne figure en guise de luminaire suspendu et séduit par ses multiples applications.

Jusqu'à 100 lm/W

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Downlight apparent à LED, longue vie et faible consommation
Haut flux lumineux du luminaire
Alternative aux spots halogènes classiques
Design sobre et épuré
Réflecteur haute efficacité en aluminium, répartition lumineuse extensive
Excellent rendu des couleurs avec un IRC ≥ 90

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	19 – 36 W
Flux lumineux de luminaire	1800 – 3000 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L70 (B50) 50'000h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Sécurité photobiologique	Groupe de risques 1, risque faible
Valeur UGR	≥ 19
Angle de diffusion	45°

SPÉCIFICATIONS

Couleur: blanc o noir
Boîtier du luminaire en profilé en aluminium extrudé, peint
ON/OFF ou DALI
Appareillage intégré
Également pour installation en suspension – Commander le set de suspension avec le luminaire


CHAMPS D'APPLICATION

Retail & Hospitality: couloirs, hôtels, salles de conférence, surfaces de vente, pièces à vivre

Home & Living



IP20 230V 850°C

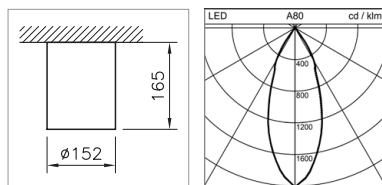

DOWNLIGHT APPARENT REA LED

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Couleur	Température de couleur	Régulation de lumière	Référence
19 W	1900 lm	blanc	4000 K	ON/OFF	2002.6630
19 W	1900 lm	blanc	4000 K	DALI	2003.5891
19 W	1800 lm	blanc	3000 K	ON/OFF	2002.6629
19 W	1800 lm	blanc	3000 K	DALI	2003.5890
19 W	1900 lm	noir	4000 K	ON/OFF	2002.6628
19 W	1900 lm	noir	4000 K	DALI	2003.5889
19 W	1800 lm	noir	3000 K	ON/OFF	2002.6639
19 W	1800 lm	noir	3000 K	DALI	2003.5900
27 W	2400 lm	blanc	4000 K	ON/OFF	2002.6634
27 W	2400 lm	blanc	4000 K	DALI	2003.5895
27 W	2300 lm	blanc	3000 K	ON/OFF	2002.6633
27 W	2300 lm	blanc	3000 K	DALI	2003.5894
27 W	2400 lm	noir	4000 K	ON/OFF	2002.6632
27 W	2400 lm	noir	4000 K	DALI	2003.5893
27 W	2300 lm	noir	3000 K	ON/OFF	2002.6631
27 W	2300 lm	noir	3000 K	DALI	2003.5892
36 W	3000 lm	blanc	4000 K	ON/OFF	2002.6638
36 W	3000 lm	blanc	4000 K	DALI	2003.5899
36 W	2850 lm	blanc	3000 K	ON/OFF	2002.6637
36 W	2850 lm	blanc	3000 K	DALI	2003.5898
36 W	3000 lm	noir	4000 K	ON/OFF	2002.6636
36 W	3000 lm	noir	4000 K	DALI	2003.5897
36 W	2850 lm	noir	3000 K	ON/OFF	2002.6635
36 W	2850 lm	noir	3000 K	DALI	2003.5896



SET POUR MONTAGE SUSPENSION REA LED

Indication	Couleur	Longueur	Référence
für Ø 152 mm	blanc	1500 mm	2004.7655
für Ø 152 mm	noir	1500 mm	2004.7654