



## Echo 260

Comme chacun sait, tout ce qui vient d'en haut est excellent. Echo ne déroge aucunement à cette règle. Le nouveau Downlight de Régent est un pur bonheur, même avant d'être mis en service, car ce poids plume se laisse installer en quelques

secondes, sans outil. Echo harmonise sa luminance à travers le compartiment de mixage et le verre diffuseur. Résultat : une agréable lumière douce, dont même les yeux sensibles pourront profiter sans aucune perte d'efficacité.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Une lumière anti-éblouissante grâce à un guidage de la lumière d'une grande précision
- Haute efficacité du luminaire
- Refroidissement passif
- Montage rapide sans outil
- Construction poids plume adaptée à chaque plafond
- Intégration parfaite dans l'architecture du plafond grâce à un design mince

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	31 W, 33 W, 34 W
Flux lumineux de luminaire	1150 lm, 1400 lm, 1450 lm
Température de couleurs	3700 K, 3800 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	R <sub>a</sub> ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80 (B50) 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20/IP44 d'en bas dans les plafonds fermés

### SPÉCIFICATIONS

- Downlight avec d'agréables luminances homogènes
- Découpe de plafond 260 mm
- Réflecteur revêtu d'aluminium ou blanc
- Montage des accessoires sans outil
- DALI
- Appareillage compris dans la livraison

### CHAMPS D'APPLICATION

**Retail & Hospitality:** surfaces de vente, présentation de marchandises, restaurants, hôtels, art & culture

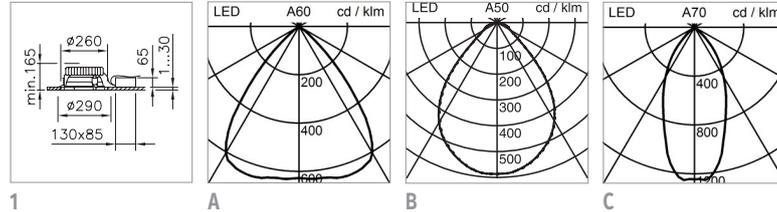

 IP20  
 IP44

230V



0.5m

850°C



### ECHO 260 LED

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Indication	Valeur UGR	Élément de secours	Référence
34 W	4000 lm	4000 K	réflecteur argent		1 A	1001.1971
34 W	3800 lm	3000 K	réflecteur argent		1 A	1001.1963
34 W	4000 lm	4000 K	réflecteur argent		avec élément de secours 1 A	1008.8822
34 W	3700 lm	4000 K	réflecteur blanc		1 B	1001.2512
34 W	3500 lm	3000 K	réflecteur blanc		1 B	1001.2504
34 W	3700 lm	4000 K	réflecteur blanc		avec élément de secours 1 B	1008.8955
34 W	4000 lm	4000 K	réflecteur argent	UGR ≤ 19	1 C	1001.1987
31 W	3800 lm	3000 K	réflecteur argent	UGR ≤ 19	1 C	1001.1979
34 W	4000 lm	4000 K	réflecteur argent	UGR ≤ 19	avec élément de secours 1 C	1008.8842
33 W	3800 lm	3000 K	réflecteur argent	UGR ≤ 19	avec élément de secours 1 C	1008.8830



### ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 260 LED

clair

Couleur	Indication	Référence
blanc	IP44 par dessous, avec plafond fermé	1001.2406
argent	IP44 par dessous, avec plafond fermé	1001.2368
blanc	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1001.2408
argent	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1001.2370



### ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 260 LED

mat

Couleur	Indication	Référence
blanc	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1001.2407
argent	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1001.2369



### ANNEAU ECHO 260 LED

Indication	Référence
pour renforcement du plafond	1001.2416



### BOÎTIER D'ENCASTREMENT B.BOX

Indication	Référence
en acier, zingué sendzimir	1001.2271