



1 CORPS DE REFROIDISSEMENT 2 PLATINE LED 4000 K, 3000 K, 2700 K 3 RÉFLECTEUR 4 LENTILLE
5 BAGUE INTÉRIEURE ARASANTE, RONDE 6 BAGUE INTÉRIEURE EN RETRAIT, RONDE 7 BAGUE INTÉRIEURE EN RETRAIT, CARRÉE

GAMME NOVO

	Ø 68+ □ 68+	Ø 80+ □ 96+	Ø 100+	Ø 125+	Ø 145+
BAGUES D'ENCASTREMENT					
ROND					
Bague intérieure arasante	● ○ ●	● ○ ●	—	—	—
Bague intérieure en retrait	● ○ ●	● ○ ●	● ○ ●	● ○	● ○
CARRÉ					
Bague intérieure en retrait	● ○ ●	● ○ ●	—	—	—
PIVOTANT					
jusqu'à 15°	•	•	—	—	—
OPTIQUES					
Lentille	•	•	—	—	—
Réflecteur	•	•	•	•	•
TEMPÉRATURE DE COULEUR					
2700 K	•	•	•	—	—
3000 K	•	•	•	•	•
4000 K	•	•	•	•	•
FLUX LUMINEUX DU LUMINAIRE	1000 lm	1000 lm	1500 lm	1800 lm	2300 lm
COMMANDE					
ON/OFF	•	•	•	•	•
DALI	•	•	•	•	•

- noir ○ blanc ● argent
• disponible — indisponible

Pour plus d'infos voir: www.regent.ch/novo



NOVO


LA SÉRIE DE DOWNLIGHTS
CONÇUE EN SYSTÈME.


NOVO.
IMPRESSIONNANT D'INTELLIGENCE.

AVEC NOVO, VOUS TROUVEREZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT LE DOWNLIGHT QUI CONVIENT À VOTRE DÉCOUPE DE PLAFOND. SYSTÈME INTELLIGENT, NOVO OFFRE EN EFFET TOUTE UNE VARIÉTÉ DE TAILLES ET D'APPARENCES, PERMETTANT AINSI DE COUVRIR DE NOMBREUSES APPLICATIONS. CERTAINEMENT AUSSI DANS VOTRE PROJET.




NOVO. LA GAMME.

SPOTS ENCASTRÉS DIRECTIONNELS RONDS



	
Ø 68+	
Pour découpes de plafond de 68 à 80 mm	
Réflecteur ou lentille	
Bague intérieure arasante, profondeur d'encastrement: 81 mm	Bague intérieure en retrait, profondeur d'encastrement: 99 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K	
1000 lm	
Pivotant jusqu'à 15°	
● ○ ●	
ON/OFF, DALI	


	
Ø 80+	
Pour découpes de plafond de 80 à 91 mm	
Réflecteur ou lentille	
Bague intérieure arasante, profondeur d'encastrement: 81 mm	Bague intérieure en retrait, profondeur d'encastrement: 99 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K	
1000 lm	
Pivotant jusqu'à 15°	
● ○ ●	
ON/OFF, DALI	

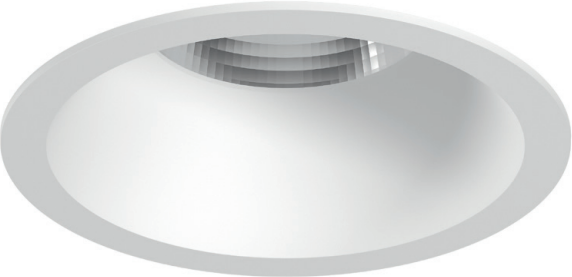DOWNLIGHTS ENCASTRÉS

		
Ø 100+	Ø 125+	Ø 145+
Pour découpes de plafond de 100 à 113 mm	Pour découpes de plafond de 125 à 135 mm	Pour découpes de plafond de 145 à 157 mm
Réflecteur	Réflecteur	Réflecteur
Bague intérieure en retrait, profondeur d'encastrement: 104 mm	Bague intérieure en retrait, profondeur d'encastrement: 108 mm	Bague intérieure en retrait, profondeur d'encastrement: 119 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K	4000 K, 3000 K	4000 K, 3000 K
1500 lm	1800 lm	2300 lm
● ○ ●	● ○	● ○
ON/OFF, DALI	ON/OFF, DALI	ON/OFF, DALI

SPOTS ENCASTRÉS DIRECTIONNELS CARRÉS

	
□ 68+	□ 96+
Pour découpes de plafond de 68x68 à 73x73 mm	Pour découpes de plafond de 96x96 à 102x102 mm
Réflecteur ou lentille	Réflecteur ou lentille
Bague intérieure en retrait, profondeur d'encastrement: 99 mm	Bague intérieure en retrait, profondeur d'encastrement: 99 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K	4000 K, 3000 K, 2700 K
1000 lm	1000 lm
Pivotant jusqu'à 15°	Pivotant jusqu'à 15°
● ○ ●	● ○ ●
ON/OFF, DALI	ON/OFF, DALI

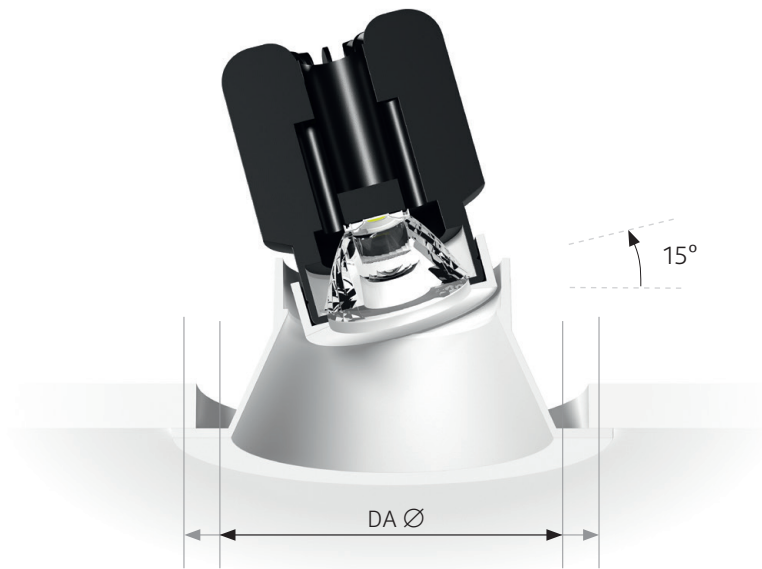

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Un large couvre-joint permet une installation aisée du luminaire dans des découpes de plafonds de dimensions différentes (ainsi le même downlight s'installe sans problème dans des découpes de Ø 68 à 80 mm)
Finition de grande qualité, boîtier et couvre-joint en aluminium injecté, thermopoudré
Montage simple grâce à un connecteur entre l'appareillage et le luminaire
DONNÉES TECHNIQUES
Flux lumineux de luminaire: 1000 lm, 1500 lm, 1800 lm, 2300 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC): Ra ≥ 90
Maintien du flux lumineux: L80 50'000 h
Commande: ON/OFF ou DALI
Classe de protection II
Degré de protection: IP20 / IP44

● noir ○ blanc ● argent