



Viva

Downlight encastré

Le downlight encastré VIVA – un downlight petit, mais très puissant. Désormais aussi en version DALI. Ici, tout est simplement parfait : une efficacité très élevée pour des dimensions d'intégration minimales et le tout avec un rapport performance/prix attractif.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Petit, compact, efficace, plat

Haute efficacité du luminaire atteignant 133 lm/W

Montage simple

1 taille – 2 puissances : 8 W, 12 W

Degré de protection IP54

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système: 8 W / 12 W

Flux lumineux du luminaire: 1070 lm / 1020 lm / 1600 lm / 1520 lm

Température de couleur: 4000 K / 3000 K

Indice de rendu des couleurs: IRC > 80

Maintien du flux lumineux: L70 50'000 h

Classe de protection: Classe de protection I

Degré de protection (IP): IP44 / IP20 / IP54

SPÉCIFICATIONS

Appareillage intégré

ON/OFF ou réglable digital DALI

Blanc, à symétrie de révolution, avec couvre-joint

Couvercle en vert opale

Refroidissement passif

DOMAINES D'APPLICATION

Domaines d'application

Office & Education: salles de réception

Retail & Hospitality: halls, hôtels, couloirs, cages d'escalier


Viva

230V

IP44

IK08


650°C

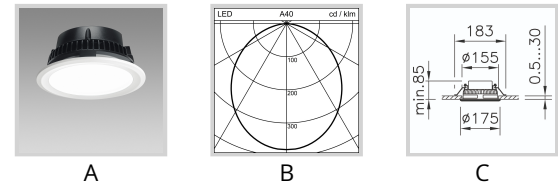

Numéro d'article	Info	Régulation de lumière		
VIVA DL CR155 LED1020-830 105 WH DALI 2009.2338	1020 lm 3000 K warm white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1020-830 105 WH ONF 2009.2334	1020 lm 3000 K warm white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH DALI 2009.2339	1070 lm 4000 K neutral white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH ONF 2009.2335	1070 lm 4000 K neutral white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1520-830 105 WH DALI 2009.2340	1520 lm 3000 K warm white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1520-830 105 WH ONF 2009.2336	1520 lm 3000 K warm white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1600-840 105 WH DALI 2009.2341	1600 lm 4000 K neutral white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1600-840 105 WH ONF 2009.2337	1600 lm 4000 K neutral white	ON/OFF	A, B, C	1



1

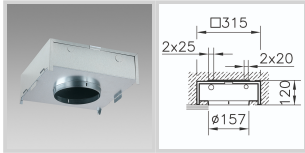

1001.6973

BOX EQP CNCREHOUSING ST RND-157

Boîtier d'encastrement B.Box pour béton brut, en acier, zingué sendzimir, rond,

ø ouverture = 157 mm, EL = 315 mm, EB = 315 mm, ET = 120 mm,

Matériel

acier

Couleur / Finish

zingué sendzimir

Longueur d'encastrement

315

Profondeur d'encastrement

120

Poids

2.45