



## Dime

Avec Dime, Régent écrit une page de l'histoire de l'éclairage. Grâce à l'optique collimateur «Square Optics» développée en interne, Régent réussit à générer une lumière diffusée sur une grande surface et directionnelle à partir d'une seule source lumineuse. Résultat: un éclairage vertical parfait, sans ombres mul-

tiples, procurant une sensation d'espace unique. Cette technologie permet de planifier son éclairage de manière efficace et ciblée. Dime est le premier luminaire de Régent à exploiter intégralement le potentiel technique des LED.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Lumière ciblée et diffuse issue d'une seule source grâce à Square Optics
Sans ombres multiples
Efficacité lumineuse jusqu'à 124 lm/W
Planification efficace de l'éclairage grâce à la répartition quadratique de la lumière
Flux lumineux du luminaire jusqu'à 6200 lm
Idéal pour le bureau, jusqu'à UGR ≤ 16
Aussi avec complémentaire indirecte de 10%, 30% ou réglable, rayonnement extensif

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	37 W, 51 W, 52 W
Flux lumineux de luminaire	4400 lm, 4600 lm, 5900 lm, 6200 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	R <sub>a</sub> ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80 (B10) 50'000h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP40

### SPÉCIFICATIONS


Suspension haute de 25 mm seulement, y compris appareillage intégré
DALI, MyLights Remote
Versions avec élément de secours disponibles
3000 K ou 4000 K
Cohérence de la couleur SDCM 2
Minergie
Couleur: blanc
Forme rectangulaire

### CHAMPS D'APPLICATION

**Office & Education:** bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de réunion, salles de classe, halls d'entrée, zones de circulation, Zones des caisses, comptoirs d'accueil




IP40 0.5m 650°C 230V

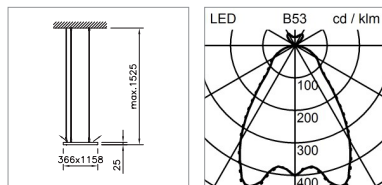

## SUSPENSION DIME LED

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Élément de secours	Référence
37 W	4600 lm	4000 K	DALI		1002.0769
37 W	4600 lm	4000 K	DALI	avec élément de secours	1022.0940
37 W	4400 lm	3000 K	DALI		1002.0767
37 W	4400 lm	3000 K	DALI	avec élément de secours	1022.0939
51 W	6200 lm	4000 K	DALI		1002.0773
51 W	6200 lm	4000 K	DALI	avec élément de secours	1022.0694
51 W	5900 lm	3000 K	DALI		1002.0771
51 W	5900 lm	3000 K	DALI	avec élément de secours	1022.0693
52 W	6200 lm	4000 K	Mylights remote		1021.5291
52 W	5900 lm	3000 K	Mylights remote		1021.5290



## SET DE SUSPENSION À CÂBLE D'ACIER DIME LED

Set de câble d'acier en Y pour 2 points de fixation

Indication	Référence
	1002.0828