



MILANO SLIM OFFICE

MILANO SLIM est une lumière totale. Un éclairage à 360 degrés pour l'environnement de travail. Une lumière qui rayonne dans toutes les directions : directe, indirecte, latérale et distillée par un diffuseur dépoli au design finement défini. Facile à installer, riche en fonctionnalités, et le tout sans éblouir, il peut rendre chaque bureau plus élégant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Diffuseur cylindrique seulement 58 mm, forme intemporelle
Rayonnement direct-indirect et omnidirectionnel
2 optiques. Nouveau: optique microprismatique C-LED adaptée à l'éclairage de bureaux. Diffuseur omnidirectionnel
L'optique C-LED conforme à la norme EN 12464-1 assure un contrôle parfait de l'éblouissement et une lumière adaptée à l'usage du bureau
Optique microprismatique C-LED adaptée à l'éclairage de bureaux, $UGR < 16$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffuseur en matière plastique, décoratif
Un éclairage tout autour, extrêmement homogène
LED ultra-efficace de toute dernière génération, jusqu'à 173 lm/W
Platine LED et optique échangeables

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	13 W – 69 W
Flux lumineux de luminaire	1720 lm – 10'700 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP40
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque

SPÉCIFICATIONS


Montage en applique, au plafond et suspension
Diamètre diffuseur : 430 mm, 530 mm, 680 mm
Longueur standard du tube de suspension de 1 m pouvant être raccourci sur place
Optique C-LED constituée d'une plaque microprismatique insérée dans un diffuseur transparent
Tube de suspension avec rotule, pour auto-nivelage jusqu'à 20°
Autres types de suspensions possibles grâce aux accessoires (3 m peut être raccourci sur place, luminaire apparent et suspension)
Appareillage intégré
Adapté pour éclairages de secours (adapté DC)
Plafonnier et applique murale disponible avec élément de secours
Température de couleur réglable individuellement grâce à la technologie Tunable White
Régulation de lumière: DALI ou MyLights Remote Casambi

CHAMPS D'APPLICATION

Office & Education: salles de classe, salles de réunion, bureaux, salles de réception, cafétérias, halls d'entrée, couloirs
Retail & Hospitality: hôtels, réceptions, zones de circulation




IP40 IK04 650°C **A+**

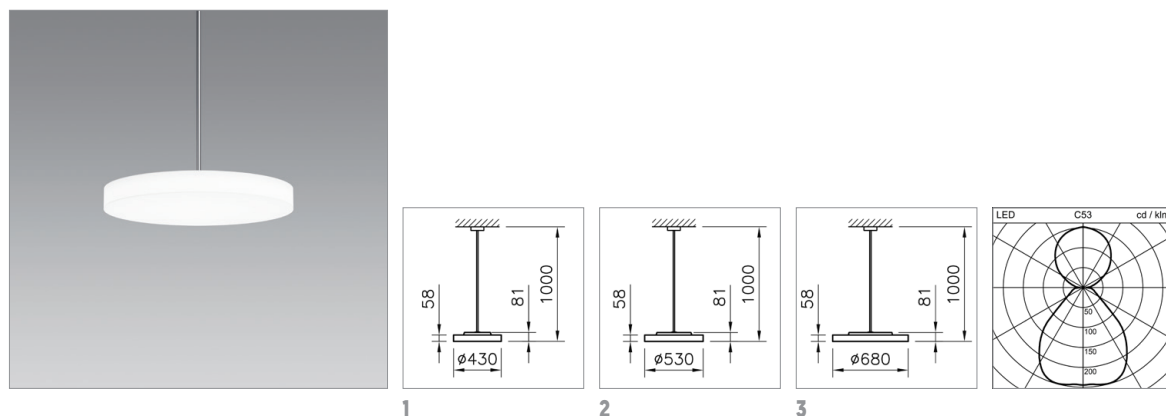

SUSPENSION MILANO SLIM OFFICE C-LED

Diamètre	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Référence
430 mm	26 W	3900 lm	4000 K	DALI	1 2004.2531
430 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI	1 2004.2530
530 mm	43 W	7000 lm	4000 K	DALI	2 2004.2534
530 mm	43 W	6700 lm	3000 K	DALI	2 2004.2533
530 mm	54 W	7700 lm	2700-6500 K	réglable digital avec MyLights Remote	2 2004.2532
680 mm	69 W	10700 lm	4000 K	DALI	3 2004.2536
680 mm	69 W	10300 lm	3000 K	DALI	3 2004.2535

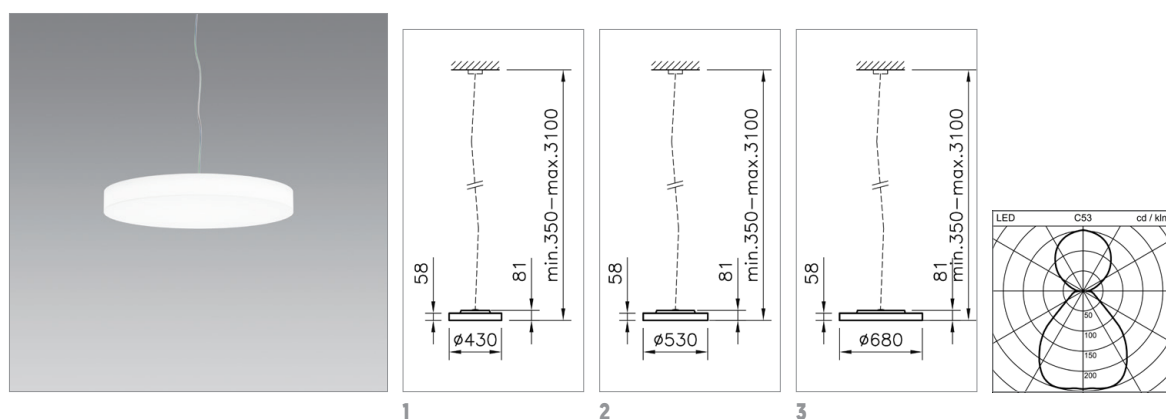

SUSPENSION MILANO SLIM LED

Set de suspension pendente à commander séparément

Diamètre	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Référence
430 mm	26 W	3900 lm	4000 K	DALI	1 2004.2538
430 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI	1 2004.2537
530 mm	43 W	7000 lm	4000 K	DALI	2 2004.2541
530 mm	43 W	6700 lm	3000 K	DALI	2 2004.2540
530 mm	54 W	7700 lm	2700-6500 K	réglable digital avec MyLights Remote	2 2004.2539
680 mm	69 W	10700 lm	4000 K	DALI	3 2004.2543
680 mm	69 W	10300 lm	3000 K	DALI	3 2004.2542


SET DE MONTAGE

AVEC TROIS POINTS DE MONTAGE

 pour montage suspendu, sans câble, $L_{\max} = 3 \text{ m}$, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 mm	1000.3193


SET DE MONTAGE

3 CÂBLES SUR UN MÊME POINT

 pour montage suspendu, sans câble, $L_{\max} = 3 \text{ m}$, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 mm	1000.3196


SET DE MONTAGE

Tube pendentif, argent, pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 mm	2004.7198