



PURELITE D OFFICE

PURELITE séduit au premier coup d'œil par son design puriste. Comme le fil conducteur d'une histoire captivante, la bande lumineuse traverse avec fluidité et élégance tous les environnements. Cependant, PURELITE ne se contente pas de cette impression visuelle. Avec son corp plat de seulement 35 mm de hauteur, appareillage compris, le luminaire est unique dans le secteur et peut être installé facilement à tout moment sans devoir interférer avec la structure du plafond. PURELITE est donc également idéal pour une installation à postériori. En outre, le luminaire est disponible dans de nombreuses versions différentes, de la ligne système à la suspension individuelle, ce qui permet une liberté de planification maximale pour de nombreux projets. PURELITE combine parfaitement esthétique et fonctionnalité. Une ligne lumineuse flexible, pure et sobre. Un leitmotiv pour chaque espace.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Intégration simplifiée par la forme ultraplate de 35 mm de hauteur seulement, appareillage compris
- Disponible avec le diffuseur intégré RUN ou le diffuseur RUN+ conçu pour le bureau, pour des lignes lumineuses continues et sans rupture et une planification au centimètre près jusqu'à 21 m de long
- Les parties frontales avec compensation de la dilatation garantissent un montage affleurant du diffuseur sans interstice
- Réglette LED à clip avec câblage linéaire intégré dans la platine pour un montage rapide
- Pour le montage en rangées à partir de 2250 mm, toutes les longueurs sont possibles par pas de 150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur x largeur	35 x 90 mm
Flux lumineux de luminaire / 1,2 m	1980-3330 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs [IRC]	Ra ≥ 80
Cohérence de la couleur	SDCM 3
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20

SPÉCIFICATIONS




- Rayonnement direct (version à éclairage omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond disponible – Purelite)
- Disponible en système d'éclairage en ligne, plafonnier encastré, plafonnier apparent, applique murale et en suspension
- Profilé porteur en aluminium anodisé
- Diffuseur opale en matière plastique de haute qualité
- Réglable digital DALI
- Réglette LED échangeable in situ
- Efficacité du luminaire jusqu'à 141 lm/W
- Ligne lumineuse sans ombres au design intemporel

CHAMPS D'APPLICATION

- Office & Education:** bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée, zones de circulation
- Retail & Hospitality:** zones de circulation




IP20 650°C 230V

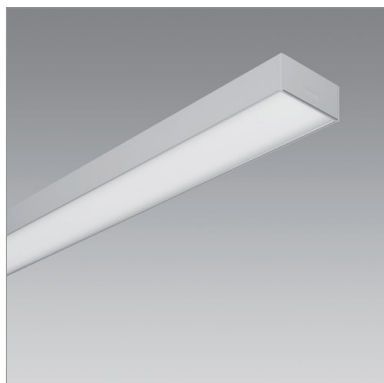

PLAFONNIER PURELITE D OFFICE

Adapté aux espaces de bureaux ($UGR \leq 19$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)

Longueur	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Référence
1208 mm	22 W	2400 lm	4000 K	2005.2597
1208 mm	22 W	2280 lm	3000 K	2005.2596
1508 mm	27 W	3000 lm	4000 K	2005.2599
1508 mm	27 W	2850 lm	3000 K	2005.2598
2108 mm	37 W	4200 lm	4000 K	2005.2601
2108 mm	37 W	3990 lm	3000 K	2005.2600

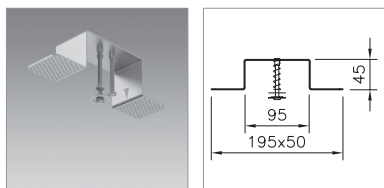

SET DE FIXATION PURELITE

pour le montage de profilés porteurs sans couvre-joint, pour faux-plafond de 1 à 30 mm, Recommandé: tous les 1,5 m


Indication	Référence
	1022.7191



RESSORT DE FIXATION PURELITE

en acier à ressort, pour la fixation du profilé porteur au plafond, pour la compensation des irrégularités du plafond, comme espaceur pour le passage de câbles, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
	1022.7195



SET DE PLAQUETTE À FENTE PURELITE

pour le montage de profilés porteurs, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
promatisé, 2 pièces	2004.0587
promatisé, 5 pièces	2004.0588



SET DE SUSPENSION PURELITE

Longueur 1500 mm, avec serre-câble pour arrêt automatique, charge max. 20 kg, recommandation de montage: tous les 1,5 m

Indication	Référence
2 câbles d'acier, clipsables, avec câble d'alimentation de 2 m, transparent, avec serre-câble	2005.9888
1 câble d'acier, clipsables, coulissables	2004.0193



OUTIL DE DÉMONTAGE PURELITE

Outil pour le retrait de la réglette du profilé porteur

Indication	Référence
	1022.8951