



PURELITE D

PURELITE séduit au premier coup d'œil par son design puriste. Comme le fil conducteur d'une histoire captivante, la bande lumineuse traverse avec fluidité et élégance tous les environnements. Cependant, PURELITE ne se contente pas de cette impression visuelle. Avec son corp plat de seulement 35 mm de hauteur, appareillage compris, le luminaire est unique dans le secteur et peut être installé facilement à tout moment sans devoir interférer avec la structure du plafond. PURELITE est donc également idéal pour une installation à postériori. En outre, le luminaire est disponible dans de nombreuses versions différentes, de la ligne système à la suspension individuelle, ce qui permet une liberté de planification maximale pour de nombreux projets. PURELITE combine parfaitement esthétique et fonctionnalité. Une ligne lumineuse flexible, pure et sobre. Un leitmotiv pour chaque espace.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Intégration simplifiée par la forme ultraplats de 35 mm de hauteur seulement, appareillage compris

Disponible avec le diffuseur intégré RUN ou le diffuseur RUN+ conçu pour le bureau, pour des lignes lumineuses continues et sans rupture et une planification au centimètre près jusqu'à 21 m de long

Les parties frontales avec compensation de la dilatation garantissent un montage affleurant du diffuseur sans interstice

Réglette LED à clip avec câblage linéaire intégré dans la platine pour un montage rapide

Pour le montage en rangées à partir de 2250 mm, toutes les longueurs sont possibles par pas de 150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Hauteur x largeur | 35 x 90 mm |
| Flux lumineux de luminaire / 1.2 m | 1980-3330 lm |
| Température de couleurs | 3000 K, 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs [IRC] | Ra ≥ 80 |
| Cohérence de la couleur | SDCM 3 |
| Maintien du flux lumineux | L80 50'000 h |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP20 |

SPÉCIFICATIONS

Rayonnement direct (version à éclairage omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond disponible – Purelite)

Disponible en système d'éclairage en ligne, plafonnier encastré, plafonnier apparent, applique murale et en suspension

Profilé porteur en aluminium anodisé

Diffuseur opale en matière plastique de haute qualité

Réglable digital DALI

Réglette LED échangeable in situ

Efficacité du luminaire jusqu'à 141 lm/W


Ligne lumineuse sans ombres au design intemporel

CHAMPS D'APPLICATION

Office & Education: bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée, zones de circulation


Retail & Hospitality: zones de circulation

 IP20 65°C 230V

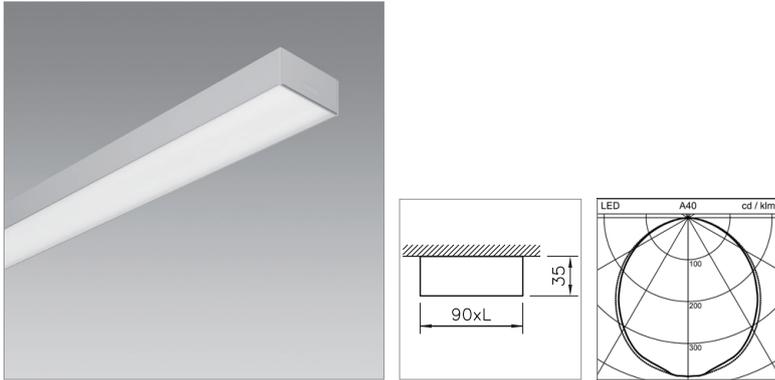

PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE PURLITE D

| Longueur | Puissance du système | Flux lumineux du luminaire | Température de couleur | Référence |
|----------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| 758 mm | 15 W | 1880 lm | 4000 K | 2005.2588 |
| 758 mm | 15 W | 1790 lm | 3000 K | 2005.2587 |
| 1208 mm | 14 W | 1780 lm | 4000 K | 2005.2556 |
| 1208 mm | 14 W | 1690 lm | 3000 K | 2005.2554 |
| 1208 mm | 22 W | 3000 lm | 4000 K | 2005.2591 |
| 1208 mm | 22 W | 2850 lm | 3000 K | 2005.2590 |
| 1508 mm | 17 W | 2230 lm | 4000 K | 2005.2557 |
| 1508 mm | 17 W | 2120 lm | 3000 K | 2005.2555 |
| 1508 mm | 27 W | 3750 lm | 4000 K | 2005.2593 |
| 1508 mm | 27 W | 3560 lm | 3000 K | 2005.2592 |
| 2108 mm | 23 W | 3120 lm | 4000 K | 2005.2567 |
| 2108 mm | 23 W | 2960 lm | 3000 K | 2005.2566 |
| 2108 mm | 37 W | 5250 lm | 4000 K | 2005.2595 |
| 2108 mm | 37 W | 4990 lm | 3000 K | 2005.2594 |

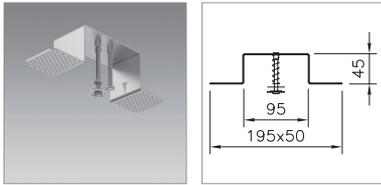

SET DE FIXATION PURELITE

pour le montage de profilés porteurs sans couvre-joint, pour faux-plafond de 1 à 30 mm, Recommandé: tous les 1,5 m

| Indication | Référence |
|------------|-----------|
| | 1022.7191 |



RESSORT DE FIXATION PURELITE

en acier à ressort, pour la fixation du profilé porteur au plafond, pour la compensation des irrégularités du plafond, comme espaceur pour le passage de câbles, Recommandé: tous les 1,5 m

| Indication | Référence |
|------------|-----------|
| | 1022.7195 |



SET DE PLAQUETTE À FENTE PURELITE

pour le montage de profilés porteurs, Recommandé: tous les 1,5 m

| Indication | Référence |
|---------------------|-----------|
| promatisé, 2 pièces | 2004.0587 |
| promatisé, 5 pièces | 2004.0588 |



SET DE SUSPENSION PURELITE

Longueur 1500 mm, avec serre-câble pour arrêt automatique, charge max. 20 kg, recommandation de montage: tous les 1,5 m

| Indication | Référence |
|---|-----------|
| 2 câbles d'acier, clipsables, avec câble d'alimentation de 2 m, transparent, avec serre-câble | 2005.9888 |
| 1 câble d'acier, clipsables, coulissables | 2004.0193 |



OUTIL DE DÉMONTAGE PURELITE

Outil pour le retrait de la réglette du profilé porteur

| Indication | Référence |
|------------|-----------|
| | 1022.8951 |