



PURELITE OFFICE

PURELITE séduit au premier coup d'œil par son design puriste. Comme le fil conducteur d'une histoire captivante, la bande lumineuse traverse avec fluidité et élégance tous les environnements. Cependant, PURELITE ne se contente pas de cette impression visuelle. Avec son corp plat de seulement 35 mm de hauteur, appareillage compris, le luminaire est unique dans le secteur et peut être installé facilement à tout moment sans devoir interférer avec la structure du plafond. PURELITE est donc également idéal pour une installation à postériori. En outre, le luminaire est disponible dans de nombreuses versions différentes, de la ligne système à la suspension individuelle, ce qui permet une liberté de planification maximale pour de nombreux projets. PURELITE combine parfaitement esthétique et fonctionnalité. Une ligne lumineuse flexible, pure et sobre. Un leitmotiv pour chaque espace.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Intégration simplifiée par la forme ultraplate de 35 mm de hauteur seulement, appareillage compris
- Ligne lumineuse au design intemporel, sans zones d'ombre, assurant un éclaircissement du plafond
- Disponible avec le diffuseur intégré RUN+ conçu pour le bureau, pour des lignes lumineuses continues et sans rupture jusqu'à 4,2 m de long
- Réglette LED à clip avec câblage linéaire intégré dans la platine pour un montage rapide
- Pour le montage en rangées à partir de 2250 mm, toutes les longueurs sont possibles par pas de 150 mm

DONNÉES TECHNIQUES


Hauteur x largeur	35 x 90 mm
Flux lumineux de luminaire / 1,2 m	1980-3330 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra ≥ 80
Cohérence de la couleur	SDCM 3
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20



SPÉCIFICATIONS

- Rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond [version à éclairage direct disponible – Purelite D]
- Disponible en système d'éclairage en ligne, plafonnier encastré, plafonnier apparent, applique murale et en suspension
- Profilé porteur en aluminium anodisé
- Diffuseur opale en matière plastique de haute qualité
- Réglable digital DALI
- Réglette LED échangeable in situ
- Efficacité du luminaire jusqu'à 150 lm/W

CHAMPS D'APPLICATION

- Office & Education:** bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée, zones de circulation
- Retail & Hospitality:** zones de circulation






PLAFONNIER PURELITE OFFICE

Adapté aux espaces de bureaux (UGR ≤ 19 ; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Longueur	Référence
22 W	3120 lm	4000 K	1208 mm	2005.2612
22 W	2960 lm	3000 K	1208 mm	2005.2611
27 W	3900 lm	4000 K	1508 mm	2005.2614
27 W	3705 lm	3000 K	1508 mm	2005.2613
37 W	5460 lm	4000 K	2108 mm	2005.2616
37 W	5190 lm	3000 K	2108 mm	2005.2615

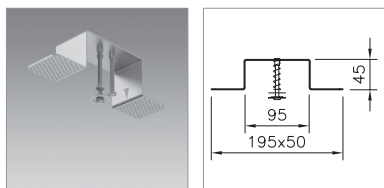

SET DE FIXATION PURELITE

pour le montage de profilés porteurs sans couvre-joint, pour faux-plafond de 1 à 30 mm, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
	1022.7191



RESSORT DE FIXATION PURELITE

en acier à ressort, pour la fixation du profilé porteur au plafond, pour la compensation des irrégularités du plafond, comme espaceur pour le passage de câbles, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
	1022.7195



SET DE SUSPENSION PURELITE

Longueur 1500 mm, avec serre-câble pour arrêt automatique, charge max. 20 kg, recommandation de montage: tous les 1,5 m

Indication	Référence
2 câbles d'acier, clipsables, avec câble d'alimentation de 2 m, transparent, avec serre-câble	2005.9888
1 câble d'acier, clipsables, coulissables	2004.0193



OUTIL DE DÉMONTAGE PURELITE

Outil pour le retrait de la réglette du profilé porteur

Indication	Référence
	1022.8951