



PURELITE SLIM D

PURELITE SLIM attire les regards avant même d'être allumé. Le luminaire le plus fin et léger de l'industrie est un exploit d'imagination et d'innovation. Et puis on appuie sur l'interrupteur. Et PURELITE SLIM se transforme alors en une bande lumineuse pure, fluide et d'une élégance exceptionnelle. Bien que son design soit difficile à percevoir, le luminaire lui-même est facile à installer à n'importe quelle étape de votre projet. Autant PURELITE SLIM est fin, autant les possibilités qu'il vous offre sont larges.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ligne lumineuse au design intemporel, sans zones d'ombre, assurant un éclaircissement du plafond

Intégration simplifiée par la forme ultraplate de 35 mm de hauteur seulement, appareillage compris

Disponible avec le diffuseur intégré RUN (PURELITE SLIM D) ou le diffuseur RUN+ conçu pour l'environnement de travail (PURELITE SLIM)

Rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond aussi disponible au version à éclairage direct

La gamme de réglettes avec une planification à 2,5 cm présent standard permet une planification de mur à mur

SPÉCIFICATIONS

Montage encastré, plafonniers et appliques murales, suspensions et système de chemin lumineux

Très bonne homogénéité de l'éclairage direct et tout autour
profilés porteur en aluminium anodisé de couleur naturelle

Réglette LED à clip avec câblage linéaire intégré dans la platine pour un montage rapide

Réglette LED échangeable in situ

Haute efficacité du luminaire atteignant 150 lm/W

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux de luminaire / 1,2 m 1600-3100 lm, Office 2150 lm

Température de couleurs 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (IRC) ≥ 80

Maintien du flux lumineux L80 75'000 h

Valeur d'éblouissement Jusqu'à $UGR < 19$ $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

Classe de protection I

Degré de protection IP20

Sécurité photobiologique groupe de risques 0, pas de risque

CHAMPS D'APPLICATION



Office & Education: bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée, zones de circulation

Retail & Hospitality: hôtels, restaurants

Home & Living




IP20 230V IK08 $\square_{0.5m}$ 850°C **A+**

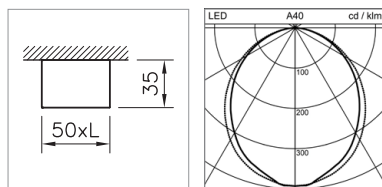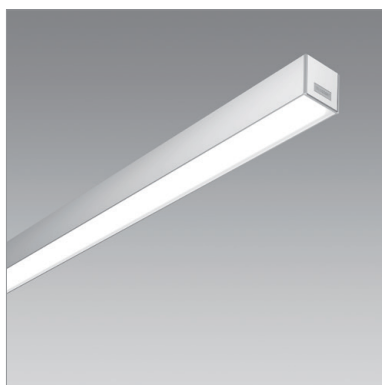

PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE PURELITE SLIM D


Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Longueur	Référence
11 W	1000 lm	4000 K	759 mm	2004.4863
11 W	950 lm	3000 K	759 mm	2004.4860
14 W	1440 lm	4000 K	759 mm	2004.4869
14 W	1360 lm	3000 K	759 mm	2004.4866
15 W	1600 lm	4000 K	1209 mm	2004.4864
15 W	1520 lm	3000 K	1209 mm	2004.4861
21 W	2300 lm	4000 K	1209 mm	2004.4870
21 W	2200 lm	3000 K	1209 mm	2004.4867
18 W	2000 lm	4000 K	1509 mm	2004.4865
18 W	1900 lm	3000 K	1509 mm	2004.4862
26 W	2900 lm	4000 K	1509 mm	2004.4871
26 W	2750 lm	3000 K	1509 mm	2004.4868



SET DE SUSPENSION PURELITE SLIM D

Longueur 1500 mm, avec serre-câble pour arrêt automatique, charge max. 20 kg, recommandation de montage: tous les 1,5 m

Indication	Référence
2 câbles d'acier, clipsables, avec câble d'alimentation de 2 m, transparent, avec serre-câble	2004.4908
1 câble d'acier, clipsables, coulissables	2004.4079



SET DE RESSORT DE FIXATION PURELITE SLIM D

en acier à ressort, pour la fixation du profilé porteur au plafond, pour la compensation des irrégularités du plafond, comme espaceur pour le passage de câbles, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
1 pièce	2004.1005



SET DE FIXATION PURELITE SLIM D

pour le montage de profilés porteurs sans couvre-joint, pour faux-plafond de 1 à 30 mm, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
Set composé de 1 pièce	2004.4083