



## Wiggle Tunable

Wiggle Tunable permet de choisir librement la teinte de lumière et de définir des ambiances à teinte de lumière changeante. Ainsi, grâce à la variation sans palier entre une lumière blanc froid et une lumière blanc chaud, l'utilisateur peut définir les ambiances lumineuses selon ses besoins particuliers et ainsi améliorer son bien-être. Qu'il soit installé en mode apparent au mur ou au plafond ou en mode

suspendu, le Wiggle Tunable, grâce à sa composition offrant différents éléments d'éclairage, se modifie et se configure en toute flexibilité sur le lieu d'installation. Ainsi, il peut être adapté à n'importe quelle forme de bâtiment ou, au contraire, configuré comme objet lumineux autonome. Laissez libre cours à votre imagination. Nous ne la limitons pas.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Température de couleur réglable pour davantage de bien-être
Variation sans palier de teinte de lumière entre le blanc chaud et le blanc froid
Ligne lumineuse flexible, modelable in situ – en ligne droite, courbe ou en cercle
Peut être adaptée in situ à la forme du bâtiment
Peut être librement configuré en objet lumineux
Différentes combinaisons de longueurs possibles: 1,5 m ou un multiple de 1,5 m
Lignes ou courbes continues de longueur quelconque par montage bout à bout des luminaires
Grand nombre de possibilités de configuration avec peu d'éléments
Plusieurs propositions de configuration sur un plan de montage à l'échelle 1 : 1 sont disponibles
Design by Andreas Tobler

### SPÉCIFICATIONS

Température de couleur: 2700–6500 K Tunable
2 versions: commande par Smartphone via MyLights Remote ou par intégration dans une installation DALI
Également pour montage suspendu – Commander aussi le set de suspension à câble d'acier
Appareillages compris dans la livraison
Appareillages non intégrés au luminaire
Wiggle 1,5 m, Wiggle 3 m, ligne de rallonge Wiggle 3 m, cercle Ø 1 m, cercle Ø 3 m
Boîtier en aluminium, argenté
Rayonnement direct-indirect et omnidirectionnel
Wiggle se compose de 16 (32) éléments inséparables, pivotant de ±25° max. l'un par rapport à l'autre.
Tous les modèles sont adaptés pour un éclairage de secours (adapté DC)


### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	48 W, 96 W
Flux lumineux de luminaire	4000 lm/1,5 m
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs	Ra ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80 (B50) 50'000h
Classe de protection	II
Degré de protection	IP20
Cohérence de la couleur	SDCM 3
Sécurité photobiologique	Groupe de risques 0, pas de risque

### CHAMPS D'APPLICATION

**Office & Education:** espaces d'accueil, comptoirs, salles de réunion  
**Shop & Hospitality:** restaurants, halls d'entrée, couloirs, cafétérias, centres de fitness



 IP20 650°C 230V

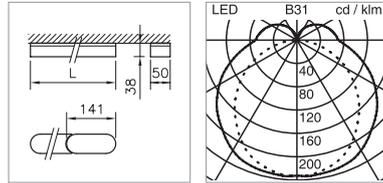

**PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE WIGGLE TUNABLE LED**  
LIGNE LUMINEUSE MODELABLE IN SITU

Avec agrafe de fixation



Puissance du système	Flux lumineux de luminaire	Température de couleurs	Longueur	Couleur	Régulation de lumière	Référence
40 W	3500 lm	2700–6500 K	ca. 1,51 m	argent	DALI	2001.4581
40 W	3500 lm	2700–6500 K	ca. 1,51 m	argent	MyLights Remote	2001.4586
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 2,98 m	argent	DALI	2001.4580
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 2,98 m	argent	MyLights Remote	2001.4585

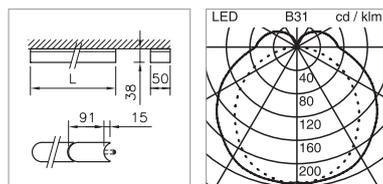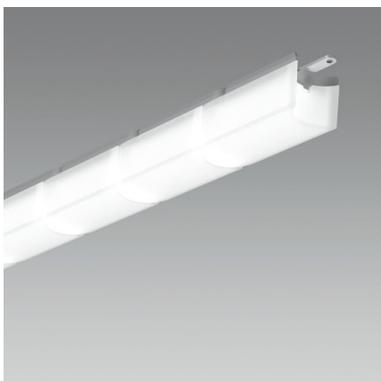

**PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE WIGGLE TUNABLE LED**  
LIGNE DE RALLONGE

Avec jonction mécanique et agrafes de fixation

Puissance du système	Flux lumineux de luminaire	Température de couleurs	Longueur	Couleur	Régulation de lumière	Référence
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 2,98 m	argent	DALI	2001.4582
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 2,98 m	argent	MyLights Remote	2001.4587

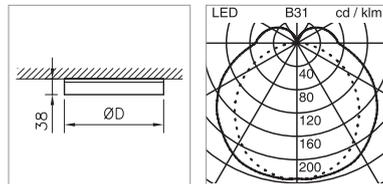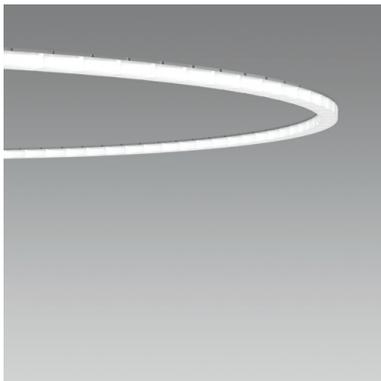

### PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE WIGGLE TUNABLE LED CERCLE

Avec jonctions mécaniques et agrafes de fixation, Wiggle en cercle de 3 m avec 6 appareillages

Puissance du système	Flux lumineux de luminaire	Température de couleurs	Diamètre	Couleur	Régulation de lumière	Référence
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 0,97 m	silver	DALI	2001.4583
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 0,97 m	silver	MyLights Remote	2001.4588
240 W	21'000 lm	2700–6500 K	ca. 2.93 m	silver	DALI	2001.4584
240 W	21'000 lm	2700–6500 K	ca. 2.93 m	silver	MyLights Remote	2001.4589



#### SET DE SUSPENSION À CÂBLE D'ACIER WIGGLE LED

Indication	Référence
pour ligne de 1,5 m	1023.0156
pour ligne de 3 m	1023.0157
2 filins d'acier supplémentaires	1023.0158



#### GABARIT DE PERÇAGE WIGGLE LED

Indication	Référence
pour montage apparent et suspendu, ligne 1,5 m	1023.0154
pour montage apparent et suspendu, ligne 3 m	1023.0155




#### SET D'AGRAFE DE FIXATION WIGGLE LED

5 agrafes de fixation supplémentaires

Indication	Référence
	1023.0159

## PLAN DE MONTAGE WIGGLE LED

Précieux plan de montage à l'échelle 1:1. Chaque plan contient plusieurs propositions de configuration et peut être déroulé au sol. Ainsi, les luminaires peuvent être mis directement dans la forme désirée, par superposition. Les points de fixation optimaux y sont indiqués et peuvent être reportés au plafond depuis le plan à l'aide d'un laser. Tous les plans sont disponibles également au format électronique pour leur intégration dans votre étude de projet.

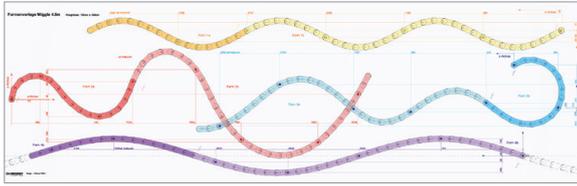


### Indication

pour ligne de 4,5 m, V1

### Référence

2000.3413

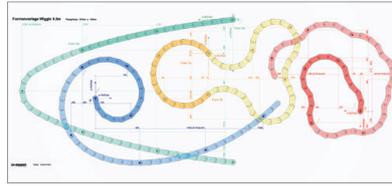


### Indication

pour ligne de 4,5 m, V2

### Référence

2000.3414

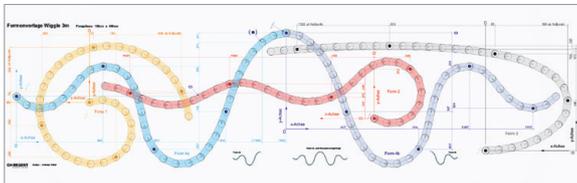


### Indication

pour ligne de 3 m, V1

### Référence

2000.3411

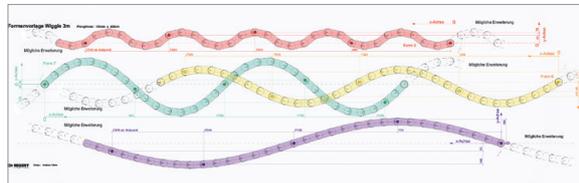


### Indication

pour ligne de 3 m, V2

### Référence

2000.3412

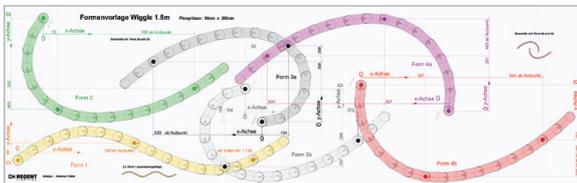

### Indication

pour ligne de 1,5 m

### Référence

2000.3410