



La liberté  
totale dans  
l'aménagement  
lumineux.

## Wiggle

Qu'il soit installé en mode apparent au mur ou au plafond ou en mode suspendu, le Wiggle, grâce à sa composition offrant différents éléments d'éclairage, se modèle et se configure en toute flexibilité sur le lieu d'installation. Ainsi, il peut être adapté à n'importe quelle forme de bâtiment ou, au contraire, configuré comme objet lumineux autonome. Il est extensible

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ligne lumineuse flexible, modelable in situ – en ligne droite, courbe ou en cercle
Peut être adaptée in situ à la forme du bâtiment
Peut être librement configuré en objet lumineux
Différentes combinaisons de longueurs possibles: 1,5 m ou un multiple de 1,5 m
Lignes ou courbes continues de longueur quelconque par montage bout à bout des luminaires
Grand nombre de possibilités de configuration avec peu d'éléments
Plusieurs propositions de configuration sur un plan de montage à l'échelle 1:1 sont disponibles
Un autre système créatif d'éclairage en ligne made by Régent
Design by Andreas Tobler

### DONNÉES TECHNIQUES


Puissance du système	48 W, 96 W
Flux lumineux de luminaire	4000 lm/1,5 m
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs	Ra ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80 (B50) 50'000h
Classe de protection	II
Degré de protection	IP20
Cohérence de la couleur	SDCM 3



### SPÉCIFICATIONS

Également pour montage suspendu – Commander aussi le set de suspension à câble d'acier
Appareillage inclus
Appareillage non intégré au luminaire
Wiggle 1,5 m, Wiggle 3 m, ligne de rallonge Wiggle 3 m, cercle Ø 1 m, cercle Ø 3 m
Boîtier en aluminium, argenté
Rayonnement direct-indirect et omnidirectionnel
Réglable digital DALI
Wiggle se compose de 16 (32) éléments inséparables, pivotant de ±25° max. l'un par rapport à l'autre.
Tous les modèles sont adaptés pour un éclairage de secours (adapté DC)

### CHAMPS D'APPLICATION

<b>Office &amp; Education:</b> espaces d'accueil, comptoirs, salles de réunion
<b>Shop &amp; Hospitality:</b> restaurants, halls d'entrée, couloirs

 IP20 650°C 230V





### PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE WIGGLE LED

LIGNE LUMINEUSE MODELABLE IN SITU

Avec agrafe de fixation

Puissance du système	Flux lumineux de luminaire	Température de couleurs	Longueur	Couleur	Régulation de lumière	Référence
46 W	4000 lm	4000 K	env. 1,51 m	argent	réglable digital DALI	1023.3263
46 W	3800 lm	3000 K	env. 1,51 m	argent	réglable digital DALI	1023.3259
96 W	8000 lm	4000 K	env. 2,98 m	argent	réglable digital DALI	1023.3262
96 W	7600 lm	3000 K	env. 2,98 m	argent	réglable digital DALI	1023.3260





### PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE WIGGLE LED

LIGNE DE RALLONGE

Avec jonction mécanique et agrafes de fixation

Puissance du système	Flux lumineux de luminaire	Température de couleurs	Longueur	Couleur	Régulation de lumière	Référence
96 W	8000 lm	4000 K	env. 2,98 m	argent	réglable digital DALI	1023.3264
96 W	7600 lm	3000 K	env. 2,98 m	argent	réglable digital DALI	1023.3261




## PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE WIGGLE LED

### CERCLE

Avec jonctions mécaniques et agrafes de fixation, Wiggle en cercle de 3 m avec 3 appareillages

Puissance du système	Flux lumineux de luminaire	Température de couleurs	Diamètre	Couleur	Régulation de lumière	Référence
96 W	8000 lm	4000 K	env. 0,97 m	argent	réglable digital DALI	2000.1911
96 W	7600 lm	3000 K	env. 0,97 m	argent	réglable digital DALI	2000.1910
288 W	24'000 lm	4000 K	env. 2.93 m	argent	réglable digital DALI	2000.1913
288 W	22'800 lm	3000 K	env. 2.93 m	argent	réglable digital DALI	2000.1912



## SET DE SUSPENSION À CÂBLE D'ACIER WIGGLE LED

Indication	Référence
pour ligne de 1,5 m	1023.0156
pour ligne de 3 m	1023.0157
2 filins d'acier supplémentaires	1023.0158



## GABARIT DE PERÇAGE WIGGLE LED

Indication	Référence
pour montage apparent et suspendu, ligne 1,5 m	1023.0154
pour montage apparent et suspendu, ligne 3 m	1023.0155




## SET D'AGRAFE DE FIXATION WIGGLE LED

5 agrafes de fixation supplémentaires

Indication	Référence
	1023.0159

## PLAN DE MONTAGE WIGGLE LED

Précieux plan de montage à l'échelle 1:1. Chaque plan contient plusieurs propositions de configuration et peut être déroulé au sol. Ainsi, les luminaires peuvent être mis directement dans la forme désirée, par superposition. Les points de fixation optimaux y sont indiqués et peuvent être reportés au plafond depuis le plan à l'aide d'un laser. Tous les plans sont disponibles également au format électronique pour leur intégration dans votre étude de projet.

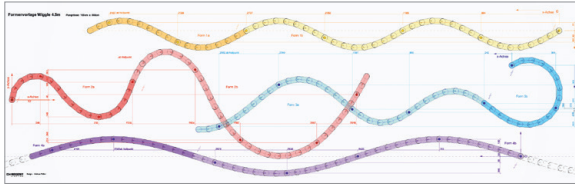


### Indication

pour ligne de 4,5 m, V1

### Référence

2000.3413

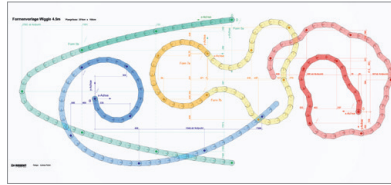


### Indication

pour ligne de 4,5 m, V2

### Référence

2000.3414

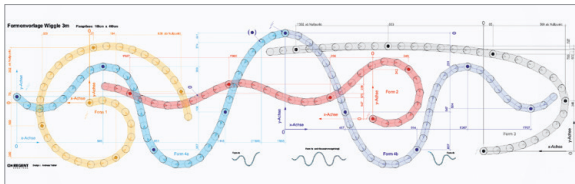


### Indication

pour ligne de 3 m, V1

### Référence

2000.3411

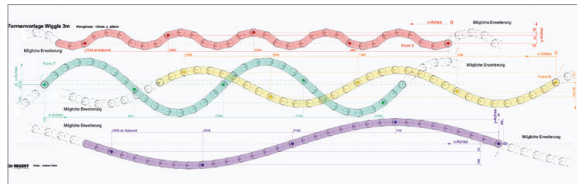


### Indication

pour ligne de 3 m, V2

### Référence

2000.3412

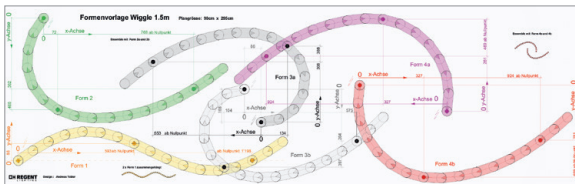

### Indication

pour ligne de 1,5 m

### Référence

2000.3410