



## Item

Les applications d'Item sont encore plus variées. Nous avons en effet complété la gamme avec une variante large rectangulaire et aussi avec une version carrée. Elle est ainsi parfaite pour les bureaux grâce à des flux lumineux du luminaire

encore plus élevés. Sinon rien ne change: haute efficacité lumineuse, éclairage uniforme, faibles coûts de maintenance et design unique.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Design sobre et ultra plat
Flux lumineux du luminaire jusqu'à 5700 lm
Optique CLD à éclairage particulièrement homogène
Efficacité lumineuse jusqu'à 115 lm/W
Idéal pour le bureau, jusqu'à 5700 lumen, $UGR \leq 19$ ; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	21 W, 26 W, 34 W, 43 W, 44 W, 55 W
Flux lumineux de luminaire	2300 lm, 2400 lm, 2850 lm, 3000 lm, 3650 lm, 3700 lm, 3800 lm, 3900 lm, 4400 lm, 4600 lm, 4800 lm, 5450 lm, 5700 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	$R_a \geq 80$
Maintien du flux lumineux	L80 (B10) 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20

### SPÉCIFICATIONS

Avec la dernière technologie LED
Forme carrée ou rectangulaire
Boîtier en aluminium thermopoudré blanc
DALI
Disponible avec élément de secours
3000 K ou 4000 K
Appareillage intégré


### CHAMPS D'APPLICATION

**Office & Education:** bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de réunion, halls d'entrée, cafétérias, zones de circulation, salles de classe

**Retail & Hospitality:** éceptions, zones de circulation, zones des caisses




IP20 850°C 230V  $\square_{0.5m}$

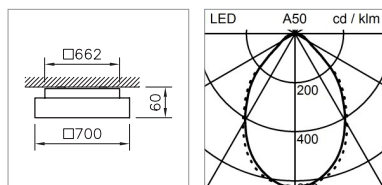




### PLAFONNIER ITEM LED CARRÉ

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Longueur x Largeur	Indication	Référence
34 W	3900 lm	4000 K	700 x 700 mm		1004.6191
34 W	3700 lm	3000 K	700 x 700 mm		1004.6190
34 W	3900 lm	4000 K	700 x 700 mm	avec élément de secours	1009.0083
34 W	3700 lm	3000 K	700 x 700 mm	avec élément de secours	1009.0082
44 W	4800 lm	4000 K	700 x 700 mm		1004.6193
44 W	4600 lm	3000 K	700 x 700 mm		1004.6192
44 W	4800 lm	4000 K	700 x 700 mm	avec élément de secours	1009.0085
44 W	4600 lm	3000 K	700 x 700 mm	avec élément de secours	1009.0084

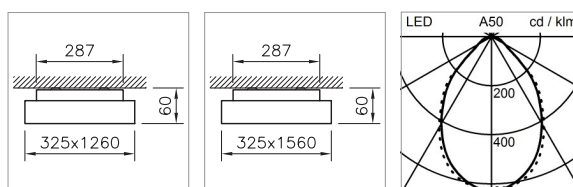

### PLAFONNIER ITEM LED RECTANGULAIRE LARGE

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Longueur x Largeur	Indication	Référence
34 W	3800 lm	4000 K	1260 x 325 mm		1004.6183
34 W	3650 lm	3000 K	1260 x 325 mm		1004.6182
34 W	3800 lm	4000 K	1260 x 325 mm	avec élément de secours	1009.0075
34 W	3650 lm	3000 K	1260 x 325 mm	avec élément de secours	1009.0074
44 W	4600 lm	4000 K	1260 x 325 mm		1004.6185
44 W	4400 lm	3000 K	1260 x 325 mm		1004.6184
44 W	4600 lm	4000 K	1260 x 325 mm	avec élément de secours	1009.0077
44 W	4400 lm	3000 K	1260 x 325 mm	avec élément de secours	1009.0076
43 W	4600 lm	4000 K	1560 x 325 mm		1004.6187
43 W	4400 lm	3000 K	1560 x 325 mm		1004.6186
43 W	4600 lm	4000 K	1560 x 325 mm	avec élément de secours	1009.0079
43 W	4400 lm	3000 K	1560 x 325 mm	avec élément de secours	1009.0078
55 W	5700 lm	4000 K	1560 x 325 mm		1004.6189
55 W	5450 lm	3000 K	1560 x 325 mm		1004.6188
55 W	5700 lm	4000 K	1560 x 325 mm	avec élément de secours	1009.0081
55 W	5450 lm	3000 K	1560 x 325 mm	avec élément de secours	1009.0080



**PLAFONNIER ITEM LED**  
 RECTANGULAIRE ÉTROIT

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Longueur x Largeur	Référence
21 W	2400 lm	4000 K	1260 x 182 mm	1004.6145
21 W	2300 lm	3000 K	1260 x 182 mm	1004.6143
26 W	3000 lm	4000 K	1560 x 182 mm	1004.6157
26 W	2850 lm	3000 K	1560 x 182 mm	1004.6155