

# Matrix FOOD

Ce spot présente des formes géométriques claires, délivre une lumière non éblouissante définie et un éclairage optimal de la marchandise. Des possibilités optimales d'orientation et l'esthétique claire permettent de définir des accents de lumière en toute simplicité. Efficacité accrue complétée par des positions chromatiques FOOD fixes en plus.

**Design et  
technologie à la  
perfection**

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Lumière non éblouissante grâce à des réflecteurs de haute précision  
 Positions chromatiques fixes pour l'éclairage optimal de la viande et de la charcuterie ou pour l'éclairage efficace de produits de boulangerie  
 Orientable à 360°, inclinable à l'horizontale jusqu'à 45°

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	26 W
Flux lumineux de luminaire	2000 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra >80
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque

## SPÉCIFICATIONS

ON/OFF ou DALI  
 Couleur: blanc ou argent  
 Refroidissement passif  
 Avec adaptateur pour rail de courant Global Trac Pro (ON/OFF) et Global Trac Pulse (DALI)


## CHAMPS D'APPLICATION

**Retail & Hospitality:** surfaces de vente




230V 0.5m IP20 650°C



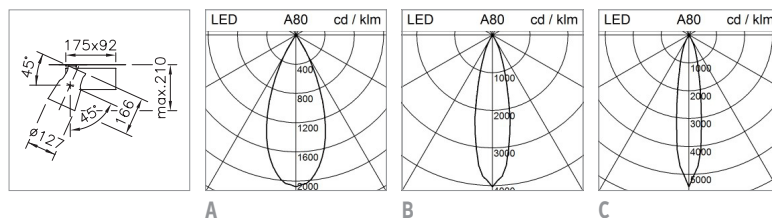

### PROJECTEUR POUR RAILS MATRIX FOOD MEAT

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Angle de diffusion	Couleur	Régulation de lumière	Référence
26W	2000 lm	40°	blanc	ON/OFF	<b>A</b> 1002.9547
26W	2000 lm	40°	blanc	DALI	<b>A</b> 2003.2195
26W	2000 lm	40°	argent	ON/OFF	<b>A</b> 1002.9290
26W	2000 lm	40°	argent	DALI	<b>A</b> 2003.2189
26W	2000 lm	30°	blanc	ON/OFF	<b>B</b> 1002.9566
26W	2000 lm	30°	blanc	DALI	<b>B</b> 2003.2197
26W	2000 lm	30°	argent	ON/OFF	<b>B</b> 1002.9309
26W	2000 lm	30°	argent	DALI	<b>B</b> 2003.2191
26W	2000 lm	20°	blanc	ON/OFF	<b>C</b> 1002.9581
26W	2000 lm	20°	blanc	DALI	<b>C</b> 2003.2199
26W	2000 lm	20°	argent	ON/OFF	<b>C</b> 1002.9324
26W	2000 lm	20°	argent	DALI	<b>C</b> 2003.2193

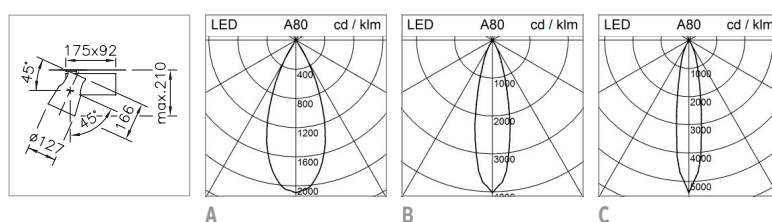


### PROJECTEUR POUR RAILS MATRIX FOOD BAKERY

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Angle de diffusion	Couleur	Régulation de lumière	Référence
26W	2000 lm	40°	blanc	ON/OFF	<b>A</b> 1002.9546
26W	2000 lm	40°	blanc	DALI	<b>A</b> 2003.2194
26W	2000 lm	40°	argent	ON/OFF	<b>A</b> 1002.9289
26W	2000 lm	40°	argent	DALI	<b>A</b> 2003.2188
26W	2000 lm	30°	blanc	ON/OFF	<b>B</b> 1002.9565
26W	2000 lm	30°	blanc	DALI	<b>B</b> 2003.2196
26W	2000 lm	30°	argent	ON/OFF	<b>B</b> 1002.9308
26W	2000 lm	30°	argent	DALI	<b>B</b> 2003.2190
26W	2000 lm	20°	blanc	ON/OFF	<b>C</b> 1002.9580
26W	2000 lm	20°	blanc	DALI	<b>C</b> 2003.2198
26W	2000 lm	20°	argent	ON/OFF	<b>C</b> 1002.9323
26W	2000 lm	20°	argent	DALI	<b>C</b> 2003.2192


**SET DE CACHES MATRIX LED**

verre acrylique

Indication	Référence
	2000.3872


**SET DE VOLETS ANTI-ÉBLOUISSANTS MATRIX LED**

noir

Indication	Référence
	1002.9253


**SET DE RÉFLECTEUR MATRIX LED**

Indication	Référence
Flood 40°	1002.9412
Medium 30°	1002.9414