



PURELITE

PURELITE séduit au premier coup d'œil par son design puriste. Comme le fil conducteur d'une histoire captivante, la bande lumineuse traverse avec fluidité et élégance tous les environnements. Cependant, PURELITE ne se contente pas de cette impression visuelle. Avec son corp plat de seulement 35 mm de hauteur, appareillage compris, le luminaire est unique dans le secteur et peut être installé facilement à tout moment sans devoir interférer avec la structure du plafond. PURELITE est donc également idéal pour une installation à postériori. En outre, le luminaire est disponible dans de nombreuses versions différentes, de la ligne système à la suspension individuelle, ce qui permet une liberté de planification maximale pour de nombreux projets. PURELITE combine parfaitement esthétique et fonctionnalité. Une ligne lumineuse flexible, pure et sobre. Un leitmotiv pour chaque espace.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Intégration simplifiée par la forme ultraplats de 35 mm de hauteur seulement, appareillage compris

Ligne lumineuse au design intemporel, sans zones d'ombre, assurant un éclaircissement du plafond

Disponible avec le diffuseur intégré RUN+ conçu pour le bureau, pour des lignes lumineuses continues et sans rupture jusqu'à 4,2 m de long

Réglette LED à clip avec câblage linéaire intégré dans la platine pour un montage rapide

Pour le montage en rangées à partir de 2250 mm, toutes les longueurs sont possibles par pas de 150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur x largeur	35 x 90 mm
Flux lumineux de luminaire / 1,2 m	1980-3330 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra ≥ 80
Cohérence de la couleur	SDCM 3
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20

SPÉCIFICATIONS

Rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond [version à éclairage direct disponible – PURELITE D]

Disponible en système d'éclairage en ligne, plafonnier encastré, plafonnier apparent, applique murale et en suspension

Profilé porteur en aluminium anodisé

Diffuseur opale en matière plastique de haute qualité

Réglable digital DALI

Réglette LED échangeable in situ

Efficacité du luminaire jusqu'à 150 lm/W

CHAMPS D'APPLICATION


Office & Education: bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée, zones de circulation

Retail & Hospitality: zones de circulation




IP20 65°C 230V

Aperçu du système **PURELITE**

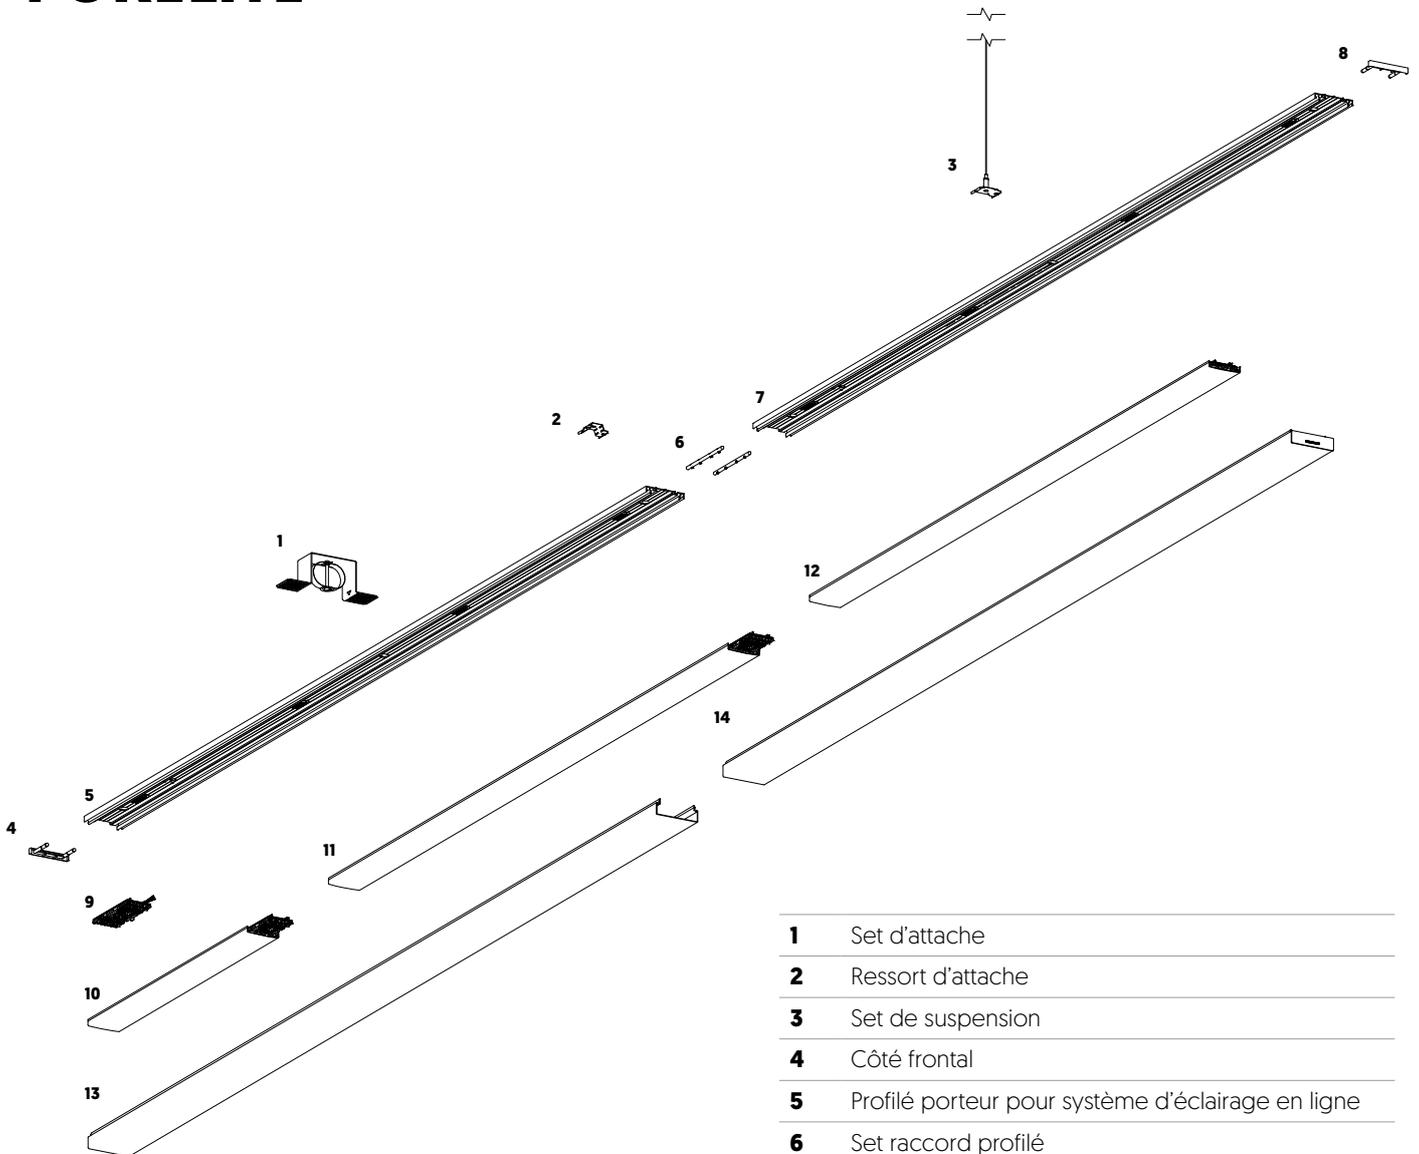

1	Set d'attache
2	Ressort d'attache
3	Set de suspension
4	Côté frontal
5	Profilé porteur pour système d'éclairage en ligne
6	Set raccord profilé
7	Profilé porteur pour système d'éclairage en ligne
8	Côté frontal
9	Set d'alimentation
10	Réglette de système [réglette initiale/médiane – Slave]
11	Réglette de système [réglette médiane – Master]
12	Réglette de système [réglette terminale – Master]
13	Diffuseur* pour le modèle à encastrer
14	Diffuseur* pour le modèle à encastrer avec côté frontal
15	Diffuseur* pour le modèle à encastrer
16	Diffuseur* pour le modèle en applique avec côté frontal


* également disponible avec RUN+

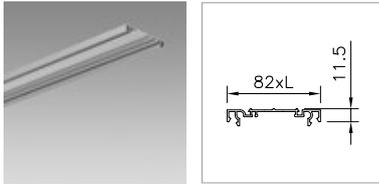

PROFILÉ PORTEUR POUR SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EN LIGNE PURELITE

Longueur nécessaire: 3 mm de plus que la longueur de la réglette, faire attention au sens de montage


Longueur	Référence
2103 mm	2003.7197
4203 mm	2003.7198

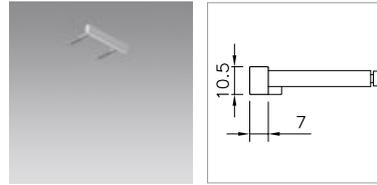

CÔTÉ FRONTAL PURELITE

pour profilé porteur, 1 pièce, épaisseur 7 mm, matière synthétique argent métallisé, sans vis visible

Indication	Référence
	2000.0343



SET RACCORD PROFILÉ PURELITE

pour tous les profilés porteur Puralite

Indication	Référence
	1022.0258



SET DE PLAQUETTE À FENTE PURELITE

pour le montage de profilés porteurs, Recommandé: tous les 1,5 m


Indication	Référence
promatisé, 2 pièces	2004.0587
promatisé, 5 pièces	2004.0588



SET D'ALIMENTATION PURELITE

1 pièce nécessaire par ligne lumineuse, montage au début de la ligne, clipser set d'alimentation sur le profilé porteur, à ras sur le côté frontal

Indication	Référence
	1022.5928





RÉGLETTE PURELITE
MODULE INITIAL/MÉDIAN

Slave, sans appareillage, 1 pièce nécessaire par ligne lumineuse, montage au début de la ligne, avec connecteur préinstallé vers le module suivant, doit être raccordé au Master, utilisation en alternance avec le module médian (Master) possible

Température de couleur	Longueur	Indication	Régulation de lumière	Référence
4000 K	600 mm	HE (+6 W) ou HPE (+12 W) comme Master	réglable digital DALI	1022.1510
3000 K	600 mm	HE (+6 W) ou HPE (+12 W) comme Master	réglable digital DALI	1022.1509

Flux lumineux du luminaire dépendant de l'optique choisie.

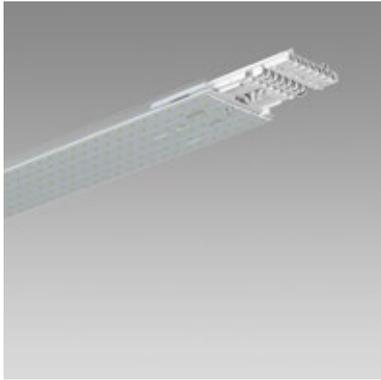

REGLETTE PURELITE


MODULE MÉDIAN

Master, avec appareillage, utilisation après le module initial/médian, avec connecteur préinstallé vers le module suivant, utilisation en alternance avec module initial/médian possible, alimentation et entrée de câble possibles sur la première moitié de cette réglette, toutefois il est recommandé de prévoir l'entrée d'alimentation sur le module initial

Puissance du système	Température de couleur	Longueur	Indication	Régulation de lumière	Référence
10 W	4000 K	750 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1505
10 W	3000 K	750 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1501
15 W	4000 K	750 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3785
15 W	3000 K	750 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3784
14 W	4000 K	1200 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1506
14 W	3000 K	1200 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1502
22 W	4000 K	1200 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3787
22 W	3000 K	1200 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3786
15 W	4000 K	1350 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1507
15 W	3000 K	1350 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1503
24 W	4000 K	1350 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3789
24 W	3000 K	1350 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3788
17 W	4000 K	1500 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1508
17 W	3000 K	1500 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1504
27 W	4000 K	1500 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3791
27 W	3000 K	1500 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3790

Flux lumineux du luminaire dépendant de l'optique choisie.

Les réglettes du même type fournissent la même impression de luminosité quelle que soit leur longueur. Par conséquent, seules des réglettes de même type devraient être associées dans la même installation, c'est-à-dire seulement HE ou seulement HPE.



RÉGLETTE PURELITE


MODULE TERMINAL

Master, avec appareillage, 1 pièce nécessaire par ligne lumineuse, montage à la fin de la ligne, utilisation après un module initial/médian [Slave] ou un module médian [Master]

Puissance du système	Température de couleur	Longueur	Indication	Régulation de lumière	Référence
10 W	4000 K	750 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1490
10 W	3000 K	750 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1487
15 W	4000 K	750 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3778
15 W	3000 K	750 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3777
14 W	4000 K	1200 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1491
14 W	3000 K	1200 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1488
22 W	4000 K	1200 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3781
22 W	3000 K	1200 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3779
17 W	4000 K	1500 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1492
17 W	3000 K	1500 mm	HE	réglable digital DALI	1022.1489
27 W	4000 K	1500 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3783
27 W	3000 K	1500 mm	HPE	réglable digital DALI	1022.3782

Flux lumineux du luminaire dépendant de l'optique choisie.

Les réglettes du même type fournissent la même impression de luminosité quelle que soit leur longueur. Par conséquent, seules des réglettes de même type devraient être associées dans la même installation, c'est-à-dire seulement HE ou seulement HPE.

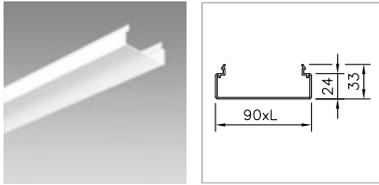


DIFFUSEUR PURELITE OFFICE

POUR MONTAGE APPARENT

RUN+, optique pour bureau, pour une ligne de lumière absolument non éblouissante, 2 diffuseurs avec 1 face chacun sont nécessaires

Indication	Longueur	Référence
avec 1 côté frontal	2117 mm	2004.4989
avec 1 côté frontal	4216 mm	2004.5008
sans côté frontal	2100 mm	2004.5009
sans côté frontal	4196 mm	2004.5019

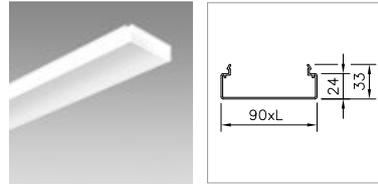

DIFFUSEUR PURELITE OFFICE

POUR MONTAGE APPARENT, AVEC 2 CÔTÉS FRONTAUX


RUN+, optique pour bureau, pour une ligne de lumière absolument non éblouissante, diffuseur fait d'une seule pièce, fermé à ses 2 extrémités

Longueur	Référence
2431 mm	2004.5022
3630 mm	2004.5023
4229 mm	2004.5025



CONNECTEUR DE DIFFUSEUR PURELITE OFFICE

Indication	Référence
5 pièces	2002.6162

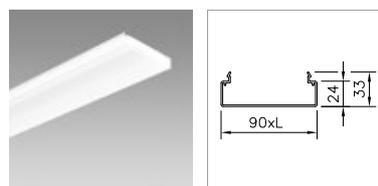


DIFFUSEUR PURELITE

POUR MONTAGE APPARENT

opale, Polyméthylméthacrylat (PMMA), par ligne lumineuse il faut 2 diffuseurs avec 1 côté frontal

Indication	Longueur	Référence
avec 1 côté frontal	2117 mm	2004.1039
avec 1 côté frontal	4216 mm	2003.3774
sans côté frontal	2100 mm	2004.1040
sans côté frontal	4196 mm	2003.3781

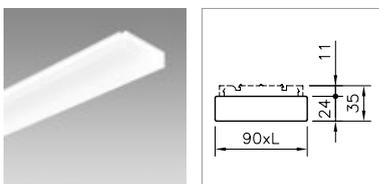

DIFFUSOR PURELITE

POUR MONTAGE APPARENT, AVEC 2 CÔTÉS FRONTAUX


Diffuseur fait d'une seule pièce, fermé à ses 2 extrémités, disponible dans les longueurs de 2429 mm [LED 2400 mm], 3629 mm [LED 3600 mm] et 4229 mm [LED 4200 mm], opale, PMMA

Longueur	Référence
2431 mm	2004.1041
3630 mm	2003.3787
4229 mm	2003.3791



CONNECTEUR DE DIFFUSEUR PURELITE OFFICE

Indication	Référence
5 pièces	2002.6161

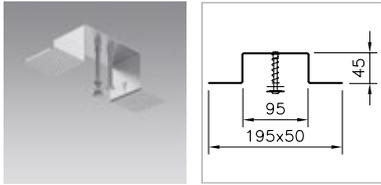

SET DE FIXATION PURLITE

pour le montage de profilés porteurs sans couvre-joint, pour faux-plafond de 1 à 30 mm, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
	1022.7191



RESSORT DE FIXATION PURLITE

en acier à ressort, pour la fixation du profilé porteur au plafond, pour la compensation des irrégularités du plafond, comme espaceur pour le passage de câbles, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
	1022.7195



SET DE SUSPENSION PURLITE

Longueur 1500 mm, avec serre-câble pour arrêt automatique, charge max. 20 kg, recommandation de montage: tous les 1,5 m

Indication	Référence
2 câbles d'acier, clipsables, avec câble d'alimentation de 2 m, transparent, avec serre-câble	2004.0193
1 câble d'acier, clipsables, coulissables	1022.7124



OUTIL DE DÉMONTAGE PURLITE

Outil pour le retrait de la réglette du profilé porteur

Indication	Référence
	1022.8951