



# STREAM

Stream chamboule l'éclairage de bureau. Le premier éclairage de plafond qui ne requiert pas de montage, Stream est prêt à briller aussitôt qu'il est déballé. De la manière la plus efficace et la plus belle. Sa lumière de haute qualité consiste en une lumière indirecte diffusée vers le haut. Elle se disperse ensuite dans l'espace, illuminant plusieurs postes de travail. De plus, elle peut être personnalisée via la fonction Tunable White. Il n'existe guère un espace de travail que Stream ne saurait mettre en valeur avec l'ambiance unique qu'il crée.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Confort visuel maximum grâce à un éclairage 100 % indirect
- Garanti sans éblouissement: Stream Office remplit les conditions normatives relatives à l'éclairage de bureaux
- Un éclairage efficace conforme aux normes et capable d'éclairer jusqu'à 4 postes de travail
- Librement positionnable, pose sur la table ou sur colonnette fournie
- Articulation inclinable de  $-25^\circ$  à  $+25^\circ$  pour une orientation parfaite du luminaire
- Boîtier d'équipements à corps aimanté pouvant être fixé sur la colonnette, le pied de table ou encore dans le canal à câbles de la table

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	46 W – 143 W
Flux lumineux de luminaire	6000 lm – 16'500 lm
Température de couleurs	2700 K, 3000 K, 4000 K, 2700 K – 6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra $\geq 80$ / $\geq 90$
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Sécurité photobiologique	Groupe de risques 1, risque faible

## SPÉCIFICATIONS


- Variante: Table (hauteur 350 mm), Low (1100 mm), High (1800 mm)
- Flux lumineux du luminaire: 6'000 lm – 16'500 lm
- Appareillage intégré dans le boîtier d'équipements
- Avec poussoir dessus du caisson pour allumer, éteindre et varier l'intensité
- Accessoires: Module de commande au poste de travail. Contrôle de l'allumage et de l'extinction, de l'intensité, de la présence et de la lumière du jour.
- Accessoires: Détecteur externe de lumière du jour et de présence pour MyLights Remote et les variantes Tunable White, panneau acoustique pour améliorer la réflexion et l'acoustique

## CHAMPS D'APPLICATION

- Office & Education:** bureaux, bureaux paysagers, salles de conférence, salles de réunion, espaces d'accueil
- Retail & Hospitality:** comptoirs, galeries, hôtels, restaurants, pièces à vivre




IP20 230V

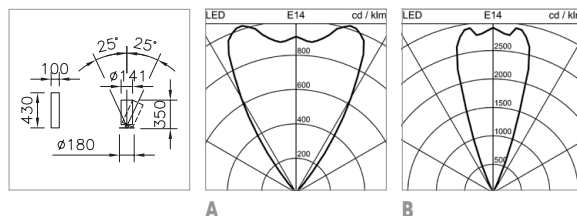

## UPLIGHT STREAM

### TABLE


Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Couleur	Régulation de lumière	Référence Fiche : CH	Référence Fiche: UE
46 W	6000 lm	2700 K	blanc	MyLights Remote <b>A</b>	2003.7779	2003.7780
46 W	6000 lm	2700 K	blanc	réglable digital <b>A</b>	2003.7777	2003.7778
46 W	6000 lm	2700 K	blanc	MyLights Remote <b>B</b>	2003.7767	2003.7768
46 W	6000 lm	2700 K	blanc	réglable digital <b>B</b>	2003.7765	2003.7766
46 W	6000 lm	2700 K	noir	MyLights Remote <b>A</b>	2003.7763	2003.7792
46 W	6000 lm	2700 K	noir	réglable digital <b>A</b>	2003.7762	2003.7791
46 W	6000 lm	2700 K	noir	MyLights Remote <b>B</b>	2003.7783	2003.7784
46 W	6000 lm	2700 K	noir	réglable digital <b>B</b>	2003.7781	2003.7782
80 W	7300 lm	2700–6500 K	blanc	MyLights Remote <b>A</b>	2004.6782	2004.6783
80 W	7300 lm	2700–6500 K	blanc	MyLights Remote <b>B</b>	2004.6776	2004.6777
80 W	7300 lm	2700–6500 K	noir	MyLights Remote <b>A</b>	2004.6775	2004.6789
80 W	7300 lm	2700–6500 K	noir	MyLights Remote <b>B</b>	2004.6784	2004.6785
143 W	16'500 lm	4000 K	blanc	MyLights Remote <b>A</b>	2003.4695	2003.4696
143 W	16'500 lm	4000 K	blanc	réglable digital <b>A</b>	2003.4260	2003.4261
143 W	16'500 lm	4000 K	blanc	MyLights Remote <b>B</b>	2003.4645	2003.4646
143 W	16'500 lm	4000 K	blanc	réglable digital <b>B</b>	2001.8368	2001.8369
143 W	16'500 lm	4000 K	noir	MyLights Remote <b>A</b>	2003.4697	2003.4698
143 W	16'500 lm	4000 K	noir	réglable digital <b>A</b>	2003.4262	2003.4263
143 W	16'500 lm	4000 K	noir	MyLights Remote <b>B</b>	2003.4647	2003.4648
143 W	16'500 lm	4000 K	noir	réglable digital <b>B</b>	2001.8370	2001.8371
143 W	16'000 lm	3000 K	blanc	MyLights Remote <b>A</b>	2003.4691	2003.4692
143 W	16'000 lm	3000 K	blanc	réglable digital <b>A</b>	2003.4256	2003.4257
143 W	16'000 lm	3000 K	blanc	MyLights Remote <b>B</b>	2003.4641	2003.4642
143 W	16'000 lm	3000 K	blanc	réglable digital <b>B</b>	2001.8364	2001.8365
143 W	16'000 lm	3000 K	noir	MyLights Remote <b>A</b>	2003.4693	2003.4694
143 W	16'000 lm	3000 K	noir	réglable digital <b>A</b>	2003.4258	2003.4259
143 W	16'000 lm	3000 K	noir	MyLights Remote <b>B</b>	2003.4643	2003.4644
143 W	16'000 lm	3000 K	noir	réglable digital <b>B</b>	2001.8366	2001.8367

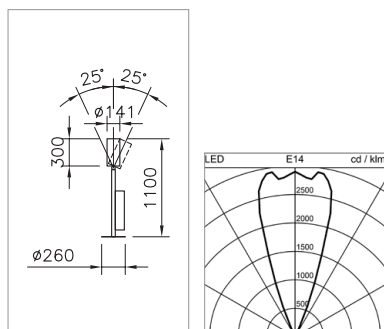

## UPLIGHT STREAM

LOW

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Couleur	Régulation de lumière	Référence Fiche : CH	Référence Fiche: UE
46 W	6000 lm	2700 K	blanc	MyLights Remote	2003.7771	2003.7772
46 W	6000 lm	2700 K	blanc	réglable digital	2003.7769	2003.7770
46 W	6000 lm	2700 K	noir	MyLights Remote	2003.7787	2003.7788
46 W	6000 lm	2700 K	noir	réglable digital	2003.7796	2003.7786
80 W	7300 lm	2700–6500 K	blanc	MyLights Remote	2004.6778	2004.6779
80 W	7300 lm	2700–6500 K	noir	MyLights Remote	2004.6786	2004.6787
143 W	16'500 lm	4000 K	blanc	MyLights Remote	2003.4661	2003.4662
143 W	16'500 lm	4000 K	blanc	réglable digital	2001.8384	2001.8385
143 W	16'500 lm	4000 K	noir	MyLights Remote	2003.4663	2003.4664
143 W	16'500 lm	4000 K	noir	réglable digital	2001.8386	2001.8387
143 W	16'000 lm	3000 K	blanc	MyLights Remote	2003.4657	2003.4658
143 W	16'000 lm	3000 K	blanc	réglable digital	2001.8380	2001.8381
143 W	16'000 lm	3000 K	noir	MyLights Remote	2003.4659	2003.4660
143 W	16'000 lm	3000 K	noir	réglable digital	2001.8382	2001.8383

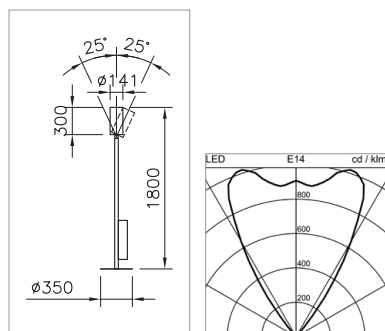

## UPLIGHT STREAM

### HIGH

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Couleur	Régulation de lumière	Référence Fiche : CH	Référence Fiche: UE
46 W	6000 lm	2700 K	blanc	MyLights Remote	2003.7775	2003.7776
46 W	6000 lm	2700 K	blanc	réglable digital	2003.7773	2003.7774
46 W	6000 lm	2700 K	noir	MyLights Remote	2003.7761	2003.7790
46 W	6000 lm	2700 K	noir	réglable digital	2003.7760	2003.7789
80 W	7300 lm	2700–6500 K	blanc	MyLights Remote	2004.6780	2004.6781
80 W	7300 lm	2700–6500 K	noir	MyLights Remote	2004.6774	2004.6788
143 W	16'500 lm	4000 K	blanc	MyLights Remote	2003.4678	2003.4679
143 W	16'500 lm	4000 K	blanc	réglable digital	2001.8400	2001.8401
143 W	16'500 lm	4000 K	noir	MyLights Remote	2003.4680	2003.4681
143 W	16'500 lm	4000 K	noir	réglable digital	2001.8402	2001.8403
143 W	16'000 lm	3000 K	blanc	MyLights Remote	2003.4673	2003.4674
143 W	16'000 lm	3000 K	blanc	réglable digital	2001.8396	2001.8397
143 W	16'000 lm	3000 K	noir	MyLights Remote	2003.4675	2003.4676
143 W	16'000 lm	3000 K	noir	réglable digital	2001.8398	2001.8399



#### MODULE DE COMMANDE STREAM

au poste de travail. Contrôle de l'allumage et de l'extinction, de l'intensité, de la présence et de la lumière du jour

Indication	Référence
	2005.1899



#### PANNEAU ACOUSTIQUE STREAM ROND

Ø = 1500 mm


Indication	Référence
blanc	2005.0943



#### PANNEAU ACOUSTIQUE STREAM RECTANGULAIRE

L = 1600 mm, B = 900 mm

Indication	Référence
blanc	2005.0944

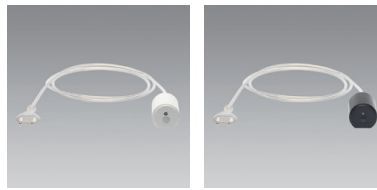

#### PLUG & PLAY DÉTECTEUR DE FLEX

Compatible avec MyLights Remote  
 Ø = 40 mm, L = 60 mm

Indication	Référence
blanc	2004.9947
noir	2004.9946



#### MYLIGHTS SWITCH

compatible avec MyLights Remote Casambi

Indication	Référence
blanc	1022.0941
noir	1022.0942