



## Isigo LED

Die Isigo LED mit ihrer modernen Lichttechnik und ihrem schlichten Design bringt erstklassiges Licht in die dunkelsten Räume. Ihre flache Form verleiht ihr einen modernen Auftritt und die gewünschte Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K lässt sich direkt an der Leuchte einstellen. Die homogene Ausleuchtung der Abdeckung sorgt für eine hohe

Lichtqualität. Ob quadratisch oder rund – die Isigo LED ist mit wenigen Handgriffen leicht montiert und mit Licht-/Bewegungssensor wie auch Notlichtelement erhältlich. Ganz besonders eignet sich die Leuchte mit Schutzart IP54 für den Einsatz in Fluren, Korridoren oder Kellern.

### FEATURES

Schlichtes und flaches Design
Homogene Ausleuchtung der Abdeckung
Licht-/Bewegungssensor
Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K direkt an der Leuchte einstellbar
Schutzart IP54

### TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	15 W, 25 W
Leuchtenlichtstrom	1500 lm, 2500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≤ 85
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

### SPEZIFIKATIONEN


Rund oder quadratisch
Diffusor opal aus Kunststoff
Betriebsgerät integriert
Mit Notlichtelement erhältlich
ON/OFF oder DALI
3 Grössen und 3 Lichtströme erhältlich
Für Decken- und Wandanbaumontage
Optional : Fernbedienung zur komfortablen Konfiguration und Bedienung der Leuchte

### ANWENDUNGSFELDER

<b>Retail &amp; Hospitality:</b> Lager, Flure, Abstellräume, Garagen
<b>Office &amp; Education:</b> Flure, Keller, Treppenhäuser, Nasszellen




230V IP54 850°C  $\varrho_{0.5m}$  **A\***

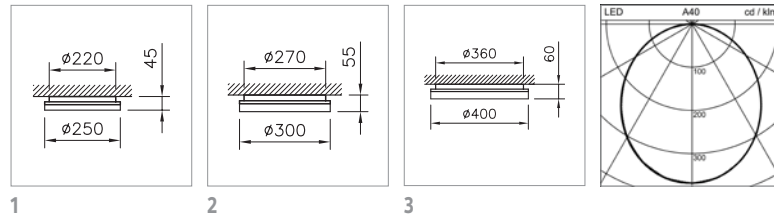

### DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE ISIGO LED RUND

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Lichtsteuerung	Notlichtelement	Steuerung – Regelung	Bestell-Nummer
250 mm	15 W	1500 lm	ON/OFF			1 2002.3823
250 mm	15 W	1500 lm	ON/OFF		mit HF-Bewegungssensor	1 2002.3825
250 mm	15 W	1500 lm	DALI			1 2002.3824
300 mm	25 W	2500 lm	ON/OFF			2 2002.3826
300 mm	25 W	2500 lm	ON/OFF		mit HF-Bewegungssensor	2 2002.3828
300 mm	25 W	2500 lm	ON/OFF	mit Notlichtelement		2 2002.3829
300 mm	25 W	2500 lm	DALI			2 2002.3827
400 mm	35 W	3500 lm	ON/OFF			3 2002.3830
400 mm	35 W	3500 lm	ON/OFF		mit HF-Bewegungssensor	3 2002.3832
400 mm	35 W	3500 lm	ON/OFF	mit Notlichtelement		3 2002.3833
400 mm	35 W	3500 lm	DALI			3 2002.3831

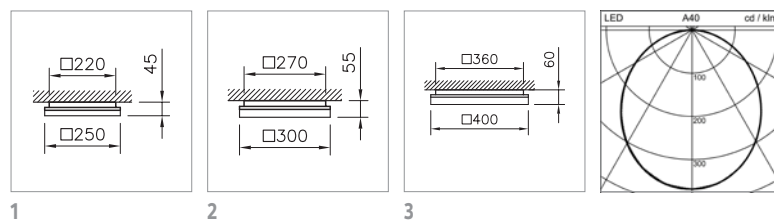

### DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE ISIGO LED QUADRATISCH

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Lichtsteuerung	Notlichtelement	Steuerung – Regelung	Bestell-Nummer
250 mm x 250 mm	15 W	1500 lm	ON/OFF			1 2002.3834
250 mm x 250 mm	15 W	1500 lm	ON/OFF		mit HF-Bewegungssensor	1 2002.3836
250 mm x 250 mm	15 W	1500 lm	DALI			1 2002.3835
300 mm x 300 mm	25 W	2500 lm	ON/OFF			2 2002.3837
300 mm x 300 mm	25 W	2500 lm	ON/OFF		mit HF-Bewegungssensor	2 2002.3839
300 mm x 300 mm	25 W	2500 lm	ON/OFF	mit Notlichtelement		2 2002.3840
300 mm x 300 mm	25 W	2500 lm	DALI			2 2002.3838
400 mm x 400 mm	35 W	3500 lm	ON/OFF			3 2002.3841
400 mm x 400 mm	35 W	3500 lm	ON/OFF		mit HF-Bewegungssensor	3 2002.3843
400 mm x 400 mm	35 W	3500 lm	DALI			3 2002.3842



**FERNBEDIENUNG ISIGO LED**

<b>Hinweis</b>	<b>Bestell-Nummer</b>
	2002.6229