



Slash 2

Die Profilleuchte Slash 2 überzeugt mit ihrem eleganten Aluminiumprofil, der gleichmässigen Linienführung und ihrer hohen Energieeffizienz.

Unvergleichliche
Eleganz

FEATURES

- Elegantes Aluminiumprofil mit ästhetischen Proportionen
- Diffusor satiniert
- APD (Added Performance Diffuser)
- Schattenfreie Lichtlinie und zeitloses Design
- Gehäuse aus Aluminium, farblos eloxiert
- Keine sichtbaren Schrauben
- Stirnseite ebenfalls aus Aluminium

TECHNISCHE DATEN


Systemleistung	16 W, 21 W, 32 W, 42 W, 48 W, 63 W
Leuchtenlichtstrom	1380 lm, 1450 lm, 1760 lm, 1850 lm, 2760 lm, 2900 lm, 3520 lm, 3700 lm, 4140 lm, 4350 lm, 5280 lm, 5550 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


SPEZIFIKATIONEN

- Längen: 1186 mm, 2355 mm, 3525 mm
- 2 Leistungsstufen: HE (High Efficiency) oder HPE (High Performance Efficiency)
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K
- Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 80
- ON/OFF oder regulierbar digital DALI
- Ausführungen mit Notlichtelement erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

- Office & Education:** Büros, Empfangsräume, Theken
- Retail & Hospitality:** Hotels, Restaurants



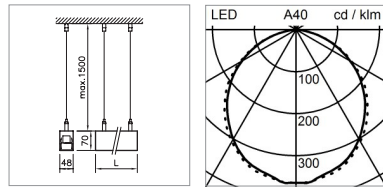

PENDELLEUCHE SLASH 2 LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
16 W	1450 lm	4000 K	1186 mm	ON/OFF		1003.0529
16 W	1450 lm	4000 K	1186 mm	DALI		1003.0530
16 W	1380 lm	3000 K	1186 mm	ON/OFF		1003.0527
16 W	1380 lm	3000 K	1186 mm	DALI		1003.0528
16 W	1450 lm	4000 K	1186 mm	ON/OFF	mit Notlichtelement	1008.9635
16 W	1380 lm	3000 K	1186 mm	ON/OFF	mit Notlichtelement	1008.9634
21 W	1850 lm	4000 K	1186 mm	ON/OFF		1003.0533
21 W	1850 lm	4000 K	1186 mm	DALI		1003.0534
21 W	1760 lm	3000 K	1186 mm	ON/OFF		1003.0531
21 W	1760 lm	3000 K	1186 mm	DALI		1003.0532
21 W	1850 lm	4000 K	1186 mm	ON/OFF	mit Notlichtelement	1008.9637
21 W	1750 lm	3000 K	1186 mm	ON/OFF	mit Notlichtelement	1008.9636
32 W	2900 lm	4000 K	2355 mm	ON/OFF		1003.0537
32 W	2900 lm	4000 K	2355 mm	DALI		1003.0538
32 W	2760 lm	3000 K	2355 mm	ON/OFF		1003.0535
32 W	2760 lm	3000 K	2355 mm	DALI		1003.0536
42 W	3700 lm	4000 K	2355 mm	ON/OFF		1003.0541
42 W	3700 lm	4000 K	2355 mm	DALI		1003.0542
42 W	3520 lm	3000 K	2355 mm	ON/OFF		1003.0539
42 W	3520 lm	3000 K	2355 mm	DALI		1003.0540
48 W	4350 lm	4000 K	3525 mm	ON/OFF		1003.0545
48 W	4350 lm	4000 K	3525 mm	DALI		1003.0546
48 W	4140 lm	3000 K	3525 mm	ON/OFF		1003.0543
48 W	4140 lm	3000 K	3525 mm	DALI		1003.0544
63 W	5550 lm	4000 K	3525 mm	ON/OFF		1003.0549
63 W	5550 lm	4000 K	3525 mm	DALI		1003.0550
63 W	5280 lm	3000 K	3525 mm	ON/OFF		1003.0547
63 W	5280 lm	3000 K	3525 mm	DALI		1003.0548