



Tekla

Design meets Technology. Die Tekla LED kann durch ihr puristisches Design und ihr einfaches Montageprinzip mühelos in die bestehende Raumarchitektur integriert werden. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie bietet sie eine hochwertige, energiesparende Alternative zu herkömmlichen Leuchten mit Halogen-Reflektorlampen.

Energiesparend,
hochwertig,
einfache Montage

FEATURES

- Zeitloses, edles Design
- Einfache Montage
- Mit der umfangreichen Produktfamilie Tekla steht für verschiedenste Anwendungen ein einheitliches Design zur Verfügung.
- Tekla ist erhältlich als Einbau-Downlight, Einbau-Richtstrahler und Anbau-Richtstrahler
- Gehäuse aus Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	8 W, 10 W, 16 W
Leuchtenlichtstrom	350 lm, 800 lm, 890 lm, 1300 lm, 1450 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 80$
Lichtstromerhalt	L70 (B50) 50'000h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

SPEZIFIKATIONEN

- Erhältlich in weiss und Alu gebürstet
- Abstrahlwinkel 36°
- 2 x 20° schwenkbar
- Mit Abdeckrand
- In drei verschiedenen Durchmessern verfügbar
- Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten
- ON/OFF oder regulierbar digital DALI
- 3000 K oder 4000 K
- Einbetoniergehäuse separat bestellen

ANWENDUNGSFELDER


Retail & Hospitality: Empfangsräume, Lobbys, Hotels, Verkaufsräume, Schaufenster, Wohnbereiche, Flure, Museen, Ausstellungsräume, Galerien




IP20




0.5m 650°C




1



2




3




EINBAU-RICHTSTRAHLER TEKLA LED

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
96 mm	8 W	350 lm	weiss	3000 K	ON/OFF	1 1001.4397
96 mm	8 W	350 lm	weiss	3000 K	regulierbar digital DALI	1 1001.4399
96 mm	8 W	350 lm	alu gebürstet	3000K	ON/OFF	1 1001.4389
96 mm	8 W	350 lm	alu gebürstet	3000 K	regulierbar digital DALI	1 1001.4391
118 mm	10 W	890 lm	weiss	4000 K	ON/OFF	2 1001.4421
118 mm	10 W	890 lm	weiss	4000 K	regulierbar digital DALI	2 1001.4423
118 mm	10 W	800 lm	weiss	3000 K	ON/OFF	2 1001.4417
118 mm	10 W	800 lm	weiss	3000 K	regulierbar digital DALI	2 1001.4419
118 mm	10 W	890 lm	alu gebürstet	4000 K	ON/OFF	2 1001.4405
118 mm	10 W	890 lm	alu gebürstet	4000 K	regulierbar digital DALI	2 1001.4407
118 mm	10 W	800 lm	alu gebürstet	3000 K	ON/OFF	2 1001.4401
118 mm	10 W	800 lm	alu gebürstet	3000 K	regulierbar digital DALI	2 1001.4403
152 mm	16 W	1450 lm	weiss	4000 K	ON/OFF	3 1001.4440
152 mm	16 W	1450 lm	weiss	4000 K	regulierbar digital DALI + 1-10V	3 1001.4441
152 mm	16 W	1300 lm	weiss	3000 K	ON/OFF	3 1001.4437
152 mm	16 W	1300 lm	weiss	3000 K	regulierbar digital DALI + 1-10V	3 1001.4438
152 mm	16 W	1450 lm	alu gebürstet	4000 K	ON/OFF	3 1001.4428
152 mm	16 W	1450 lm	alu gebürstet	4000 K	regulierbar digital DALI + 1-10V	3 1001.4429
152 mm	16 W	1300 lm	alu gebürstet	3000 K	ON/OFF	3 1001.4425
152 mm	16 W	1300 lm	alu gebürstet	3000 K	regulierbar digital DALI + 1-10V	3 1001.4426

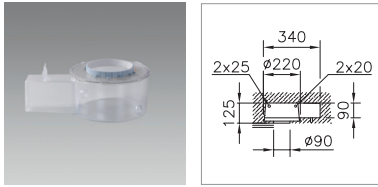


EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX

Hinweis	Bestell-Nummer
	1007.2855

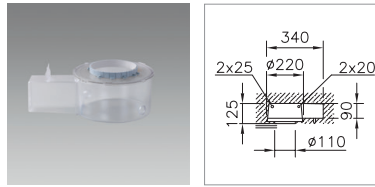

EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX

Hinweis	Bestell-Nummer
	1007.2853

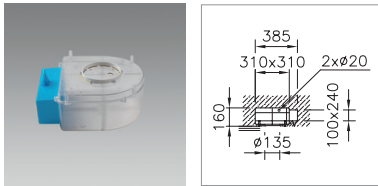

EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX

Hinweis	Bestell-Nummer
	1007.2857