



# Tekla

Design meets Technology. Tekla LED si integra perfettamente nell'architettura esistente grazie al design lineare e al semplice principio di montaggio. Dotato di moderna tecnologia LED, offre un'alternativa, di qualità e a risparmio energetico, agli apparecchi di illuminazione tradizionali con lampade alogene con riflettore.

**Risparmio  
energetico, alta  
qualità, semplicità  
di montaggio**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design lineare intramontabile

Semplicità di montaggio

La vasta gamma della famiglia di prodotti Tekla mette a disposizione un design unitario per le applicazioni più diverse.

Tekla è disponibile come downlight da incasso, faretto direzionale da incasso e faretto direzionale a plafone

Corpo in alluminio

## SPECIFICAZIONI

Disponibile in bianco e alluminio spazzolato

Angolo del fascio luminoso di 36°

2 x 20° orientabile

Con cornice

Disponibile in tre diametri diversi

Unità di alimentazione compresa nella fornitura

ON/OFF o regolabile digitale DALI

3000 K o 4000 K

Alloggiamento da incasso da ordinare separatamente

## DATI TECNICI

Potenza del sistema	8 W, 10 W, 16 W
Flusso luminoso apparecchio	350 lm, 800 lm, 890 lm, 1300 lm, 1450 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	R <sub>a</sub> ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L70 (B50) 50'000h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20

## AMBITI DI APPLICAZIONE

**Retail & Hospitality:** zone reception, lobby, alberghi, locali di vendita, vetrine, soggiorni, corridoi, musei, sale da esposizione, gallerie







IP20

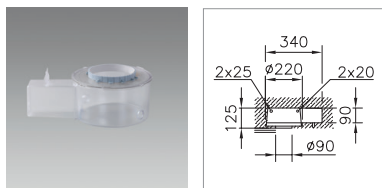


0.5m

650°C

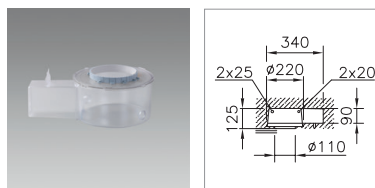

**1**

**2**

**3**

**FARETTO DIREZIONALE DA INCASSO TEKLA LED**

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
96 mm	8 W	350 lm	bianco	3000 K	ON/OFF	<b>1</b> 1001.4397
96 mm	8 W	350 lm	bianco	3000 K	regolabile digitale DALI	<b>1</b> 1001.4399
96 mm	8 W	350 lm	alu spazzolato	3000K	ON/OFF	<b>1</b> 1001.4389
96 mm	8 W	350 lm	alu spazzolato	3000 K	regolabile digitale DALI	<b>1</b> 1001.4391
118 mm	10 W	890 lm	bianco	4000 K	ON/OFF	<b>2</b> 1001.4421
118 mm	10 W	890 lm	bianco	4000 K	regolabile digitale DALI	<b>2</b> 1001.4423
118 mm	10 W	800 lm	bianco	3000 K	ON/OFF	<b>2</b> 1001.4417
118 mm	10 W	800 lm	bianco	3000 K	regolabile digitale DALI	<b>2</b> 1001.4419
118 mm	10 W	890 lm	alu spazzolato	4000 K	ON/OFF	<b>2</b> 1001.4405
118 mm	10 W	890 lm	alu spazzolato	4000 K	regolabile digitale DALI	<b>2</b> 1001.4407
118 mm	10 W	800 lm	alu spazzolato	3000 K	ON/OFF	<b>2</b> 1001.4401
118 mm	10 W	800 lm	alu spazzolato	3000 K	regolabile digitale DALI	<b>2</b> 1001.4403
152 mm	16 W	1450 lm	bianco	4000 K	ON/OFF	<b>3</b> 1001.4440
152 mm	16 W	1450 lm	bianco	4000 K	regolabile digitale DALI + 1-10V	<b>3</b> 1001.4441
152 mm	16 W	1300 lm	bianco	3000 K	ON/OFF	<b>3</b> 1001.4437
152 mm	16 W	1300 lm	bianco	3000 K	regolabile digitale DALI + 1-10V	<b>3</b> 1001.4438
152 mm	16 W	1450 lm	alu spazzolato	4000 K	ON/OFF	<b>3</b> 1001.4428
152 mm	16 W	1450 lm	alu spazzolato	4000 K	regolabile digitale DALI + 1-10V	<b>3</b> 1001.4429
152 mm	16 W	1300 lm	alu spazzolato	3000 K	ON/OFF	<b>3</b> 1001.4425
152 mm	16 W	1300 lm	alu spazzolato	3000 K	regolabile digitale DALI + 1-10V	<b>3</b> 1001.4426



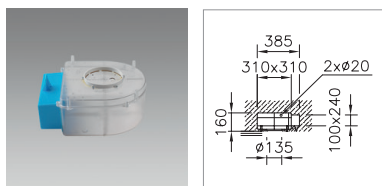
#### ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX

Note	Codice prodotto
	1007.2855



#### ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX

Note	Codice prodotto
	1007.2853



#### ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX

Note	Codice prodotto
	1007.2857