



Viva

Il downlight da incasso Viva LED è un downlight piccolo ma dall'elevata capacità di illuminazione. Ora è disponibile anche nella versione DALI. Il downlight ha tutte le carte in regola e coniuga elevata efficienza, minime dimensioni di ingombro e rapporto qualità/prezzo estremamente interessante.

Particolarmente
economico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Piccoli, compatto, efficiente, piatto
 Elevata efficienza energetica fino a 107 lm/W
 Semplicità di montaggio
 1 dimensione – 2 potenze da 10 W e 15 W
 Grado di protezione IP54

DATI TECNICI

Potenza del sistema	10 W, 15 W
Flusso luminoso apparecchio	1020 lm, 1070 lm, 1520 lm, 1600 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	$R_a \geq 80$
Mantenimento del flusso luminoso	L70 (B50) 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP54

SPECIFICAZIONI

Unità di alimentazione integrata
 ON/OFF o regolabile digitale DALI
 Bianco, a rotazione simmetrica, con bordo di copertura
 Vetro di chiusura opalizzato
 Raffreddamento passivo

AMBITI DI APPLICAZIONE


Office & Education: zone reception
Retail & Hospitality: lobby, alberghi, corridoi, scale



IP54




650°C 230V

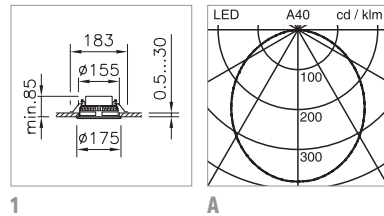

DOWNLIGHT DA INCASSO VIVA LED

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Diametro	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
10 W	1070 lm	4000 K	175 mm	white	ON/OFF	1001.6977
10 W	1070 lm	4000 K	175 mm	white	regolabile digitale DALI	1001.6978
10 W	1020 lm	3000 K	175 mm	white	ON/OFF	1001.6975
10 W	1020 lm	3000 K	175 mm	white	regolabile digitale DALI	1001.6976
15 W	1600 lm	4000 K	175 mm	white	ON/OFF	1001.6981
15 W	1600 lm	4000 K	175 mm	white	regolabile digitale DALI	1001.6982
15 W	1520 lm	3000 K	175 mm	white	ON/OFF	1001.6979
15 W	1520 lm	3000 K	175 mm	white	regolabile digitale DALI	1001.6980



ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX VIVA LED

Note	Codice prodotto
in acciaio, prezincolato	1001.6973