

 **REGENT**  
LIGHTING



**ARMY 2**

Smaller yet stronger

PEOPLE LIGHT OUR WAY

## ARNY 2

Potenza luminosa<sup>2</sup>  
per esigenze ancora maggiori

L'**ARNY 2** è la logica continuazione e il perfezionamento del collaudato apparecchio ARNY a campata alta. Ora è ancora più compatto e leggero, ha una potenza luminosa ancora maggiore e può essere utilizzato come apparecchio singolo o in gruppi di 2 o 3.



**ARNY 2** è adatto per il montaggio a soffitto, a parete, a sospensione e in canalina, ad esempio nei magazzini o nei palazzetti dello sport. Non solo ha un design robusto, ma è anche estremamente resistente, con una resistenza agli urti fino a IK10 e una nuova protezione IP66 contro la polvere e i forti getti d'acqua. Inoltre, è disponibile una versione per temperature estreme da -30°C a +65°C.

## Flessibile


---

Il possibile collegamento al sistema di illuminazione a file continue TRAQ [come sistema completo IP54] assicura un semplice montaggio a soffitto. Gli apparecchi possono essere riposizionati rapidamente in un secondo momento.

## Facile manutenzione

---

Se necessario, il reattore può essere sostituito dal basso senza smontare l'apparecchio.

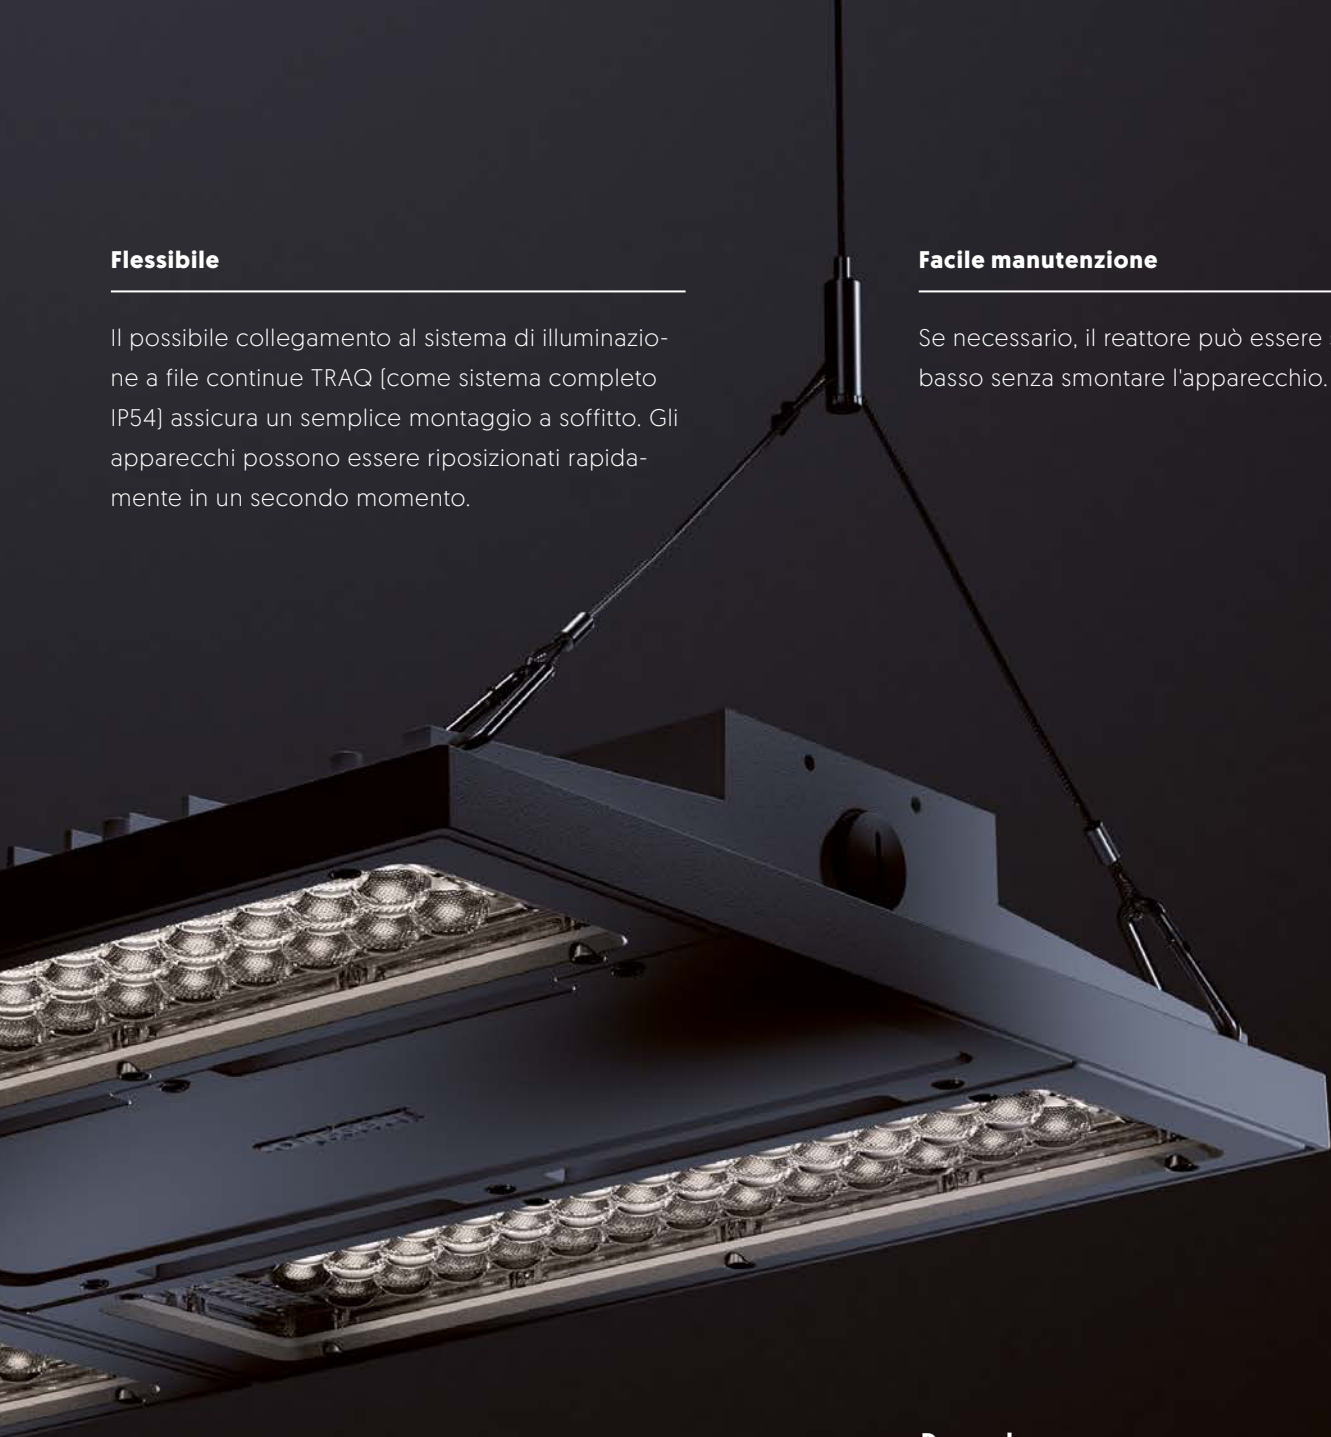

## Efficiente

---

- Controllo della luce tramite DALI2
- Controllo preciso del flusso luminoso: 2 angoli di fascio selezionabili
- Per altezze del soffitto fino a 20 m Alta efficienza dell'apparecchio, fino a 160 lm/W.
- 3 pacchetti di lumen soddisfano perfettamente i requisiti delle applicazioni industriali e logistiche.
- Disponibile come opzione il sensore di movimento e di luminosità integrato, per un'elevata efficienza energetica [PIR]

## Durevole

---

- Disaccoppiamento dei dispositivi di controllo e dei LED
- Gestione termica efficiente
- Garanzia di lunga durata del LED

read the full story:



# ARNY 2

## Panoramica dell'assortimento

**ARNY 2**  
Apparecchio  
industriale

### Dimensioni

S, M, L [2, 4 o 6 pannelli LED]

365 x 365, 365 x 732, 365 x 1'099 mm

### Flusso luminoso

16'000 lm, 32'000 lm, 48'000 lm

### Temperatura di colore

4'000 K, 6'500 K

### Resa cromatica

Ra  $\geq$ 80

### Colore










Bianco

### Controllo luce

DALI2

### Classe di protezione / resistenza agli urti

IP66 / IK10 [PC], IP66 / IK08 [PMMA]



**Opzionale:** disponibile con sensore integrato [PIR]

Per ulteriori informazioni visitare [www.regent.ch/it/arny2](http://www.regent.ch/it/arny2)

#peoplelightourway



Con riserva di modifiche tecniche.

Non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.