



SLASH 2

SLASH 2 lässt sich mit ihrer puristischen Ästhetik perfekt in zeitgenössische Architektur integrieren. Die gleichmässige, schlanke Linienführung und das reduzierte Design ohne sichtbare Schrauben unterstreichen diese unvergleichliche Eleganz. Das hochwertig verarbeitete Aluminiumprofil kommt besonders bei den Pendel- und Anbauvarianten zur Geltung, wobei SLASH 2 auch als Einbauleuchte erhältlich ist. Ausserdem überzeugt die Leuchte mit ihrer Energieeffizienz und der vorverdrahteten ICT®-Lichtleiste, die im Wartungsfall individuell ausgetauscht werden kann. In jeder Ausführung ist sie eine zeitlose Erscheinung und bietet gleichmässiges, pures Licht höchster Qualität.

FEATURES

- Perfekte Integration in die Deckenarchitektur durch schlankes Design
- Gleichmässige Lichtlinien
- Keine sichtbaren Schrauben
- Vorverdrahtete Lichtleiste mit ICT-Instant Contact Technology Schneidekontakt-Clips
- LED-Lichtleiste vor Ort austauschbar

TECHNISCHE DATEN


Systemleistung	7-25 W
Leuchtenlichtstrom	510-2450 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra >80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko



SPEZIFIKATIONEN

- Erhältlich als Decken- und Wandinbauleuchte, als Decken- und Wandinbauleuchte, als Lichtkanalsystem und mit entsprechendem Zubehör als Pendelleuchte
- Direktstrahlend
- Leuchtenprofil aus Aluminium natur eloxiert
- ICT-Schneidekontakt-Clips, schwarz
- Elektronisches Betriebsgerät integriert
- Tragprofil und Systemkomponenten separat bestellen
- Ausführungen mit Notlichtelement erhältlich
- ON/OFF + DALI

ANWENDUNGSFELDER

- Office & Education:** Büros, Empfangsräume, Theken
- Retail & Hospitality:** Hotels, Restaurants



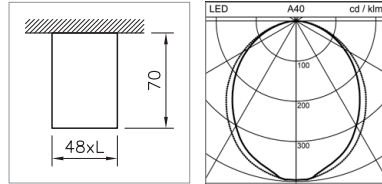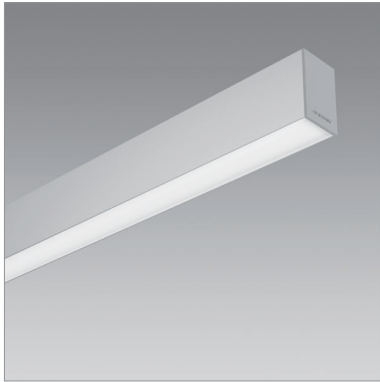


DECKEN- UND WANDANBAULEUCHT SLASH 2

Länge	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
602 mm	7 W	530 lm	4000 K	ON/OFF	xHE	2006.3897
602 mm	7 W	530 lm	4000 K	DALI	xHE	2006.3898
602 mm	7 W	510 lm	3000 K	ON/OFF	xHE	2006.3895
602 mm	7 W	510 lm	3000 K	DALI	xHE	2006.3896
602 mm	8.5 W	710 lm	4000 K	ON/OFF	HE	2006.3901
602 mm	8.5 W	710 lm	4000 K	DALI	HE	2006.3902
602 mm	8.5 W	680 lm	3000 K	ON/OFF	HE	2006.3899
602 mm	8.5 W	680 lm	3000 K	DALI	HE	2006.3900
602 mm	11 W	980 lm	4000 K	ON/OFF	HPE	2006.3905
602 mm	11 W	980 lm	4000 K	DALI	HPE	2006.3906
602 mm	11 W	930 lm	3000 K	ON/OFF	HPE	2006.3903
602 mm	11 W	930 lm	3000 K	DALI	HPE	2006.3904
1187 mm	11 W	1060 lm	4000 K	ON/OFF	xHE	2006.3909
1187 mm	11 W	1060 lm	4000 K	DALI	xHE	2006.3910
1187 mm	11 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	xHE	2006.3907
1187 mm	11 W	1000 lm	3000 K	DALI	xHE	2006.3908
1187 mm	14 W	1420 lm	4000 K	ON/OFF	HE	2006.3913
1187 mm	14 W	1420 lm	4000 K	DALI	HE	2006.3914
1187 mm	14 W	1340 lm	3000 K	ON/OFF	HE	2006.3911
1187 mm	14 W	1340 lm	3000 K	DALI	HE	2006.3912
1187 mm	19 W	1940 lm	4000 K	ON/OFF	HPE	2006.3917
1187 mm	19 W	1940 lm	4000 K	DALI	HPE	2006.3918
1187 mm	19 W	1840 lm	3000 K	ON/OFF	HPE	2006.3915
1187 mm	19 W	1840 lm	3000 K	DALI	HPE	2006.3916
1187 mm	13 W	1060 lm	4000 K	DALI	xHE NOT 3h	2006.3920
1187 mm	13 W	1000 lm	3000 K	DALI	xHE NOT 3h	2006.3919
1187 mm	16 W	1420 lm	4000 K	DALI	HE NOT 3h	2006.3922
1187 mm	16 W	1340 lm	3000 K	DALI	HE NOT 3h	2006.3921
1187 mm	21 W	1940 lm	4000 K	DALI	HPE NOT 3h	2006.3924
1187 mm	21 W	1840 lm	3000 K	DALI	HPE NOT 3h	2006.3923
1480 mm	13 W	1320 lm	4000 K	ON/OFF	xHE	2006.3927
1480 mm	13 W	1320 lm	4000 K	DALI	xHE	2006.3928
1480 mm	13 W	1260 lm	3000 K	ON/OFF	xHE	2006.3925
1480 mm	13 W	1260 lm	3000 K	DALI	xHE	2006.3926
1480 mm	17 W	1780 lm	4000 K	ON/OFF	HE	2006.3931
1480 mm	17 W	1780 lm	4000 K	DALI	HE	2006.3932
1480 mm	17 W	1680 lm	3000 K	ON/OFF	HE	2006.3929
1480 mm	17 W	1680 lm	3000 K	DALI	HE	2006.3930
1480 mm	23 W	2450 lm	4000 K	ON/OFF	HPE	2006.3935

DECKEN- UND WANDANBAULEUCHT SLASH 2

Länge	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
1480 mm	23 W	2450 lm	4000 K	DALI	HPE	2006.3936
1480 mm	23 W	2300 lm	3000 K	ON/OFF	HPE	2006.3933
1480 mm	23 W	2300 lm	3000 K	DALI	HPE	2006.3934
1480 mm	15 W	1320 lm	4000 K	DALI	xHE NOT 3h	2006.3938
1480 mm	15 W	1260 lm	3000 K	DALI	xHE NOT 3h	2006.3937
1480 mm	19 W	1780 lm	4000 K	DALI	HE NOT 3h	2006.3940
1480 mm	19 W	1680 lm	3000 K	DALI	HE NOT 3h	2006.3939
1480 mm	25 W	2450 lm	4000 K	DALI	HPE NOT 3h	2006.3942
1480 mm	25 W	2300 lm	3000 K	DALI	HPE NOT 3h	2006.3941

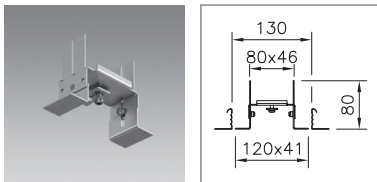

BÜGEL-SET SLASH 2

für Gipsdecken, für Tragprofile mit oder ohne Abdeckrand,
max. alle 1.5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
	1005.9700



DRAHTSEILAUFHÄNGUNG

Belastbarkeit max. 20 kg, Empfehlung: alle 1.5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
2er-Set mit Zugentlastung	1005.9698
1 Stück	1000.5435



KABELGARNITUR

Länge = 2000 mm, transparent, für max. 1.5 m Abhängung

Hinweis	Bestell-Nummer
3-polig	1008.1448
5-polig	1008.1450