



Effizienz
mit strahlender
Wirkung

SOLO SLIM OFFICE

SOLO SLIM integriert sich dank der runden Formgebung harmonisch in jede Architektur. Ob als Decken-, Pendel- oder Stehleuchte – SOLO SLIM verbreitet überall angenehmes Licht. Das formschöne und gleichmässige Design macht SOLO SLIM zu einem ästhetischen Highlight für jeden Raum.

FEATURES

Rahmenhöhe nur 53 mm, weiss oder silber
Gehäuse aus Aluminium
Extrem gleichmässig hinterleuchteter opaler Diffusor oder bürotaugliche, mikroprismatische Optik
Deckeneinbauleuchte mit oder ohne Abdeckrand oder speziell für Betoneinbau
Deckenanbauleuchte optional mit Lichtkroneneffekt durch Indirektlichtanteil (8 %)
Pendelleuchte direkt- / indirektstrahlend (61 % / 39 %)
Optional mit MyLights Tunable – Veränderung der Farbtemperatur in Anlehnung an den Tageslichtverlauf
LED-Platine und Optik austauschbar

TECHNISCHE DATEN

Leuchteneffizienz	bis zu 171 lm/W
Leuchtenlichtstrom	1150 – 17'200 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Farbkonsistenz	SDCM 3
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko


SPEZIFIKATIONEN

Bis zu 4 Durchmesser je nach Montageart: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
Normkonforme bürotaugliche Optik gemäss EN 12464-1 mit UGR bis zu ≤ 16 und maximaler Leuchtdichte bis zu $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektronisches Betriebsgerät integriert
Lichtsteuerung: DALI oder MyLights Remote Casambi
Geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)
Mit Notlichtelement erhältlich
Standardlänge Pendelrohr 1 m, vor Ort kürzbar
Weitere Pendelarten dank Zubehör möglich (3 m vor Ort kürzbar, Anbau- und Pendelleuchte)
Optionales IP44-Set
Auch als Deckeneinbau, Deckenanbau-, Pendel- sowie Stehleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER


Office & Education: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser
Retail & Hospitality: Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen



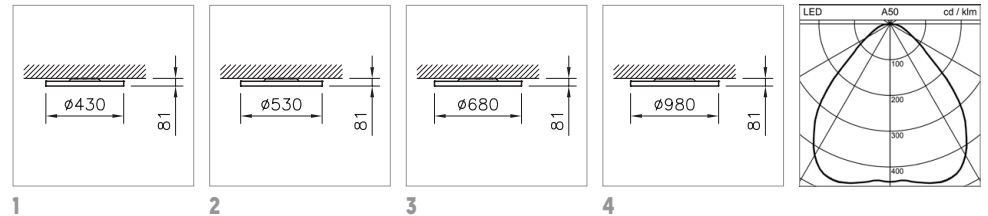

DECKENBAULEUCHE SOLO SLIM OFFICE
OHNE INDIREKTLICHT

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nr
430 mm	8 W	1150 lm	weiss	4000 K	DALI		1 1021.7221
430 mm	8 W	1060 lm	weiss	3000 K	DALI		1 1021.7219
430 mm	8 W	1150 lm	silber	4000 K	DALI		1 1021.7026
430 mm	8 W	1060 lm	silber	3000 K	DALI		1 1021.7024
430 mm	15 W	2150 lm	weiss	4000 K	DALI		1 1021.7225
430 mm	15 W	1980 lm	weiss	3000 K	DALI		1 1021.7223
430 mm	15 W	2150 lm	silber	4000 K	DALI		1 1021.7030
430 mm	15 W	1980 lm	silber	3000 K	DALI		1 1021.7028
530 mm	14 W	2200 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7229
530 mm	14 W	2050 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7227
530 mm	14 W	2200 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.7034
530 mm	14 W	2050 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.7032
530 mm	25 W	3700 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7234
530 mm	25 W	3450 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7232
530 mm	25 W	3700 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.7039
530 mm	25 W	3450 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.7037
530 mm	33 W	4350 lm	weiss	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.7230
530 mm	33 W	4350 lm	silber	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.7035
680 mm	26 W	4050 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7242
680 mm	26 W	3750 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7240
680 mm	26 W	4050 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.7047
680 mm	26 W	3750 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.7045
680 mm	39 W	5800 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7246
680 mm	39 W	5300 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7244
680 mm	39 W	5800 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.7051
680 mm	39 W	5300 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.7049
980 mm	56 W	8900 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7250
980 mm	56 W	8200 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7248
980 mm	56 W	8900 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.7055
980 mm	56 W	8200 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.7053
980 mm	75 W	11'900 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7254
980 mm	75 W	11'000 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7252
980 mm	75 W	11'900 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.7059
980 mm	75 W	11'000 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.7057

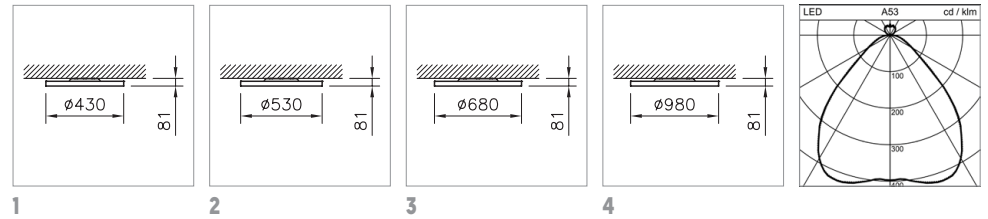

DECKENANBAULEUCHE SOLO SLIM OFFICE MIT INDIREKTLICHT

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nr
430 mm	8 W	1150 lm	weiss	4000 K	DALI		1 1021.7275
430 mm	8 W	1060 lm	weiss	3000 K	DALI		1 1021.7273
430 mm	8 W	1150 lm	silber	4000 K	DALI		1 1021.7080
430 mm	8 W	1060 lm	silber	3000 K	DALI		1 1021.7078
430 mm	15 W	2150 lm	weiss	4000 K	DALI		1 1021.7280
430 mm	15 W	1980 lm	weiss	3000 K	DALI		1 1021.7278
430 mm	15 W	2150 lm	silber	4000 K	DALI		1 1021.7084
430 mm	15 W	1980 lm	silber	3000 K	DALI		1 1021.7082
530 mm	14 W	2200 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7284
530 mm	14 W	2050 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7282
530 mm	14 W	2200 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.7088
530 mm	14 W	2050 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.7086
530 mm	25 W	3700 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7289
530 mm	25 W	3450 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7287
530 mm	25 W	3700 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.7093
530 mm	25 W	3450 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.7091
530 mm	33 W	4350 lm	weiss	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.7285
530 mm	33 W	4350 lm	silber	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.7089
680 mm	26 W	4050 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7297
680 mm	26 W	3750 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7295
680 mm	26 W	4050 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.7101
680 mm	26 W	3750 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.7099
680 mm	39 W	5800 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7301
680 mm	39 W	5300 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7299
680 mm	39 W	5800 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.7105
680 mm	39 W	5300 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.7103
980 mm	56 W	8900 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7305
980 mm	56 W	8200 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7303
980 mm	56 W	8900 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.7109
980 mm	56 W	8200 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.7107
980 mm	75 W	11'900 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7309
980 mm	75 W	11'000 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7307
980 mm	75 W	11'900 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.7113
980 mm	75 W	11'000 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.7111



DICHTUNGSRING SOLO

Für IP44

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, Ø 400 mm	1000.2886
weiss, Ø 500 mm	1000.2887
weiss, Ø 650 mm	1000.2888
weiss, Ø 950 mm	2005.7870



MONTAGE-SET SOLO MIT DREI PUNKTEN

Für Pendelmontage, ohne Kabel, $L_{\max} = 3$ m, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 m	1000.3193



MONTAGE-SET SOLO 3 SEILE AUF EINEN PUNKT

Für Pendelmontage, ohne Kabel, $L_{\max} = 3$ m, vor Ort kürzbar


Hinweis	Bestell-Nummer
3000 m	1000.3196



KABELGARNITUR SOLO SLIM

Für Pendelmontage

Hinweis	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
3-polig, 3000 mm	Mylights Remote + ON/OFF	1008.1440
5-polig, 3000 mm		1008.1445

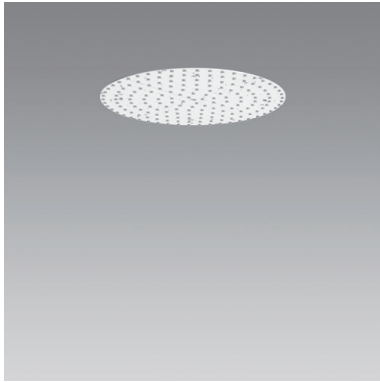


RETROFITS SOLO

Nachrüstkit für ältere SOLO Leuchten (Leuchtstofflampen sowie LED)

zwingend notwendiges Montagezubehör muss separat bestellt werden, Hinweise in Montageanleitung beachten

Durchmesser	Systemleistung	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
400 mm	8 W	4000 K	DALI	1021.3779
400 mm	8 W	3000 K	DALI	1021.3777
400 mm	15 W	4000 K	DALI	1021.3784
400 mm	15 W	3000 K	DALI	1021.3782
500 mm	14 W	4000 K	DALI	1021.3788
500 mm	14 W	3000 K	DALI	1021.3786
500 mm	25 W	4000 K	DALI	1021.3792
500 mm	25 W	3000 K	DALI	1021.3790
500 mm	37 W	4000 K	DALI	1021.3797
500 mm	37 W	3000 K	DALI	1021.3795
650 mm	26 W	4000 K	DALI	1021.3801
650 mm	26 W	3000 K	DALI	1021.3799
650 mm	39 W	4000 K	DALI	1021.3805
650 mm	39 W	3000 K	DALI	1021.3803
650 mm	60 W	4000 K	DALI	1021.3810
650 mm	60 W	3000 K	DALI	1021.3808
950 mm	56 W	4000 K	DALI	1021.3814
950 mm	56 W	3000 K	DALI	1021.3812
950 mm	75 W	4000 K	DALI	1021.3818
950 mm	75 W	3000 K	DALI	1021.3816
950 mm	118 W	4000 K	DALI	1021.3823
950 mm	118 W	3000 K	DALI	1021.3821

**MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETROFITS SOLO**

ANBAULEUCHTE

Auswahl des korrekten Zubehörs anhand Montageanleitung des Zubehörs beachten

Hinweis	Bestell-Nummer
Notwendiges Montagezubehör mit Ø 400 mm und Ø 500 mm	1023.0225
Notwendiges Montagezubehör mit Ø 650 mm und Ø 950 mm	1023.0224