



PURELITE D

PURELITE colpisce fin dal primo sguardo per il suo design purista. Come il filo conduttore di una storia appassionante, la linea di luce sagomata e ininterrotta attraversa elegantemente qualsiasi ambiente. Tuttavia, PURELITE è molto più che un semplice effetto visivo. L'apparecchio è unico nel settore grazie al suo corpo ultrapiatto di soli 35 mm di altezza con l'unità di alimentazione integrata. PURELITE può essere montato facilmente in qualsiasi momento senza alcuna interferenza sulle strutture ed è quindi perfetto anche per il retrofit. L'apparecchio è anche disponibile in molte versioni diverse, da sistema lineare a sospensione, consentendo così la massima libertà di progettazione. PURELITE combina perfettamente estetica e funzionalità. Una flessibile linea di luce pura senza interruzioni. Un leitmotiv per ogni ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Integrazione semplificata grazie alla struttura extra piatta di appena 35 mm compreso reattore

Disponibile con diffusore RUN integrato o con diffusore RUN+ adatto per l'ufficio, per linee luminose continue e senza interruzioni e una pianificazione precisa al centimetro fino a 21 m di lunghezza

Le parti frontali con compensazione della dilatazione garantiscono il montaggio a filo del diffusore senza fessure

Apparecchio lineare a LED con clip, con cablaggio passante integrato nel circuito stampato, per montaggio rapido

Per il montaggio in sequenza da 2250 mm tutte le lunghezze con intervalli di 150 mm

DATI TECNICI

Altezza x larghezza	35 x 90 mm
Flusso luminoso apparecchio / 1.2 m	1980-3330 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Uniformità del colore	SDCM 3
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20

SPECIFICAZIONI

Illuminazione diretta (anche disponibile in versione a emissione della luce a 360 gradi con emissione a soffitto – Purelite)

Disponibile come sistema lineare, plafoniera da incasso, apparecchio a parete/plafone oppure come sospensione

Profilo portante in alluminio anodizzato incolore

Diffusore opalino in plastica di alta qualità

Regolabile digitale DALI

Apparecchio LED sostituibile in loco

Efficienza dell'apparecchio fino a 141 lm/W

Linea luminosa senza ombre con un design senza tempo


AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: uffici open space, uffici singoli, aule, sale riunioni, ingressi, zone di passaggio

Retail & Hospitality: zone di passaggio




IP20 650°C 230V

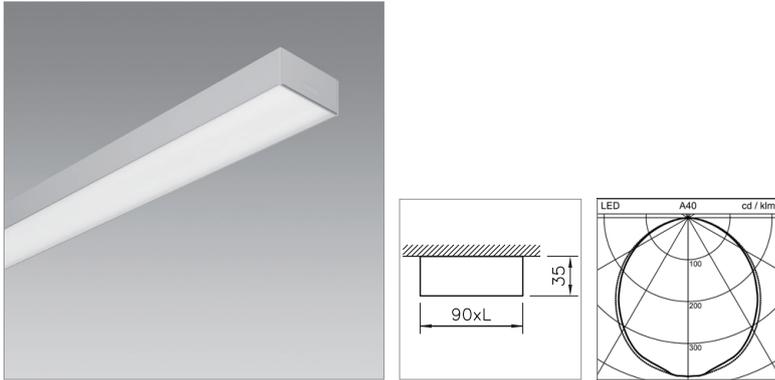

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE PURLITE D

Lunghezza	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Codice prodotto
758 mm	15 W	1880 lm	4000 K	2005.2588
758 mm	15 W	1790 lm	3000 K	2005.2587
1208 mm	14 W	1780 lm	4000 K	2005.2556
1208 mm	14 W	1690 lm	3000 K	2005.2554
1208 mm	22 W	3000 lm	4000 K	2005.2591
1208 mm	22 W	2850 lm	3000 K	2005.2590
1508 mm	17 W	2230 lm	4000 K	2005.2557
1508 mm	17 W	2120 lm	3000 K	2005.2555
1508 mm	27 W	3750 lm	4000 K	2005.2593
1508 mm	27 W	3560 lm	3000 K	2005.2592
2108 mm	23 W	3120 lm	4000 K	2005.2567
2108 mm	23 W	2960 lm	3000 K	2005.2566
2108 mm	37 W	5250 lm	4000 K	2005.2595
2108 mm	37 W	4990 lm	3000 K	2005.2594

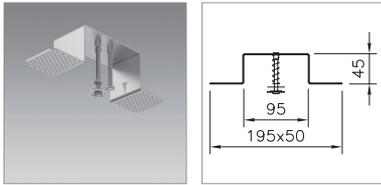

SET DI FISSAGGIO PURLITE

per il montaggio di profili portanti senza bordo di copertura, per controsoffitti da 1 – 30 mm, Consigliato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
	1022.7191



MOLLA DI FISSAGGIO PURLITE

in acciaio per molle, per il fissaggio del profilo portante al soffitto, per compensare eventuali irregolarità, come segnaposto per passaggio cavi, Consigliato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
	1022.7195



SET DI RONDELLA PER DADO CILINDRICO PURLITE

per il montaggio del profilo portante, Consigliato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
promatizzato, 2 pezzi	2004.0587
promatizzato, 5 pezzi	2004.0588



SET DI SOSPENSIONE PURLITE

Lunghezza 1500 mm, con fermacavo per arresto automatico, carico max. 20 kg, montaggio raccomandato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
2 fune d'acciaio, fissabili, con cavo di alimentazione da 2 m trasparente, con fermacavo	2005.9888
1 funa d'acciaio, fissabili, spostabile a scorrimento	2004.0193



STRUMENTO DI SMONTAGGIO PURLITE

Attrezzo per lo smontaggio dell'apparecchio lineare dal profilo portante

Note	Codice prodotto
	1022.8951