



SOLO SLIM

SOLO SLIM si integra armoniosamente in qualsiasi architettura grazie al suo design rotondo. Sia come apparecchio a soffitto, a sospensione o a piantana – SOLO SLIM diffonde una luce piacevole ovunque. Il design sagomato e uniforme rende l'apparecchio un punto di riferimento estetico per qualsiasi ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza telaio solo 53 mm, bianco o argento
Corpo in alluminio
Diffusore opalizzato con retroilluminazione estremamente uniformemente o ottica microprismatica adatta per l'ufficio
Plafoniera da incasso con o senza cornice o soprattutto per l'installazione in calcestruzzo
Apparecchio a plafone a scelta con effetto corona luminosa grazie all'illuminazione indiretta [8 %]
Sospensione emissione della luce diretta-indiretta [61 %/39 %]
Disponibile a scelta con MyLights Tunable – modifica della temperatura di colore per simulare la luce naturale del sole
Piastra LED e ottica intercambiabili

DATI TECNICI

Efficienza luminosa	fino a 171 lm/W
Flusso luminoso apparecchio	1150 – 17'200 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP40
Uniformità del colore	SDCM 3
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0, nessun rischio

SPECIFICAZIONI

Fino a 4 diametri a seconda del tipo di montaggio: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
L'ottica conformità alla norma secondo EN 12464-1 e limitazione dell'effetto abbagliante: fino a UGR < 16 e Luminanza massima fino a $L_{max} \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Reattore elettronico integrato
Regolazione della luce: DALI o MyLights Remote Casambi
Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)
Disponibile con unità d'emergenza
Lunghezza standard asta pendente 1 m, accorciabile in loco
Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori [3 m può essere accorciato in loco, apparecchio a parete/plafone e sospensione]
Set IP44 opzionale
Disponibile anche come plafoniera da incasso apparecchio a plafone, apparecchio a sospensione e piantana


AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: aule, sale riunioni, uffici, caffetterie, ingressi, corridoi, scale
Retail & Hospitality: alberghi, reception, zone di passaggio



230V IP40 IK07



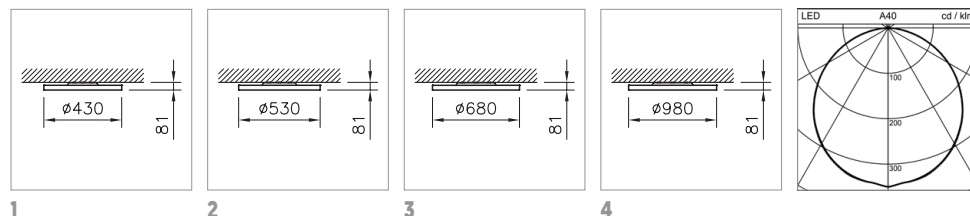


APPARECCHIO A PARETE E A PLAFONE SOLO SLIM

SENZA LUCE INDIRETTA

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
430 mm	8 W	1150 lm	bianco	4000 K	DALI		1 1021.7117
430 mm	8 W	1060 lm	bianco	3000 K	DALI		1 1021.7115
430 mm	8 W	1150 lm	argento	4000 K	DALI		1 1021.6923
430 mm	8 W	1060 lm	argento	3000 K	DALI		1 1021.6921
430 mm	15 W	2150 lm	bianco	4000 K	DALI		1 1021.7121
430 mm	15 W	1980 lm	bianco	3000 K	DALI		1 1021.7119
430 mm	15 W	2150 lm	argento	4000 K	DALI		1 1021.6927
430 mm	15 W	1980 lm	argento	3000 K	DALI		1 1021.6925
430 mm	17 W	2150 lm	bianco	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	1 2004.0311
430 mm	17 W	1980 lm	bianco	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	1 2004.0310
430 mm	17 W	2150 lm	argento	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	1 2004.0279
430 mm	17 W	1980 lm	argento	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	1 2004.0278
430 mm	23W	2850 lm	weiss	4000K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0631
430 mm	23W	2750 lm	weiss	3000K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0630
530 mm	14 W	2200 lm	bianco	4000 K	DALI		2 1021.7125
530 mm	14 W	2050 lm	bianco	3000 K	DALI		2 1021.7123
530 mm	14 W	2200 lm	argento	4000 K	DALI		2 1021.6931
530 mm	14 W	2050 lm	argento	3000 K	DALI		2 1021.6929
530 mm	25 W	3600 lm	bianco	4000 K	DALI		2 1021.7130
530 mm	25 W	3350 lm	bianco	3000 K	DALI		2 1021.7128
530 mm	25 W	3600 lm	argento	4000 K	DALI		2 1021.6936
530 mm	25 W	3350 lm	argento	3000 K	DALI		2 1021.6934
530 mm	27 W	3600 lm	bianco	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	2 2004.0315
530 mm	27 W	3350 lm	bianco	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	2 2004.0314
530 mm	27 W	3600 lm	argento	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	2 2004.0283
530 mm	27 W	3350 lm	argento	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	2 2004.0282
530 mm	33 W	4250 lm	bianco	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.7126
530 mm	33 W	4250 lm	argento	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.6932
530 mm	37 W	5200 lm	bianco	4000 K	DALI		2 1021.7134
530 mm	37 W	4750 lm	bianco	3000 K	DALI		2 1021.7132
530 mm	37 W	5200 lm	argento	4000 K	DALI		2 1021.6940
530 mm	37 W	4750 lm	argento	3000 K	DALI		2 1021.6938

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
680 mm	26 W	3850 lm	bianco	4000 K	DALI		3 1021.7138
680 mm	26 W	3550 lm	bianco	3000 K	DALI		3 1021.7136
680 mm	26 W	3850 lm	argento	4000 K	DALI		3 1021.6944
680 mm	26 W	3550 lm	argento	3000 K	DALI		3 1021.6942
680 mm	39 W	5600 lm	bianco	4000 K	DALI		3 1021.7142
680 mm	39 W	5200 lm	bianco	3000 K	DALI		3 1021.7140
680 mm	39 W	5600 lm	argento	4000 K	DALI		3 1021.6948
680 mm	39 W	5200 lm	argento	3000 K	DALI		3 1021.6946
680 mm	41 W	5600 lm	bianco	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	3 2004.0319
680 mm	41 W	5200 lm	bianco	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	3 2004.0318
680 mm	41 W	5600 lm	argento	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	3 2004.0287
680 mm	41 W	5200 lm	argento	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	3 2004.0286
680 mm	60 W	8500 lm	bianco	4000 K	DALI		3 1021.7146
680 mm	60 W	7900 lm	bianco	3000 K	DALI		3 1021.7144
680 mm	60 W	8500 lm	argento	4000 K	DALI		3 1021.6952
680 mm	60 W	7900 lm	argento	3000 K	DALI		3 1021.6950
980 mm	56 W	8600 lm	bianco	4000 K	DALI		4 1021.7150
980 mm	56 W	8000 lm	bianco	3000 K	DALI		4 1021.7148
980 mm	56 W	8600 lm	argento	4000 K	DALI		4 1021.6956
980 mm	56 W	8000 lm	argento	3000 K	DALI		4 1021.6954
980 mm	75 W	11300 lm	bianco	4000 K	DALI		4 1021.7154
980 mm	75 W	10400 lm	bianco	3000 K	DALI		4 1021.7152
980 mm	75 W	11300 lm	argento	4000 K	DALI		4 1021.6960
980 mm	75 W	10400 lm	argento	3000 K	DALI		4 1021.6958
980 mm	77 W	11300 lm	bianco	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	4 2004.0323
980 mm	77 W	10400 lm	bianco	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	4 2004.0322
980 mm	77 W	11300 lm	argento	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	4 2004.0291
980 mm	77 W	10400 lm	argento	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	4 2004.0290
980 mm	118 W	17200 lm	bianco	4000 K	DALI		4 1022.4653
980 mm	118 W	15900 lm	bianco	3000 K	DALI		4 1022.4652
980 mm	118 W	17200 lm	argento	4000 K	DALI		4 1022.4651
980 mm	118 W	15900 lm	argento	3000 K	DALI		4 1022.4650

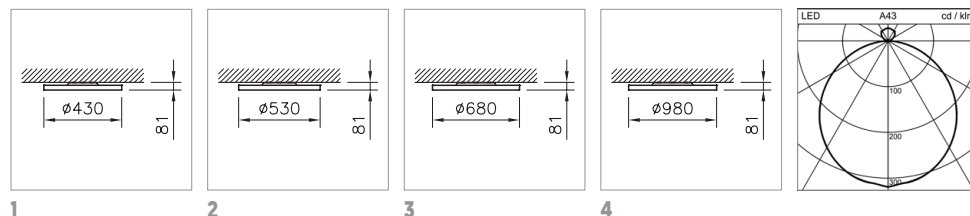

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE SOLO SLIM CON LUCE INDIRETTA

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
430 mm	8 W	1150 lm	bianco	4000 K	DALI		1 1021.7176
430 mm	8 W	1060 lm	bianco	3000 K	DALI		1 1021.7174
430 mm	8 W	1150 lm	argento	4000 K	DALI		1 1021.6981
430 mm	8 W	1060 lm	argento	3000 K	DALI		1 1021.6979
430 mm	15 W	2150 lm	bianco	4000 K	DALI		1 1021.7180
430 mm	15 W	1980 lm	bianco	3000 K	DALI		1 1021.7178
430 mm	15 W	2150 lm	argento	4000 K	DALI		1 1021.6985
430 mm	15 W	1980 lm	argento	3000 K	DALI		1 1021.6983
430 mm	17 W	2150 lm	bianco	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	1 2004.0327
430 mm	17 W	1980 lm	bianco	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	1 2004.0326
430 mm	17 W	2150 lm	argento	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	1 2004.0295
430 mm	17 W	1980 lm	argento	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	1 2004.0294
530 mm	14 W	2200 lm	bianco	4000 K	DALI		2 1021.7184
530 mm	14 W	2050 lm	bianco	3000 K	DALI		2 1021.7182
530 mm	14 W	2200 lm	argento	4000 K	DALI		2 1021.6989
530 mm	14 W	2050 lm	argento	3000 K	DALI		2 1021.6987
530 mm	25 W	3600 lm	bianco	4000 K	DALI		2 1021.7189
530 mm	25 W	3350 lm	bianco	3000 K	DALI		2 1021.7187
530 mm	25 W	3600 lm	argento	4000 K	DALI		2 1021.6994
530 mm	25 W	3350 lm	argento	3000 K	DALI		2 1021.6992
530 mm	27 W	3600 lm	bianco	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	2 2004.0331
530 mm	27 W	3350 lm	bianco	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	2 2004.0330
530 mm	27 W	3600 lm	argento	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	2 2004.0299
530 mm	27 W	3350 lm	argento	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	2 2004.0298
530 mm	33 W	4250 lm	bianco	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.7185
530 mm	33 W	4250 lm	argento	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.6990
530 mm	37 W	5200 lm	bianco	4000 K	DALI		2 1021.7193
530 mm	37 W	4750 lm	bianco	3000 K	DALI		2 1021.7191
530 mm	37 W	5200 lm	argento	4000 K	DALI		2 1021.6998
530 mm	37 W	4750 lm	argento	3000 K	DALI		2 1021.6996
680 mm	26 W	3850 lm	bianco	4000 K	DALI		3 1021.7197
680 mm	26 W	3550 lm	bianco	3000 K	DALI		3 1021.7195
680 mm	26 W	3850 lm	argento	4000 K	DALI		3 1021.7002
680 mm	26 W	3550 lm	argento	3000 K	DALI		3 1021.7000

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
680 mm	39 W	5600 lm	bianco	4000 K	DALI		3 1021.7201
680 mm	39 W	5200 lm	bianco	3000 K	DALI		3 1021.7199
680 mm	39 W	5600 lm	argento	4000 K	DALI		3 1021.7006
680 mm	39 W	5200 lm	argento	3000 K	DALI		3 1021.7004
680 mm	41 W	5600 lm	bianco	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	3 2004.0335
680 mm	41 W	5200 lm	bianco	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	3 2004.0334
680 mm	41 W	5600 lm	argento	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	3 2004.0303
680 mm	41 W	5200 lm	argento	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	3 2004.0302
680 mm	60 W	8500 lm	bianco	4000 K	DALI		3 1021.7205
680 mm	60 W	7900 lm	bianco	3000 K	DALI		3 1021.7203
680 mm	60 W	8500 lm	argento	4000 K	DALI		3 1021.7010
680 mm	60 W	7900 lm	argento	3000 K	DALI		3 1021.7008
980 mm	56 W	8600 lm	bianco	4000 K	DALI		4 1021.7209
980 mm	56 W	8000 lm	bianco	3000 K	DALI		4 1021.7207
980 mm	56 W	8600 lm	argento	4000 K	DALI		4 1021.7014
980 mm	56 W	8000 lm	argento	3000 K	DALI		4 1021.7012
980 mm	75 W	11300 lm	bianco	4000 K	DALI		4 1021.7213
980 mm	75 W	10400 lm	bianco	3000 K	DALI		4 1021.7211
980 mm	75 W	11300 lm	argento	4000 K	DALI		4 1021.7018
980 mm	75 W	10400 lm	argento	3000 K	DALI		4 1021.7016
980 mm	77 W	11300 lm	bianco	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	4 2004.0339
980 mm	77 W	10400 lm	bianco	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	4 2004.0338
980 mm	77 W	11300 lm	argento	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	4 2004.0307
980 mm	77 W	10400 lm	argento	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	4 2004.0306
980 mm	118 W	17200 lm	bianco	4000 K	DALI		4 1021.7217
980 mm	118 W	17200 lm	bianco	3000 K	DALI		4 1021.7215
980 mm	118 W	17200 lm	argento	4000 K	DALI		4 1021.7022
980 mm	118 W	15900 lm	argento	3000 K	DALI		4 1021.7020



GUARNIZIONE SOLO

con IP44

Note	Codice prodotto
bianco, Ø 400 mm	1000.2886
bianco, Ø 500 mm	1000.2887
bianco, Ø 650 mm	1000.2888
bianco, Ø 950 mm	2005.7870



SET DI MONTAGGIO SOLO CON TRE PUNTI

per montaggio a sospensione, senza cavi, $L_{max} = 3$ m, accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 mm	1000.3193



SET DI MONTAGGIO SOLO TRE FUNI SU UN PUNTO

per montaggio a sospensione, senza cavi, $L_{max} = 3$ m, accorciabile in loco


Note	Codice prodotto
3000 mm	1000.3196



SET DI CAVI SOLO SLIM

per montaggio a sospensione

Note	Regolazione della luce	Codice prodotto
3 poli, 3000 mm	MyLights Remote + ON/OFF	1008.1440
5 poli, 3000 mm		1008.1445

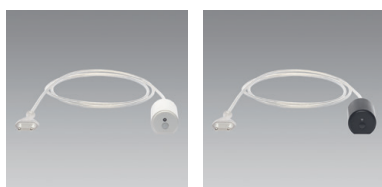

SENSORE FLEX PLUG & PLAY

compatibili con MyLights Remote Casambi
 $\varnothing = 40$ mm, L = 60 mm

Note	Codice prodotto
bianco	2004.9947
nero	2004.9946



MYLIGHTS SWITCH

compatibili con MyLights Remote Casambi

Note	Codice prodotto
bianco	1022.0941
nero	1022.0942




RETROFITS SOLO

Kit di retrofit per vecchie luci SOLO (lampade fluorescenti e LED)

Gli accessori di montaggio obbligatori devono essere ordinati separatamente, osservare le istruzioni contenute nelle istruzioni di montaggio

Diametro	Potenza del sistema	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
400 mm	8 W	4000 K	DALI	1021.3779
400 mm	8 W	3000 K	DALI	1021.3777
400 mm	15 W	4000 K	DALI	1021.3784
400 mm	15 W	3000 K	DALI	1021.3782
500 mm	14 W	4000 K	DALI	1021.3788
500 mm	14 W	3000 K	DALI	1021.3786
500 mm	25 W	4000 K	DALI	1021.3792
500 mm	25 W	3000 K	DALI	1021.3790
500 mm	37 W	4000 K	DALI	1021.3797
500 mm	37 W	3000 K	DALI	1021.3795
650 mm	26 W	4000 K	DALI	1021.3801
650 mm	26 W	3000 K	DALI	1021.3799
650 mm	39 W	4000 K	DALI	1021.3805
650 mm	39 W	3000 K	DALI	1021.3803
650 mm	60 W	4000 K	DALI	1021.3810
650 mm	60 W	3000 K	DALI	1021.3808
950 mm	56 W	4000 K	DALI	1021.3814
950 mm	56 W	3000 K	DALI	1021.3812
950 mm	75 W	4000 K	DALI	1021.3818
950 mm	75 W	3000 K	DALI	1021.3816
950 mm	118 W	4000 K	DALI	1021.3823
950 mm	118 W	3000 K	DALI	1021.3821

**ACCESSORI DI MONTAGGIO PER KIT DI RETROFITS**

APPARECCHI A PARETE/PLAFONE

Selezionare gli accessori corretti secondo le istruzioni di montaggio degli accessori

Note	Codice prodotto
Accessori di montaggio necessari con Ø 400mm e Ø 500mm	1023.0225
Accessori di montaggio necessari con Ø 650mm e Ø 950mm	1023.0224