



## Wiggle Tunable


La versione Wiggle Tunable consente di scegliere i colori della luce e definire le variazioni cromatiche. La variazione continua della temperatura del colore da bianco freddo a bianco caldo consente all'utente di creare atmosfere di luce secondo le proprie esigenze e migliorare così il proprio benessere.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Temperatura del colore regolabile a favore del benessere dell'utente
Variazione continua da luce bianca calda a bianca fredda
Linea di luce flessibile, componibile sul posto, come retta, curva o circolare
Si può adattare in loco alla forma dell'edificio
Si può configurare individualmente come oggetto luminoso
Diverse combinazioni di lunghezza: 1,5 m o suo multiplo
Linea continua o curve di qualsiasi lunghezza grazie al montaggio in linea di singoli apparecchi
Pochi elementi con tante possibilità di configurazione
Disponibili diverse proposte di design con schema di montaggio in scala 1 : 1
Design by And'eeas Tobler

### DATI TECNICI

Potenza del sistema	48 W, 96 W
Flusso luminoso apparecchio	4000 lm/1,5 m
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B50) 50'000h
Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP20
Uniformità del colore	SDCM 3
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0, nessun rischio





Sia come apparecchio a parete / plafone che in sospensione, Wiggle Tunable può prendere forma con flessibilità in loco, grazie ai suoi singoli elementi di luce. Si può adattare infatti a qualsiasi forma di edificio o essere utilizzata come oggetto di luce. Via libera alla fantasia di luce. Non vi imponiamo limitazioni.

### SPECIFICAZIONI

Temperatura del colore: 2700–6500 K Tunable
2 versioni: comando da smartphone via MyLights Remote o mediante integrazione in un impianto DALI
Anche per il montaggio a sospensione – ordinare il set di sospensione a fune d'acciaio
Alimentatori compresi nella fornitura
Alimentatori non integrati nel corpo dell'apparecchio
Wiggle 1.5 m, Wiggle 3 m, Wiggle-linea di prolungamento 3 m, Wiggle-circolo Ø 1 m, Wiggle-circolo Ø 3 m
Alloggiamento in alluminio, argento
Emissione della luce diretta-indiretta, a fascio turno
Wiggle si compone di 16 (32) elementi inseparabili, orientabili gli uni rispetto agli altri di max. ±25°.
Tutti i modelli adatti per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)

### AMBITI DI APPLICAZIONE

<b>Office &amp; Education:</b> zone reception, banconi, sale riunione
<b>Shop &amp; Hospitality:</b> ristoranti, ingressi, corridoi, caffetterie, centri fitness





### APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE WIGGLE TUNABLE LED

LINEA DI LUCE componibile sul posto

Compresi mollette di fissaggio

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Lunghezza	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
40 W	3500 lm	2700–6500 K	circa 1,51 m	argento	DALI	2001.4581
40 W	3500 lm	2700–6500 K	circa 1,51 m	argento	MyLights Remote	2001.4586
80 W	7000 lm	2700–6500 K	circa 2,98 m	argento	DALI	2001.4580
80 W	7000 lm	2700–6500 K	circa 2,98 m	argento	MyLights Remote	2001.4585





### APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE WIGGLE TUNABLE LED

LINEA DI PROLUNGAMENTO

Compresi connettore meccanico e mollette di fissaggio

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Lunghezza	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
80 W	7000 lm	2700–6500 K	circa 2,98 m	argento	DALI	2001.4582
80 W	7000 lm	2700–6500 K	circa 2,98 m	argento	MyLights Remote	2001.4587




### APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE WIGGLE LED

#### CIRCOLO

Compresi connettori meccanici e mollette di fissaggio, Wiggle-circolo da 3 m compresi 6 reattori

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Diametro	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
80 W	7000 lm	2700–6500 K	circa 0,97 m	argento	DALI	2001.4583
80 W	7000 lm	2700–6500 K	circa 0,97 m	argento	MyLights Remote	2001.4588
240 W	21'000 lm	2700–6500 K	circa 2.93 m	argento	DALI	2001.4584
240 W	21'000 lm	2700–6500 K	circa 2.93 m	argento	MyLights Remote	2001.4589



### SET DI SOSPENSIONE A FUNE D'ACCIAIO WIGGLE LED

Note	Codice prodotto
per linea da 1,5 m	1023.0156
per linea da 3 m	1023.0157
2 fili di acciaio aggiuntivi	1023.0158



### DIMA DI FORATURA WIGGLE LED

Note	Codice prodotto
per montaggio a plafone/parete e a sospensione, linea 1,5 m	1023.0154
per montaggio a plafone/parete e a sospensione, linea 3 m	1023.0155




### SET DI MOLLETTA DI FISSAGGIO WIGGLE LED

5 mollette di fissaggio aggiuntivi

Note	Codice prodotto
	1023.0159

## SCHEMA DI MONTAGGIO WIGGLE LED

Schema di montaggio di alta qualità in scala 1:1. Ogni progetto contiene diverse proposte di design e si può posare a pavimento, dove gli apparecchi di illuminazione vengono poi sagomati. Sono già segnati i punti ottimali di montaggio che poi vengono trasferiti tramite laser dallo schema al soffitto mediante laser. Tutti gli schemi sono disponibili anche elettronicamente per l'integrazione nella vostra progettazione.

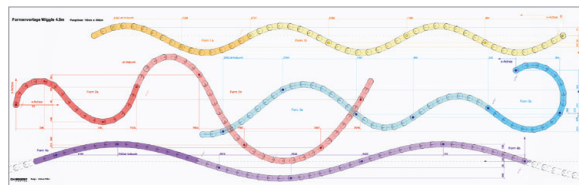


### Note

per linea da 4,5 m, V1

### Codice prodotto

2000.3413

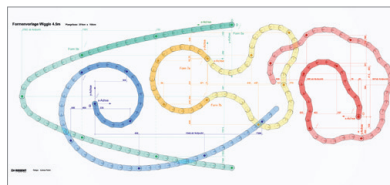


### Note

per linea da 4,5 m, V2

### Codice prodotto

2000.3414

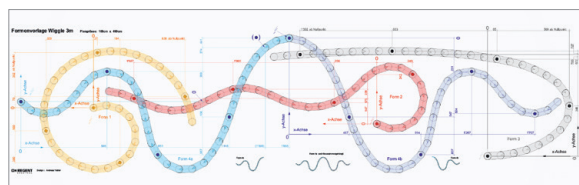


### Note

per linea da 3 m, V1

### Codice prodotto

2000.3411

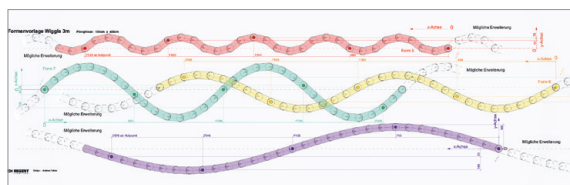


### Note

per linea da 3 m, V2

### Codice prodotto

2000.3412

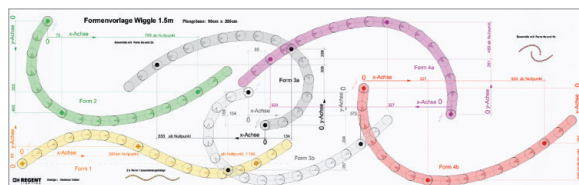

### Note

per linea da 1,5 m

### Codice prodotto

2000.3410