



# SPLASH EX

Lavorare in sicurezza con le migliori condizioni d'illuminazione in ambienti difficili: la lampada per spazi industriali con protezione extra Spalsh Ex è stata progettata proprio per queste esigenze. Il robusto apparecchio con coppa per ambienti umidi offre condizioni di lavoro sicure e ottimali in un contesto estremo.

**Luce eccellente  
per ambienti  
estremi**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Per aree a rischio di esplosione delle zone 2 [gas] e 22 [polvere]
Grado di protezione IP66 – elevata protezione da polvere, sporco e umidità
Range temperatura operativa da -25 a +55 °C
Range temperatura operativa con unità d'emergenza da 0 a +55 °C
Diffusore traslucido in PC resistente ai raggi UV, resistenza agli urti fino a IK10

## SPECIFICAZIONI

Per montaggio a plafone, a parete e a sospensione
Coppa e copertura in polycarbonato [PC]
Con copertura opalizzata per un effetto anabbagliante
Corpo luce grigio chiaro, con dispositivi di chiusura in acciaio inox
Disponibile con cablaggio passante integrato
Angolo di emissione: emissione a fascio largo
Reattore elettronico integrato ON/OFF
Versione DALI disponibile su richiesta
Disponibile con unità d'emergenza [batteria singola 3 h]
Certificato direttiva ATEX

## DATI TECNICI


Potenza del sistema	43 W, 57 W
Flusso luminoso apparecchio	5100 lm, 7200 lm
Temperatura del colore	4000 K
Indice di resa cromatica [IRC]	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L90 [B10] 50'000h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK10

## AMBITI DI APPLICAZIONE

**Industry:** aree a rischio di esplosione delle zone 2 [gas] e 22 [polvere]



230V IP66 IK10 850°C **A+**

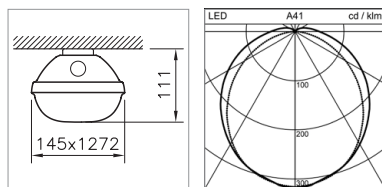

#### APPARECCHIO CON COPPA PER AMBIENTI UMIDI ANTIDFLAGRANTE SPLASH EX

Lunghezza	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Unità d'emergenza	Note	Codice prodotto
1272 mm	43 W	5100 lm			2004.7261
1272 mm	43 W	5100 lm		con cablaggio passante	2004.7262
1272 mm	43 W	5100 lm	con unità d'emergenza	con cablaggio passante	2004.7263
1272 mm	57 W	7200 lm			2004.7264
1272 mm	57 W	7200 lm		con cablaggio passante	2004.7265
1272 mm	57 W	7200 lm	con unità d'emergenza	con cablaggio passante	2004.7266