

Item

Item LED, nella versione a sospensione, garantisce un'eleganza lineare, un'efficienza senza compromessi e una qualità della luce di prima categoria. I suoi punti di forza condizionano l'atmosfera dell'ufficio, favorendo la concentrazione e il

benessere presso le postazioni di lavoro o le sale riunioni. Innanzitutto però si distingue per l'elevata efficienza luminosa, la diffusione omogenea, i ridotti costi di manutenzione e un'estetica inconfondibile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Luce diretta e indiretta
Eleganza lineare fino a 3 metri di lunghezza in un unico pezzo, senza viti a vista
Flusso luminoso dell'apparecchio fino a 15'800 lm
Ottica CLD dall'illuminazione particolarmente omogenea
Efficienza luminosa fino a 112 lm/W
Adatta per uffici: fino a 15'800 lumen, UGR ≤ 13; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

DATI TECNICI

Potenza del sistema	52 W, 56 W, 65 W, 104 W, 130 W
Flusso luminoso apparecchio	6000 lm, 6300 lm, 7550 lm, 7900 lm, 12'000 lm, 12'600 lm, 15'100 lm, 15'800 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	$R_a \geq 80$
UGR	≤ 19
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B10) 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0, nessun rischio

SPECIFICAZIONI


Con la più recente tecnologia LED
Forma rettangolare
Colori: bianco, argento
DALI
3000 K o 4000 K
Unità di alimentazione integrata

AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: uffici open space, uffici singoli, sale riunioni, ingressi, caffetterie, zone di passaggio, aule
Retail & Hospitality: reception, zone di passaggio, zone casse



IP20 850°C 230V $\text{C}_{0.5m}$

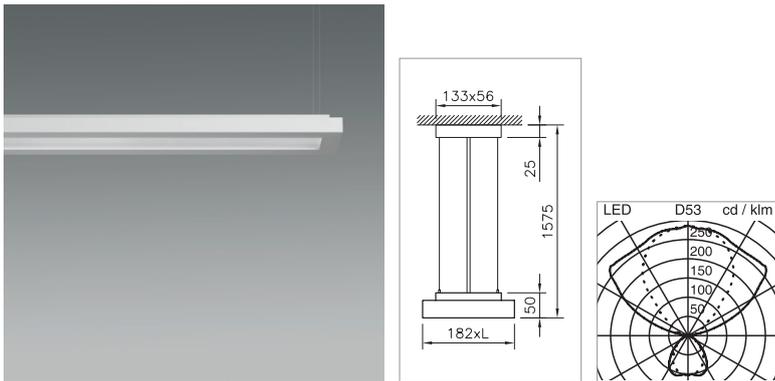

SOSPENSIONE ITEM LED

Lunghezza	Potenza del sistema	Colore	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Codice prodotto
1260 mm	52 W	bianco	6300 lm	4000 K	1004.6109
1260 mm	52 W	bianco	6000 lm	3000 K	1004.6107
1260 mm	56 W	argento	6300 lm	4000 K	1004.5844
1260 mm	52 W	argento	6000 lm	3000 K	1004.5842
1560 mm	65 W	bianco	7900 lm	4000 K	1004.6113
1560 mm	65 W	bianco	7550 lm	3000 K	1004.6111
1560 mm	65 W	argento	7900 lm	4000 K	1004.5848
1560 mm	65 W	argento	7550 lm	3000 K	1004.5846
2440 mm	104 W	bianco	12'600 lm	4000 K	1004.6117
2440 mm	104 W	bianco	12'000 lm	3000 K	1004.6115
2440 mm	104 W	argento	12'600 lm	4000 K	1004.5852
2440 mm	104 W	argento	12'000 lm	3000 K	1004.5850
3040 mm	130 W	bianco	15'800 lm	4000 K	1004.6121
3040 mm	130 W	bianco	15'100 lm	3000 K	1004.6119
3040 mm	130 W	argento	15'800 lm	4000 K	1004.5856
3040 mm	130 W	argento	15'100 lm	3000 K	1004.5854