



SOLO SLIM OFFICE

SOLO SLIM si integra armoniosamente in qualsiasi architettura grazie al suo design rotondo. Sia come apparecchio a soffitto, a sospensione o a piantana – SOLO SLIM diffonde una luce piacevole ovunque. Il design sagomato e uniforme rende l'apparecchio un punto di riferimento estetico per qualsiasi ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Altezza telaio solo 53 mm, bianco o argento
- Corpo in alluminio
- Diffusore opalizzato con retroilluminazione estremamente uniformemente o ottica microprismatica adatta per l'ufficio
- Plafoniera da incasso con o senza cornice o soprattutto per l'installazione in calcestruzzo
- Apparecchio a plafone a scelta con effetto corona luminosa grazie all'illuminazione indiretta [8 %]
- Sospensione emissione della luce diretta-indiretta [61 %/39 %]
- Disponibile a scelta con MyLights Tunable – modifica della temperatura di colore per simulare la luce naturale del sole
- Piastra LED e ottica intercambiabili

DATI TECNICI

Efficienza luminosa	fino a 171 lm/W
Flusso luminoso apparecchio	1150 – 17'200 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP40
Uniformità del colore	SDCM 3
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0, nessun rischio

SPECIFICAZIONI

- Fino a 4 diametri a seconda del tipo di montaggio: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
- L'ottica conformità alla norma secondo EN 12464-1 e limitazione dell'effetto abbagliante: fino a UGR < 16 e Luminanza massima fino a $L_{max} \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
- Reattore elettronico integrato
- Regolazione della luce: DALI o MyLights Remote Casambi
- Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)
- Disponibile con unità d'emergenza
- Lunghezza standard asta pendente 1 m, accorciabile in loco
- Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori [3 m può essere accorciato in loco, apparecchio a parete/plafone e sospensione]
- Set IP44 opzionale
- Disponibile anche come plafoniera da incasso apparecchio a plafone, apparecchio a sospensione e piantana

AMBITI DI APPLICAZIONE


- Office & Education:** aule, sale riunioni, uffici, caffetterie, ingressi, corridoi, scale
- Retail & Hospitality:** alberghi, reception, zone di passaggio



230V IP40 IK07




A+

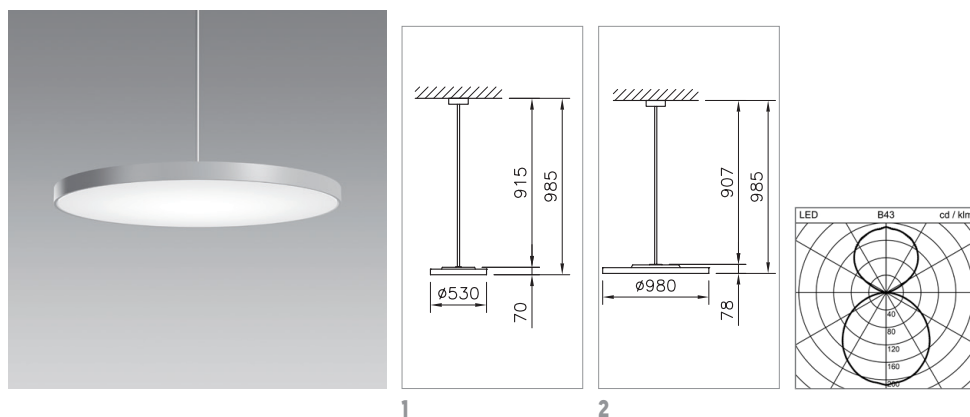

SOSPENSIONE SOLO SLIM OFFICE C-LED

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
530 mm	21 W	3350 lm	bianco	4000 K			1 1021.7258
530 mm	21 W	3100 lm	bianco	3000 K			1 1021.7256
530 mm	21 W	3350 lm	argento	4000 K			1 1021.7063
530 mm	21 W	3100 lm	argento	3000 K			1 1021.7061
530 mm	43 W	6600 lm	bianco	4000 K			1 1021.7263
530 mm	43 W	6100 lm	bianco	3000 K			1 1021.7261
530 mm	43 W	6600 lm	argento	4000 K			1 1021.7068
530 mm	43 W	6100 lm	argento	3000 K			1 1021.7066
530 mm	54 W	7800 lm	bianco	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	1 1021.7259
530 mm	54 W	7800 lm	argento	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	1 1021.7064
980 mm	49 W	8400 lm	bianco	4000 K			2 1021.7267
980 mm	49 W	7800 lm	bianco	3000 K			2 1021.7265
980 mm	49 W	8400 lm	argento	4000 K			2 1021.7072
980 mm	49 W	7800 lm	argento	3000 K			2 1021.7070
980 mm	101 W	16'100 lm	bianco	4000 K			2 1021.7271
980 mm	101 W	14'900 lm	bianco	3000 K			2 1021.7269
980 mm	101 W	16'100 lm	argento	4000 K			2 1021.7076
980 mm	101 W	14'900 lm	argento	3000 K			2 1021.7074

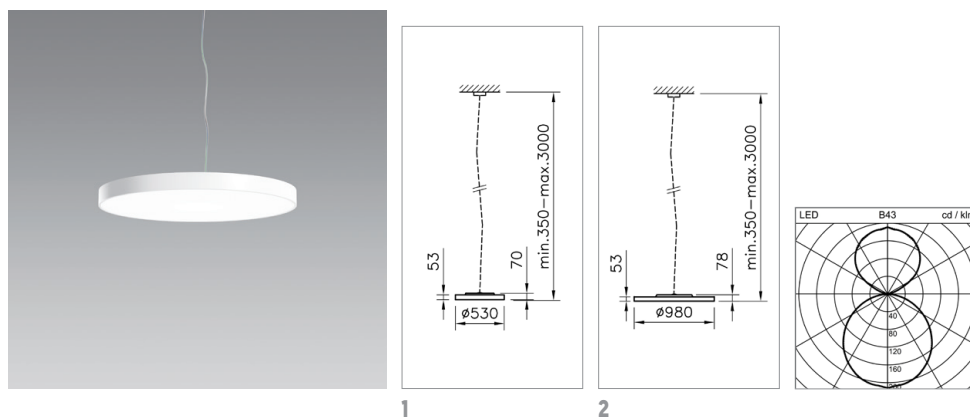

SOSPENSIONE SOLO SLIM OFFICE C-LED

Set di sospensione e pendolo da ordinare separatamente

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
530 mm	21 W	3350 lm	bianco	4000 K			1 2004.4262
530 mm	21 W	3100 lm	bianco	3000 K			1 2004.4261
530 mm	21 W	3350 lm	argento	4000 K			1 2004.4244
530 mm	21 W	3100 lm	argento	3000 K			1 2004.4243
530 mm	43 W	6600 lm	bianco	4000 K			1 2004.4265
530 mm	43 W	6100 lm	bianco	3000 K			1 2004.4264
530 mm	43 W	6600 lm	argento	4000 K			1 2004.4247
530 mm	43 W	6100 lm	argento	3000 K			1 2004.4246
530 mm	54 W	7800 lm	bianco	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	1 2004.4263
530 mm	54 W	7800 lm	argento	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	1 2004.4245
980 mm	49 W	8400 lm	bianco	4000 K			2 2004.4267
980 mm	49 W	7800 lm	bianco	3000 K			2 2004.4266
980 mm	49 W	8400 lm	argento	4000 K			2 2004.4249
980 mm	49 W	7800 lm	argento	3000 K			2 2004.4248
980 mm	101 W	16'100 lm	bianco	4000 K			2 2004.4269
980 mm	101 W	14'900 lm	bianco	3000 K			2 2004.4268
980 mm	101 W	16'100 lm	argento	4000 K			2 2004.4251
980 mm	101 W	14'900 lm	argento	3000 K			2 2004.4250
980 mm	101 W	14'900 lm	argento	3000 K			2 1021.7074


SET DI MONTAGGIO SOLO

TRE FUNI SU UN PUNTO

 per montaggio a sospensione, senza cavi, $L_{\max} = 3$ m, accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 m	1000.3196


SET DI MONTAGGIO SOLO

CON TRE PUNTI

 per montaggio a sospensione, senza cavi, $L_{\max} = 3$ m, accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 m	1000.3193


SET DI CAVI SOLO SLIM

 Per il montaggio a sospensione ad asta pendente, $L = 3$ m, accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
bianco	2004.7200
argento	2004.7198