



## SOLO SLIM

SOLO SLIM si integra armoniosamente in qualsiasi architettura grazie al suo design rotondo. Sia come apparecchio a soffitto, a sospensione o a piantana – SOLO SLIM diffonde una luce piacevole ovunque. Il design sagomato e uniforme rende l'apparecchio un punto di riferimento estetico per qualsiasi ambiente.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza telaio solo 53 mm, bianco o argento
Corpo in alluminio
Diffusore opalizzato con retroilluminazione estremamente uniformemente o ottica microprismatica adatta per l'ufficio
Plafoniera da incasso con o senza cornice o soprattutto per l'installazione in calcestruzzo
Apparecchio a plafone a scelta con effetto corona luminosa grazie all'illuminazione indiretta [8 %]
Sospensione emissione della luce diretta-indiretta [61 %/39 %]
Disponibile a scelta con MyLights Tunable – modifica della temperatura di colore per simulare la luce naturale del sole
Piastra LED e ottica intercambiabili

### DATI TECNICI

Efficienza luminosa	fino a 171 lm/W
Flusso luminoso apparecchio	1150 – 17'200 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP40
Uniformità del colore	SDCM 3
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0, nessun rischio

### SPECIFICAZIONI

Fino a 4 diametri a seconda del tipo di montaggio: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
L'ottica conformità alla norma secondo EN 12464-1 e limitazione dell'effetto abbagliante: fino a UGR < 16 e Luminanza massima fino a $L_{max} \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Reattore elettronico integrato
Regolazione della luce: DALI o MyLights Remote Casambi
Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)
Disponibile con unità d'emergenza
Lunghezza standard asta pendente 1 m, accorciabile in loco
Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori [3 m può essere accorciato in loco, apparecchio a parete/plafone e sospensione]
Set IP44 opzionale
Disponibile anche come plafoniera da incasso apparecchio a plafone, apparecchio a sospensione e piantana

### AMBITI DI APPLICAZIONE


<b>Office &amp; Education:</b> aule, sale riunioni, uffici, caffetterie, ingressi, corridoi, scale
<b>Retail &amp; Hospitality:</b> alberghi, reception, zone di passaggio



230V IP40 IK07




A+

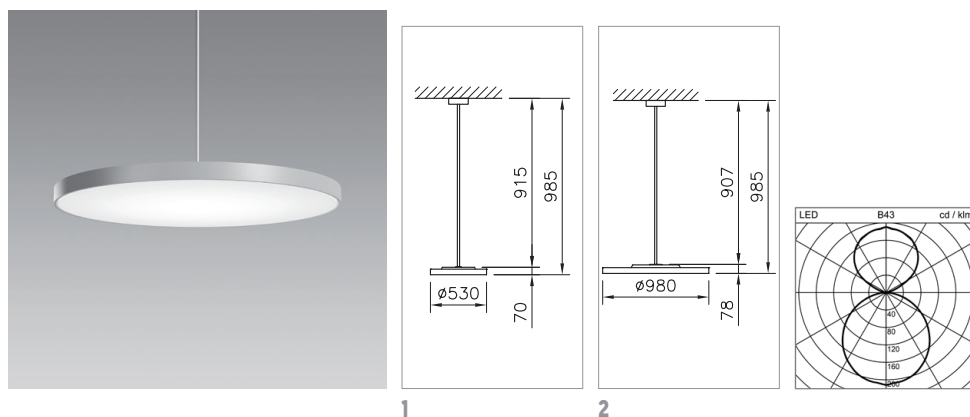

## SOSPENSIONE SOLO SLIM

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
530 mm	21 W	3300 lm	bianco	4000 K			<b>1</b> 1021.7158
530 mm	21 W	3050 lm	bianco	3000 K			<b>1</b> 1021.7156
530 mm	21 W	3300 lm	argento	4000 K			<b>1</b> 1021.6964
530 mm	21 W	3050 lm	argento	3000 K			<b>1</b> 1021.6962
530 mm	43 W	6500 lm	bianco	4000 K			<b>1</b> 1021.7164
530 mm	43 W	6000 lm	bianco	3000 K			<b>1</b> 1021.7162
530 mm	43 W	6500 lm	argento	4000 K			<b>1</b> 1021.6969
530 mm	43 W	6000 lm	argento	3000 K			<b>1</b> 1021.6967
530 mm	54 W	7700 lm	bianco	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	<b>1</b> 1021.7160
530 mm	54 W	7700 lm	argento	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	<b>1</b> 1021.6965
980 mm	49 W	8300 lm	bianco	4000 K			<b>2</b> 1021.7168
980 mm	49 W	7600 lm	bianco	3000 K			<b>2</b> 1021.7166
980 mm	49 W	8300 lm	argento	4000 K			<b>2</b> 1021.6973
980 mm	49 W	7600 lm	argento	3000 K			<b>2</b> 1021.6971
980 mm	101 W	15'600 lm	bianco	4000 K			<b>2</b> 1021.7172
980 mm	101 W	14'400 lm	bianco	3000 K			<b>2</b> 1021.7170
980 mm	101 W	15'600 lm	argento	4000 K			<b>2</b> 1021.6977
980 mm	101 W	14'400 lm	argento	3000 K			<b>2</b> 1021.6975

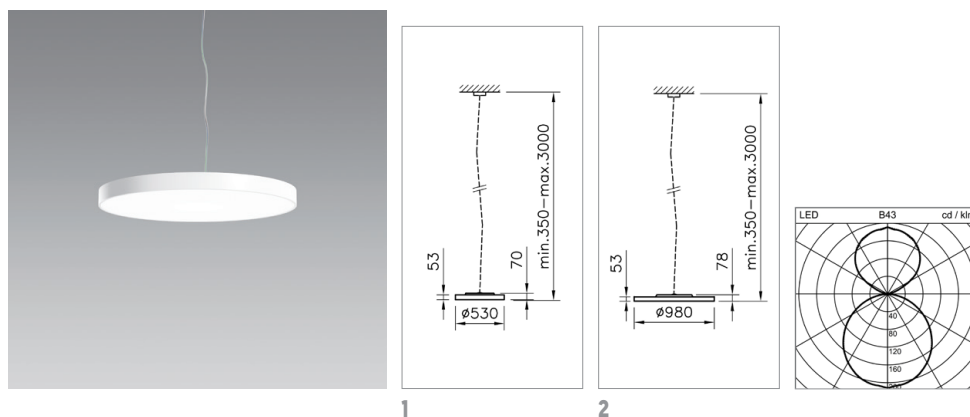

### SOSPENSIONE SOLO SLIM OFFICE LED

Set di sospensione a pendolo da ordinare separatamente

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
530 mm	21 W	3300 lm	bianco	4000 K			<b>1</b> 2004.4253
530 mm	21 W	3050 lm	bianco	3000 K			<b>1</b> 2004.4252
530 mm	21 W	3300 lm	argento	4000 K			<b>1</b> 2004.4235
530 mm	21 W	3050 lm	argento	3000 K			<b>1</b> 2004.4234
530 mm	43 W	6500 lm	bianco	4000 K			<b>1</b> 2004.4256
530 mm	43 W	6000 lm	bianco	3000 K			<b>1</b> 2004.4255
530 mm	43 W	6500 lm	argento	4000 K			<b>1</b> 2004.4238
530 mm	43 W	6000 lm	argento	3000 K			<b>1</b> 2004.4237
530 mm	54 W	7700 lm	bianco	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	<b>1</b> 2004.4254
530 mm	54 W	7700 lm	argento	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	<b>1</b> 2004.4236
980 mm	49 W	8300 lm	bianco	4000 K			<b>2</b> 2004.4258
980 mm	49 W	7600 lm	bianco	3000 K			<b>2</b> 2004.4257
980 mm	49 W	8300 lm	argento	4000 K			<b>2</b> 2004.4240
980 mm	49 W	7600 lm	argento	3000 K			<b>2</b> 2004.4239
980 mm	101 W	15600 lm	bianco	4000 K			<b>2</b> 2004.4260
980 mm	101 W	14400 lm	bianco	3000 K			<b>2</b> 2004.4259
980 mm	101 W	15600 lm	argento	4000 K			<b>2</b> 2004.4242
980 mm	101 W	14400 lm	argento	3000 K			<b>2</b> 2004.4241


**SET DI MONTAGGIO SOLO**

TRE FUNI SU UN PUNTO

 per montaggio a sospensione, senza cavi,  $L_{\max} = 3$  m, accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 m	1000.3196


**SET DI MONTAGGIO SOLO**

CON TRE PUNTI

 per montaggio a sospensione, senza cavi,  $L_{\max} = 3$  m, accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 m	1000.3193


**SET DI CAVI SOLO SLIM**

 Per il montaggio a sospensione ad asta pendente,  $L = 3$  m, accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
bianco	2004.7200
argento	2004.7198