



REA LED

L'apparecchio a plafone Rea si presenta con un design semplice e senza tempo. La modernissima tecnologia LED e la struttura intelligente garantiscono un'eccellente qualità della luce, un livello elevato di efficienza energetica e una lunga durata. Rea si monta con poche operazioni e risulta subito funzionante, mentre la sua struttura sparisce con discrezione nel soffitto. Come sospensione, Rea presenta una buona forma e si può impiegare in diversi ambienti.

Fino a 100 lm/W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Downlight a plafone LED a risparmio energetico e a lunga durata
 Elevato flusso luminoso dell'apparecchio
 Alternativa ai tradizionali faretto alogeni
 Design pulito e intramontabile
 Riflettore ad alta efficienza in alluminio, emissione a fascio largo
 Migliore resa cromatica con IRC ≥ 90

DATI TECNICI

Potenza del sistema	19 – 36 W
Flusso luminoso apparecchio	1800 – 3000 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 90
Mantenimento del flusso luminoso	L70 [B50] 50'000h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 1, rischio basso
Valore UGR	≥ 19
Angolo del fascio luminoso	45°

SPECIFICAZIONI

Colori: bianco o nero
 Corpo dell'apparecchio in profilato estruso in alluminio, verniciato
 ON/OFF o DALI
 Unità di alimentazione integrata
 Anche come sospensione – ordinare anche il set per il montaggio a sospensione


AMBITI DI APPLICAZIONE

Retail & Hospitality: corridoi, alberghi, sale conferenze, locali di vendita, soggiorni

Home & Living



IP20 230V 850°C

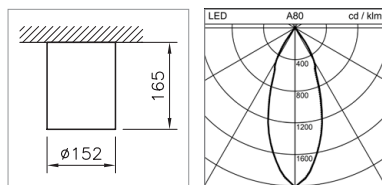

DOWNLIGHT A PLAFONE REA LED

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
19 W	1900 lm	bianco	4000 K	ON/OFF	2002.6630
19 W	1900 lm	bianco	4000 K	DALI	2003.5891
19 W	1800 lm	bianco	3000 K	ON/OFF	2002.6629
19 W	1800 lm	bianco	3000 K	DALI	2003.5890
19 W	1900 lm	nero	4000 K	ON/OFF	2002.6628
19 W	1900 lm	nero	4000 K	DALI	2003.5889
19 W	1800 lm	nero	3000 K	ON/OFF	2002.6639
19 W	1800 lm	nero	3000 K	DALI	2003.5900
27 W	2400 lm	bianco	4000 K	ON/OFF	2002.6634
27 W	2400 lm	bianco	4000 K	DALI	2003.5895
27 W	2300 lm	bianco	3000 K	ON/OFF	2002.6633
27 W	2300 lm	bianco	3000 K	DALI	2003.5894
27 W	2400 lm	nero	4000 K	ON/OFF	2002.6632
27 W	2400 lm	nero	4000 K	DALI	2003.5893
27 W	2300 lm	nero	3000 K	ON/OFF	2002.6631
27 W	2300 lm	nero	3000 K	DALI	2003.5892
36 W	3000 lm	bianco	4000 K	ON/OFF	2002.6638
36 W	3000 lm	bianco	4000 K	DALI	2003.5899
36 W	2850 lm	bianco	3000 K	ON/OFF	2002.6637
36 W	2850 lm	bianco	3000 K	DALI	2003.5898
36 W	3000 lm	nero	4000 K	ON/OFF	2002.6636
36 W	3000 lm	nero	4000 K	DALI	2003.5897
36 W	2850 lm	nero	3000 K	ON/OFF	2002.6635
36 W	2850 lm	nero	3000 K	DALI	2003.5896



SET PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE REA LED

Note	Colore	Lunghezza	Codice prodotto
für Ø 152 mm	bianco	1500 mm	2004.7655
für Ø 152 mm	nero	1500 mm	2004.7654