

Quadrato,
pratico, adatto
agli uffici

Echo Square 190

Già con i suoi 119 lm/W Echo Square LED soddisfa le esigenze di un'efficiente downlight. Questo apparecchio di illuminazione, però, va ancora oltre in fatto di efficienza. La sua struttura speciale consente di eseguire il montaggio rapidamente senza la necessità di utensili e grazie al suo design

di dimensioni compatte garantisce la perfetta integrazione nell'architettura del soffitto. In questo modo risparmiate tempo, nervi e denaro, e in più garantite la migliore luce priva di abbagli. Se questa non è efficienza!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Luce non abbagliante grazie ai riflettori ad elevata precisione, UGR ≤ 19 (riflettore argento)
- Elevata efficienza energetica fino a 119 lm/W
- Integrazione perfetta nella struttura architettonica grazie al design snello
- Montaggio veloce senza attrezzi
- IP20/IP44 da sotto se montato in plafone chiuso
- Riflettore color argento o bianco
- Indice di resa cromatica (IRC): $R_a \geq 90$

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Potenza del sistema | 24 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 2500 lm, 2600 lm, 2750 lm, 2850 lm |
| Temperatura del colore | 4000 K, 3000 K |
| Indice di resa cromatica (IRC) | $R_a \geq 90$ |
| Mantenimento del flusso luminoso | L80 50'000 h |
| Classe di protezione | I |
| Grado di protezione | IP20/IP44 |

SPECIFICAZIONI

- DALI
- Profondità d'incasso di soli 110 mm
- Telaio in pressofusione d'alluminio, bianco
- Altri colori RAL disponibili su richiesta
- Angolo del fascio luminoso: flood
- Con cornice
- Unità di alimentazione compresa nella fornitura
- Alloggiamento da incasso disponibile

AMBITI DI APPLICAZIONE

Retail & Hospitality: locali di vendita, presentazione della merce, ristoranti, alberghi, arte e cultura




IP20
IP44




0.5m

850°C 230V

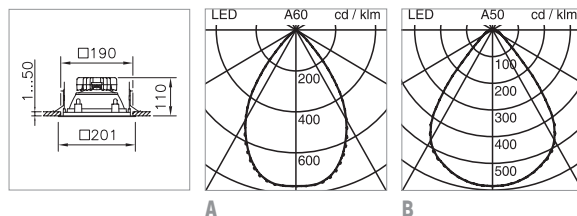

DOWNLIGHT DA INCASSO ECHO SQUARE 190 LED

| Potenza del sistema | Flusso luminoso apparecchio | Riflettore | Temperatura del colore | Regolazione della luce | Note | Codice prodotto |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 24 W | 2850 lm | argento | 4000 K | DALI | | A 2001.0861 |
| 24 W | 2750 lm | argento | 3000 K | DALI | | A 2001.0858 |
| 24 W | 2850 lm | argento | 4000 K | DALI | con unità d'emergenza | A 2001.0873 |
| 24 W | 2750 lm | argento | 3000 K | DALI | con unità d'emergenza | A 2001.0871 |
| 24 W | 2600 lm | bianco | 4000 K | DALI | | B 2001.0867 |
| 24 W | 2500 lm | bianco | 3000 K | DALI | | B 2001.0864 |
| 24 W | 2600 lm | bianco | 4000 K | DALI | con unità d'emergenza | B 2001.0878 |
| 24 W | 2500 lm | bianco | 3000 K | DALI | con unità d'emergenza | B 2001.0876 |



ALLOGGIAMENTO DA INCASSO ECHO SQUARE 190 LED

| Note | Codice prodotto |
|---------------------|-----------------|
| in acciaio, zincato | 200.0871 |