



Efficienza
dall'effetto
raggiante

SOLO SLIM

SOLO SLIM si integra armoniosamente in qualsiasi architettura grazie al suo design rotondo. Sia come apparecchio a soffitto, a sospensione o a piantana – SOLO SLIM diffonde una luce piacevole ovunque. Il design sagomato e uniforme rende l'apparecchio un punto di riferimento estetico per qualsiasi ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza telaio solo 53 mm, bianco o argento
Corpo in alluminio
Diffusore opalizzato con retroilluminazione estremamente uniformemente o ottica microprismatica adatta per l'ufficio
Plafoniera da incasso con o senza cornice o soprattutto per l'installazione in calcestruzzo
Apparecchio a plafone a scelta con effetto corona luminosa grazie all'illuminazione indiretta [8 %]
Sospensione emissione della luce diretta-indiretta [61 %/39 %]
Disponibile a scelta con MyLights Tunable – modifica della temperatura di colore per simulare la luce naturale del sole
Piastra LED e ottica intercambiabili

DATI TECNICI

Efficienza luminosa	fino a 171 lm/W
Flusso luminoso apparecchio	1150 – 17'200 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP40
Uniformità del colore	SDCM 3
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0, nessun rischio

SPECIFICAZIONI

Fino a 4 diametri a seconda del tipo di montaggio: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
L'ottica conformità alla norma secondo EN 12464-1 e limitazione dell'effetto abbagliante: fino a UGR < 16 e Luminanza massima fino a $L_{max} \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Reattore elettronico integrato
Regolazione della luce: DALI o MyLights Remote Casambi
Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)
Disponibile con unità d'emergenza
Lunghezza standard asta pendente 1 m, accorciabile in loco
Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori [3 m può essere accorciato in loco, apparecchio a parete/plafone e sospensione]
Set IP44 opzionale
Disponibile anche come plafoniera da incasso apparecchio a plafone, apparecchio a sospensione e piantana

AMBITI DI APPLICAZIONE



Office & Education: aule, sale riunioni, uffici, caffetterie, ingressi, corridoi, scale
Retail & Hospitality: alberghi, reception, zone di passaggio



230V IP40 IK07





A+

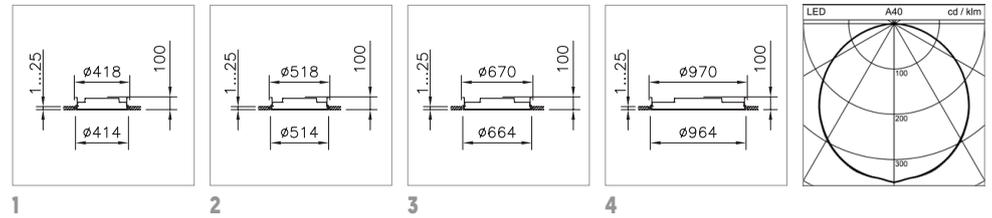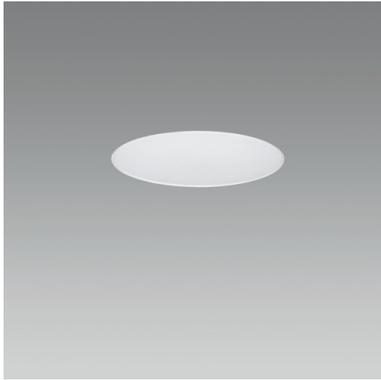


PLAFONIERA DA INCASSO SOLO SLIM
SENZA CORNICE

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
414 mm	8 W	1150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5456
414 mm	8 W	1060 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5455
414 mm	15 W	2150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5458
414 mm	15 W	1980 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5457
514 mm	14 W	2200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5460
514 mm	14 W	2050 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5459
514 mm	25 W	3600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5463
514 mm	25 W	3350 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5462
514 mm	37 W	5200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5465
514 mm	37 W	4750 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5464
514 mm	33 W	4250 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5461
664 mm	26 W	3850 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5467
664 mm	26 W	3550 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5466
664 mm	39 W	5600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5469
664 mm	39 W	5200 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5468
664 mm	60 W	8500 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5471
664 mm	60 W	7900 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5470
964 mm	56 W	8600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5473
964 mm	56 W	8000 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5472
964 mm	75 W	11300 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5475
964 mm	75 W	10400 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5474
964 mm	118 W	17200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5477
964 mm	118 W	15900 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5476

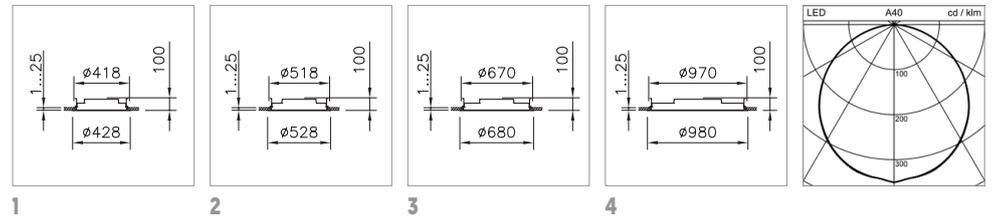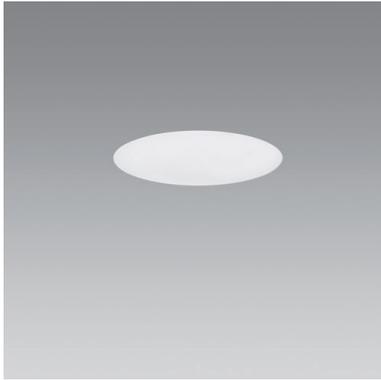

PLAFONIERA DA INCASSO SOLO SLIM
CON CORNICE

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
428 mm	8 W	1150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5479
428 mm	8 W	1060 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5478
428 mm	15 W	2150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5481
428 mm	15 W	1980 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5480
528 mm	14 W	2200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5483
528 mm	14 W	2050 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5482
528 mm	25 W	3600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5486
528 mm	25 W	3350 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5485
528 mm	33 W	4250 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5484
528 mm	37 W	5200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5488
528 mm	37 W	4750 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5487
680 mm	26 W	3850 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5490
680 mm	26 W	3550 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5489
680 mm	39 W	5600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5492
680 mm	39 W	5200 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5491
680 mm	60 W	8500 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5494
680 mm	60 W	7900 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5493
980 mm	56 W	8600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5496
980 mm	56 W	8000 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5495
980 mm	75 W	11300 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5498
980 mm	75 W	10400 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5497
980 mm	118 W	17200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5500
980 mm	118 W	15900 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5499

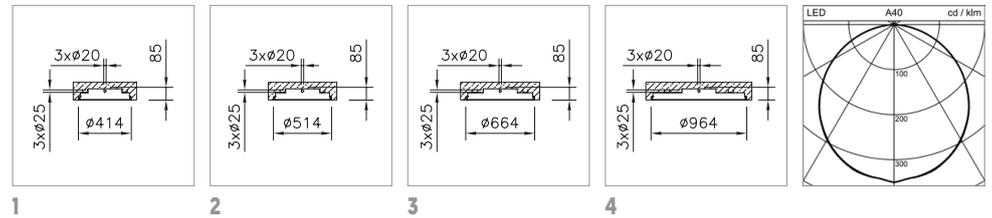

PLAFONIERA DA INCASSO SOLO SLIM
PER INCASSO NEL CALCESTRUZZO

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
414 mm	8 W	1150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5502
414 mm	8 W	1060 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5501
414 mm	15 W	2150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5504
414 mm	15 W	1980 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5503
514 mm	14 W	2200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5506
514 mm	14 W	2050 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5505
514 mm	25 W	3600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5509
514 mm	25 W	3350 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5508
514 mm	33 W	4250 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5507
514 mm	37 W	5200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5511
514 mm	37 W	4750 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5510
664 mm	26 W	3850 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5513
664 mm	26 W	3550 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5512
664 mm	39 W	5600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5515
664 mm	39 W	5200 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5514
664 mm	60 W	8500 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5517
664 mm	60 W	7900 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5516
964 mm	56 W	8600 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5519
964 mm	56 W	8000 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5518
964 mm	75 W	11300 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5521
964 mm	75 W	10400 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5520
964 mm	118 W	17200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5523
964 mm	118 W	15900 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5522



PANNELLO PER MONTAGGIO A PLAFONE SOLO

per versione con cornice Ø 528 mm, per versione senza cornice Ø 514 mm

Note	Codice prodotto
bianco, modulo 600	1000.1830
bianco, modulo 625	1000.1831



GUARNIZIONE SOLO

Con IP44

Note	Codice prodotto
bianco, Ø 400 mm	1000.2886
bianco, Ø 500 mm	1000.2887
bianco, Ø 650 mm	1000.2888
bianco, Ø 950 mm	2005.7870



ANELLO DI COMPENSAZIONE SOLO

per la compensazione degli strati superiori applicati in aggiunta fino ad un massimo di 13 mm

Note	Codice prodotto
bianco, 0-13 mm, opzionale, per Ø 514 mm	2001.7692



DIMA DI FORATURA SOLO SLIM

Note	Codice prodotto
bianco, per montaggio degli apparecchi senza cornice	1022.6824



RETROFITS SOLO

Kit di retrofit per vecchie luci SOLO (lampade fluorescenti e LED)

Gli accessori di montaggio obbligatori devono essere ordinati separatamente, osservare le istruzioni contenute nelle istruzioni di montaggio

Diametro	Potenza del sistema	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
400 mm	8 W	4000 K	DALI	1021.3779
400 mm	8 W	3000 K	DALI	1021.3777
400 mm	15 W	4000 K	DALI	1021.3784
400 mm	15 W	3000 K	DALI	1021.3782
500 mm	14 W	4000 K	DALI	1021.3788
500 mm	14 W	3000 K	DALI	1021.3786
500 mm	25 W	4000 K	DALI	1021.3792
500 mm	25 W	3000 K	DALI	1021.3790
500 mm	37 W	4000 K	DALI	1021.3797
500 mm	37 W	3000 K	DALI	1021.3795
650 mm	26 W	4000 K	DALI	1021.3801
650 mm	26 W	3000 K	DALI	1021.3799
650 mm	39 W	4000 K	DALI	1021.3805
650 mm	39 W	3000 K	DALI	1021.3803
650 mm	60 W	4000 K	DALI	1021.3810
650 mm	60 W	3000 K	DALI	1021.3808
950 mm	56 W	4000 K	DALI	1021.3814
950 mm	56 W	3000 K	DALI	1021.3812
950 mm	75 W	4000 K	DALI	1021.3818
950 mm	75 W	3000 K	DALI	1021.3816
950 mm	118 W	4000 K	DALI	1021.3823
950 mm	118 W	3000 K	DALI	1021.3821

**ACCESSORI DI MONTAGGIO PER KIT DI RETROFITS**

APPARECCHIO DA INCASSO

Selezionare gli accessori corretti secondo le istruzioni di montaggio degli accessori

Note	Codice prodotto
Accessori di montaggio necessari con Ø 400mm e Ø 500mm	1000.2883
Dima di foratura opzionale per 1000.2883	2005.3824
Accessori di montaggio necessari con Ø 650mm e Ø 950mm	1023.0224
Accessori di montaggio necessari per luci da incasso Ø 400 mm e Ø 500 mm	1000.1813