



PURELITE D

PURELITE colpisce fin dal primo sguardo per il suo design purista. Come il filo conduttore di una storia appassionante, la linea di luce sagomata e ininterrotta attraversa elegantemente qualsiasi ambiente. Tuttavia, PURELITE è molto più che un semplice effetto visivo. L'apparecchio è unico nel settore grazie al suo corpo ultrapiatto di soli 35 mm di altezza con l'unità di alimentazione integrata. PURELITE può essere montato facilmente in qualsiasi momento senza alcuna interferenza sulle strutture ed è quindi perfetto anche per il retrofit. L'apparecchio è anche disponibile in molte versioni diverse, da sistema lineare a sospensione, consentendo così la massima libertà di progettazione. PURELITE combina perfettamente estetica e funzionalità. Una flessibile linea di luce pura senza interruzioni. Un leitmotiv per ogni ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Integrazione semplificata grazie alla struttura extra piatta di appena 35 mm compreso reattore
- Disponibile con diffusore RUN integrato o con diffusore RUN+ adatto per l'ufficio, per linee luminose continue e senza interruzioni e una pianificazione precisa al centimetro fino a 21 m di lunghezza
- Le parti frontali con compensazione della dilatazione garantiscono il montaggio a filo del diffusore senza fessure
- Apparecchio lineare a LED con clip, con cablaggio passante integrato nel circuito stampato, per montaggio rapido
- Per il montaggio in sequenza da 2250 mm tutte le lunghezze con intervalli di 150 mm

DATI TECNICI

Altezza x larghezza	35 x 90 mm
Flusso luminoso apparecchio / 1.2 m	1980-3330 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Uniformità del colore	SDCM 3
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20

SPECIFICAZIONI

- Illuminazione diretta (anche disponibile in versione a emissione della luce a 360 gradi con emissione a soffitto – Purelite)
- Disponibile come sistema lineare, plafoniera da incasso, apparecchio a parete/plafone oppure come sospensione
- Profilo portante in alluminio anodizzato incolore
- Diffusore opalino in plastica di alta qualità
- Regolabile digitale DALI
- Apparecchio LED sostituibile in loco
- Efficienza dell'apparecchio fino a 141 lm/W
- Linea luminosa senza ombre con un design senza tempo

AMBITI DI APPLICAZIONE


- Office & Education:** uffici open space, uffici singoli, aule, sale riunioni, ingressi, zone di passaggio
- Retail & Hospitality:** zone di passaggio




IP20 650°C 230V

Panoramica del sistema

PURELITE D

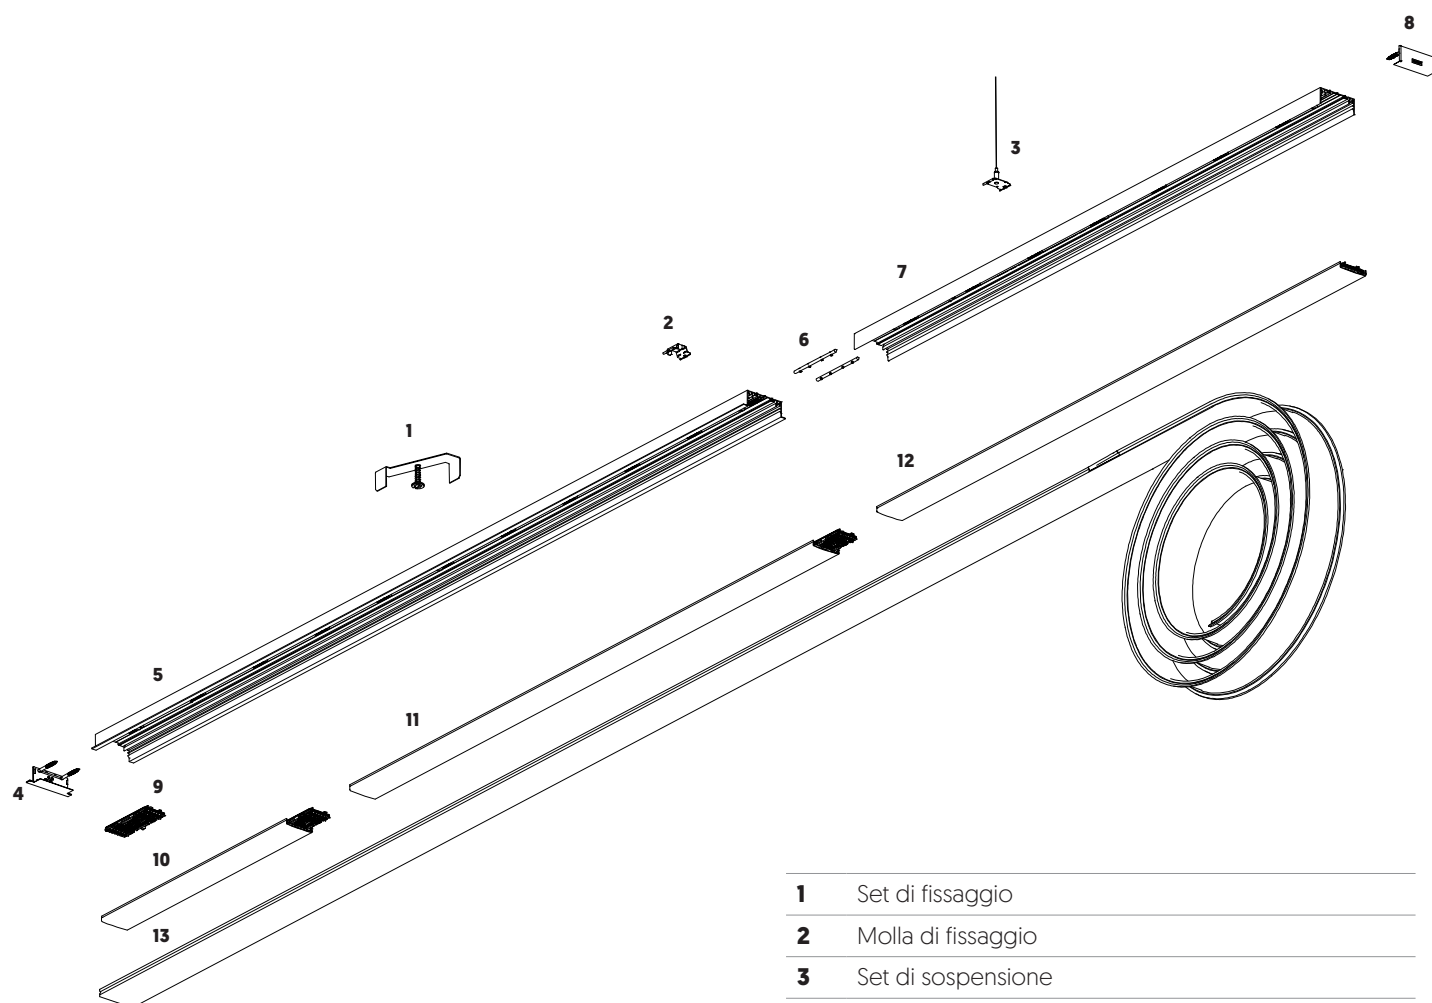


1	Set di fissaggio
2	Molla di fissaggio
3	Set di sospensione
4	Parte frontale con cornice
5	Profilo di supporto per sistemi lineari con cornice
6	Set raccordo del profilo
7	Profilo di supporto per sistemi lineari senza cornice
8	Parte frontale senza cornice
9	Set d'alimentazione
10	Apparecchio lineare per sistema [Modulo di avvio/intermedio – Slave]
11	Apparecchio lineare per sistema [Modulo di intermedio – Master]
12	Apparecchio lineare per sistema [Modulo terminale – Master]
13	diffusore rotolabile RUN o RUN+ [per ufficio]

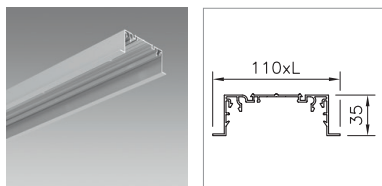

PROFILO DI SUPPORTO PER SISTEMI LINEARI PURELITE D CON CORNICE


Lunghezza	Codice prodotto
2103 mm	2003.7207
4203 mm	2003.7208

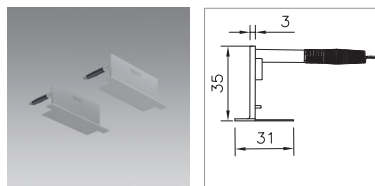

PARTE FRONTALE PURELITE D CON CORNICE


per profilo di supporto, 1 pezzo, spessore 2,5 mm, materia sintetica argento metallizzato, viti non visibili
Può compensare fino a 21 m di estensione del diffusore

Note	Codice prodotto
	2004.6728

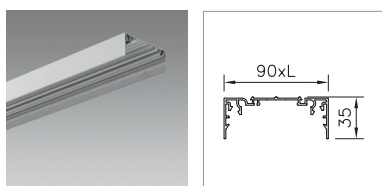

PROFILO DI SUPPORTO PER SISTEMI LINEARI PURELITE D SENZA CORNICE


Lunghezza	Codice prodotto
2103 mm	2003.7202
4203 mm	2003.7203

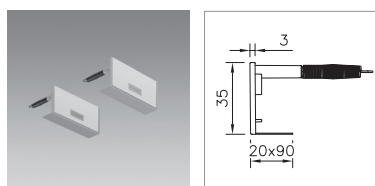

PARTE FRONTALE PURELITE D SENZA CORNICE

per profilo di supporto, 1 pezzo, spessore 2,5 mm, materia sintetica argento metallizzato, viti non visibili
Può compensare fino a 21 m di estensione del diffusore


Note	Codice prodotto
	2004.6727



SET RACCORDO DEL PROFILO PURELITE

per tutti i profili di supporto Puralite


Note	Codice prodotto
	1022.0258



SET DI RONDELLA PER DADO CILINDRICO PURELITE

per il montaggio del profilo portante, Consigliato: ogni 1,5 m



Note	Codice prodotto
promatverzinkt, 2 Stück	2004.0587
promatverzinkt, 5 Stück	2004.0588



SET D'ALIMENTAZIONE PURELITE

è necessario 1 pz. per linea di luce, montaggio all'inizio della linea, fissare set d'alimentazione al profilo di supporto, a filo sul lato anteriore

Note	Codice prodotto
	1022.5928

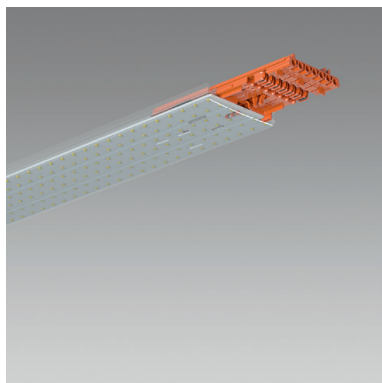



APPARECCHIO LINEARE PURELITE

MODULO DI AVVIO/INTERMEDIO

Slave, senza reattore, è necessario 1 pz. per linea di luce, montaggio all'inizio della linea, incl. connettore premontato per il modulo successivo, deve essere collegato con Master, possibilità di utilizzo alternato a modulo intermedio [Master]

Temperatura del colore	Lunghezza	Note	Regolazione della luce	Codice prodotto
4000 K	600 mm	HE (+6 W) o HPE (+12 W) come Master	regolabile digitale DALI	1022.1510
3000 K	600 mm	HE (+6 W) o HPE (+12 W) come Master	regolabile digitale DALI	1022.1509

Flusso luminoso dell'apparecchio a seconda dell'ottica scelta.

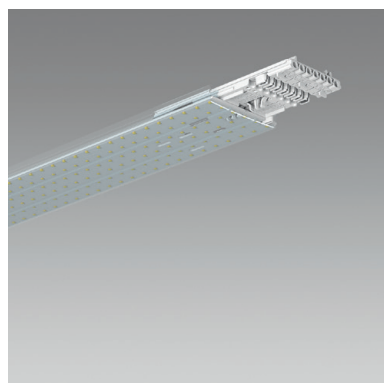

APPARECCHIO LINEARE PURELITE



MODULO INTERMEDIO

Master, con reattore, utilizzo dopo modulo di avvio/intermedio, incl. connettore premontato per il modulo successivo, possibilità di utilizzo alternato a modulo di avvio/intermedio, l'alimentazione e l'introduzione dei cavi è possibile sulla prima metà di questo apparecchio lineare, si raccomanda tuttavia l'alimentazione sul modulo di avvio

Potenza del sistema	Temperatura del colore	Lunghezza	Note	Regolazione della luce	Codice prodotto
11 W	4000 K	750 mm	HE	regolabile digitale DALI	1022.1505
11 W	3000 K	750 mm	HE	regolabile digitale DALI	1022.1501
18 W	4000 K	750 mm	HPE	regolabile digitale DALI	1022.3785
18 W	3000 K	750 mm	HPE	regolabile digitale DALI	1022.3784
17 W	4000 K	1200 mm	HE	regolabile digitale DALI	1022.1506
17 W	3000 K	1200 mm	HE	regolabile digitale DALI	1022.1502
30 W	4000 K	1200 mm	HPE	regolabile digitale DALI	1022.3787
30 W	3000 K	1200 mm	HPE	regolabile digitale DALI	1022.3786
19 W	4000 K	1350 mm	HE	regolabile digitale DALI	1022.1507
19 W	3000 K	1350 mm	HE	regolabile digitale DALI	1022.1503
34 W	4000 K	1350 mm	HPE	regolabile digitale DALI	1022.3789
34 W	3000 K	1350 mm	HPE	regolabile digitale DALI	1022.3788
21 W	4000 K	1500 mm	HE	regolabile digitale DALI	1022.1508
21 W	3000 K	1500 mm	HE	regolabile digitale DALI	1022.1504
37 W	4000 K	1500 mm	HPE	regolabile digitale DALI	1022.3791
37 W	3000 K	1500 mm	HPE	regolabile digitale DALI	1022.3790

Flusso luminoso dell'apparecchio a seconda dell'ottica scelta.

Gli apparecchi lineari dello stesso tipo forniscono la stessa impressione di luminosità indipendentemente dalla lunghezza. Pertanto è opportuno combinare solo apparecchi lineari dello stesso tipo, vale a dire solo HE o solo HPE

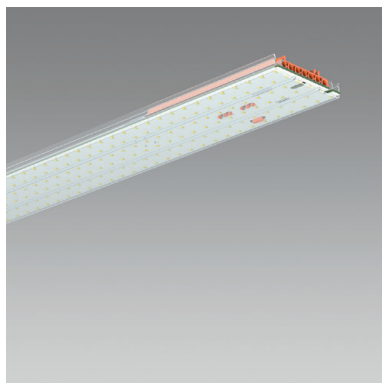

APPARECCHIO LINEARE PURELITE LED


MODULO TERMINALE

Master, con reattore, è necessario 1 pz. per linea di luce, montaggio alla fine della linea, utilizzo dopo un modulo di avvio/intermedio [Slave] o un modulo intermedio [Master]

Potenza del sistema	Temperatura del colore	Lunghezza	Note	Regolazione della luce	Codice prodotto
11 W	4000 K	750 mm	HE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.1490
11 W	3000 K	750 mm	HE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.1487
18 W	4000 K	750 mm	HPE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.3778
18 W	3000 K	750 mm	HPE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.3777
17 W	4000 K	1200 mm	HE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.1491
17 W	3000 K	1200 mm	HE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.1488
30 W	4000 K	1200 mm	HPE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.3781
30 W	3000 K	1200 mm	HPE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.3779
21 W	4000 K	1500 mm	HE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.1492
21 W	3000 K	1500 mm	HE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.1489
37 W	4000 K	1500 mm	HPE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.3783
37 W	3000 K	1500 mm	HPE	regolabile digitale DALI + ON/OFF	1022.3782

Flusso luminoso dell'apparecchio a seconda dell'ottica scelta.


Gli apparecchi lineari dello stesso tipo forniscono la stessa impressione di luminosità indipendentemente dalla lunghezza. Pertanto è opportuno combinare solo apparecchi lineari dello stesso tipo, vale a dire solo HE o solo HPE.

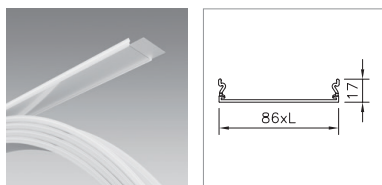

DIFFUSORE PURLITE D OFFICE

RUN+, ottica rotolabile e a misura di ufficio, per una linea di luce perfettamente antiriflesso


Lunghezza	Codice prodotto
2099 mm	2005.1156
4196 mm	2005.1157
10500 mm	2005.2205
21002 mm	2005.1158

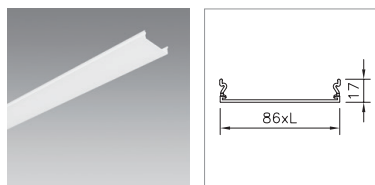

DIFFUSORE PURLITE D

RUN, ottica rotolabile


Lunghezza	Codice prodotto
2099 mm	2004.5107
4196 mm	2004.5108
10500 mm	2005.7584
21002 mm	2004.6591



DISPOSITIVO DI SUPPORTO PURLITE SLIM D DIFFUSORE

può essere utilizzato per almeno 15 tagli


Note	Codice prodotto
	2005.2935

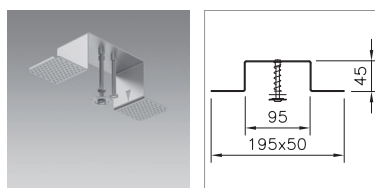

SET DI FISSAGGIO PURLITE

per il montaggio di profili portanti senza bordo di copertura, per controsoffitti da 1 – 30 mm, Consigliato: ogni 1,5 m


Note	Codice prodotto
	1022.7191

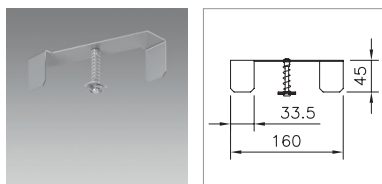

SET DI FISSAGGIO PURLITE

per il montaggio di profili portanti con bordo di copertura, per controsoffitti da 1 – 30 mm, Consigliato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
	1022.7192



MOLLA DI FISSAGGIO PURLITE

in acciaio per molle, per il fissaggio del profilo portante al soffitto, per compensare eventuali irregolarità, come segnaposto per passaggio cavi, Consigliato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
	1022.7195



SET DI SOSPENSIONE PURLITE

Lunghezza 1500 mm, con fermacavo per arresto automatico, carico max. 20 kg, montaggio raccomandato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
2 fune d'acciaio, fissabili, con cavo di alimentazione da 2 m trasparente, con fermacavo	1022.7124
1 funa d'acciaio, fissabili, spostabile a scorrimento	1022.0221



STRUMENTO DI SMONTAGGIO PURLITE

Attrezzo per lo smontaggio dell'apparecchio lineare dal profilo portante

Note	Codice prodotto
	1022.8951