



PURELITE SLIM

PURELITE SLIM è una lampada che attira sguardi ammirati ancora prima di essere accesa. La lampada più snella e sottile mai lanciata sul mercato è una vera e propria sfida di immaginazione e innovazione. Poi quando si aziona l'interruttore PURELITE SLIM si trasforma in una sofisticata striscia di luce pura, ininterrotta ed eccezionale. Nonostante il suo design sia di difficile comprensione, la lampada in sé è facile da installare in una qualsiasi fase di progetto. Di conseguenza le possibilità sono tanto ampie quanto l'eleganza della forma sottile di PURELITE SLIM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea di luce priva di ombreggiature, con emissione verso il soffitto e undesign senza tempo

Integrazione semplificata grazie alla struttura extra piatta di appena 35 mm compreso reattore

Available with integrated RUN diffuser (PURELITE SLIM D) or office-compatible RUN+ diffuser (PURELITE SLIM)

Omnidirezionale con emissione a soffitto, anche disponibile in versione a emissione della luce diretta

La gamma di apparecchi di illuminazione a stecca con una progettazione da 2,5 cm da standard consente una progettazione da parete a parete

DATI TECNICI

Flusso luminoso apparecchio / 1.2 m	1600-3100 lm, Office 2150 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 75'000 h
Valore UGR	Fino a UGR < 19 L _{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m ²
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20
Sicurezza fotobiologica	gruppo di rischio 0, nessun rischio

SPECIFICAZIONI

Montaggio a soffitto, a soffitto e a parete, apparecchio a sospensione e sistema di canali luminosi

Illuminazione diretta omogenea e a tutto campo estremamente buona

profili di supporto in alluminio natural-colour anodised

Apparecchio lineare a LED con clip, con cablaggio passante integrato nel circuito stampato, per montaggio rapido

Apparecchio LED sostituibile in loco

Elevata efficienza energetica fino a 150 lm/W

AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: uffici open space, uffici singoli, aule, sale riunioni, ingressi, zone di passaggio


Retail & Hospitality: alberghi, ristoranti

Home & Living




IP20 230V IK08 0.5m 850°C A+

PANORAMICA DEL SISTEMA PURELITE SLIM

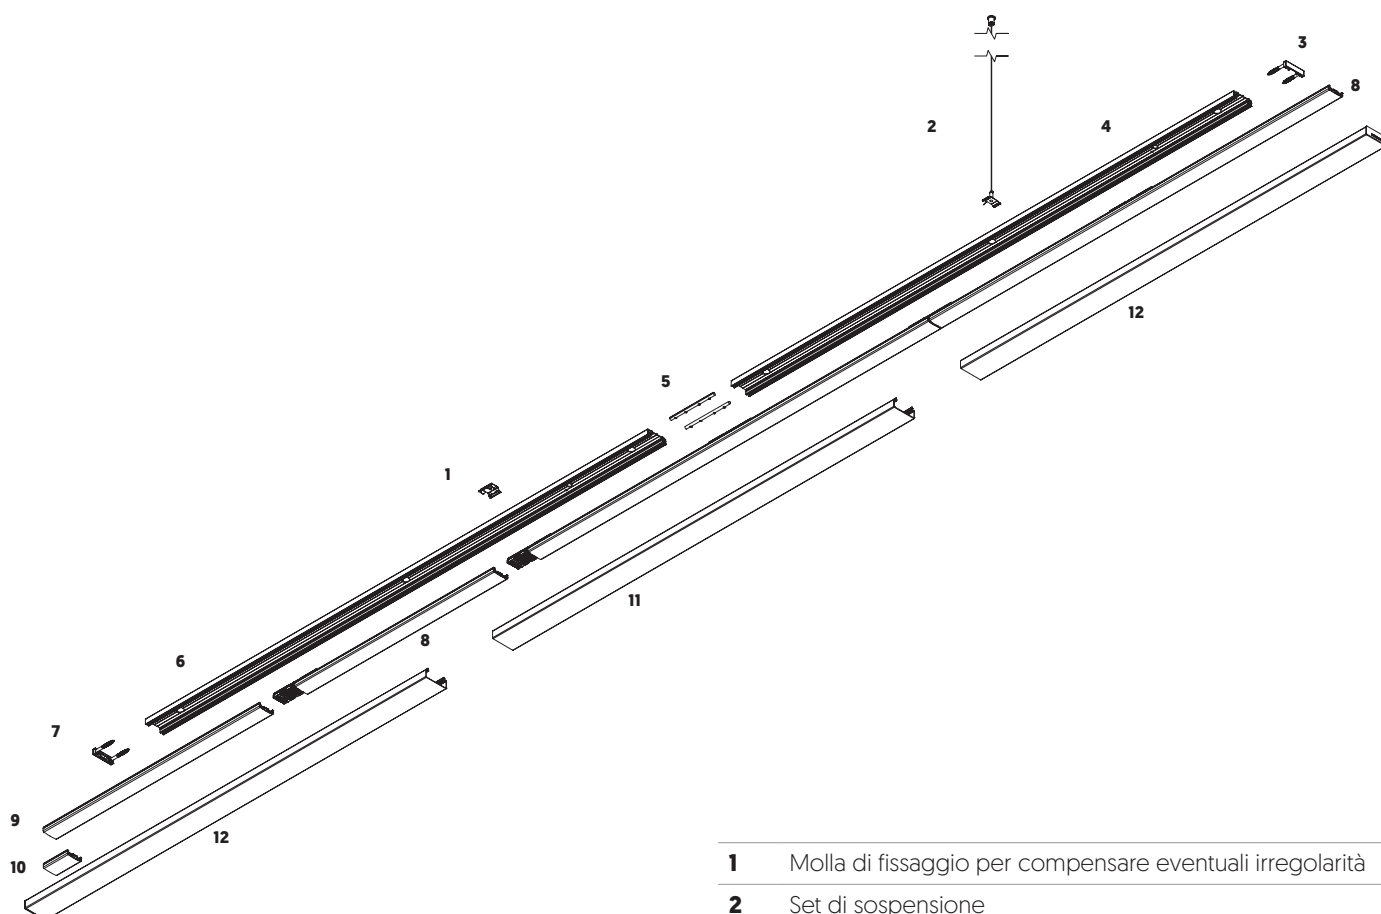

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Molla di fissaggio per compensare eventuali irregolarità |
| 2 | Set di sospensione |
| 3 | Parti frontali |
| 4 | Profilo di supporto per sistemi lineari |
| 5 | Set raccordo del profilo |
| 6 | Profilo di supporto per sistemi lineari |
| 7 | Parti frontali |
| 8 | Apparecchio lineare per sistema Master |
| 9 | Apparecchio lineare per sistema Slave End 650 mm |
| 10 | Apparecchio lineare per sistema Slave End 75 mm |
| 11 | Diffusore intermedio, opale o per ufficio [RUN+] |
| 12 | Diffusore inizio/fine, opale o diffusore RUN+ per ufficio, con parti frontali |

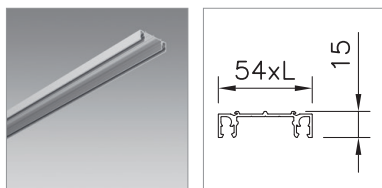


PROFILO DI SUPPORTO PER SISTEMI LINEARI PURELITE SLIM

SENZA CORNICE

Lunghezza necessaria: 3 mm in più della lunghezza dell'apparecchio lineare, in colore naturale anodizzato rispettare la direzione di montaggio, in colore naturale anodizzato

Lunghezza	Codice prodotto
2403 mm	2004.4778
3603 mm	2004.4779
4803 mm	2004.4780

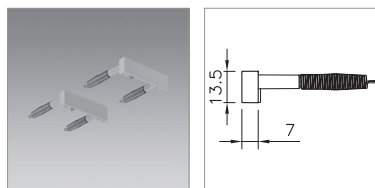

STIRNSEITE PURELITE SLIM

SENZA CORNICE

per profilo di supporto, 2 pezzi, spessore 7 mm, materia sintetica argento metallizzato, viti non visibili


Note	Codice prodotto
	2004.4076



SET D'ALIMENTAZIONE PURELITE SLIM

Rondella per dado cilindrico e attrezzo per lo smontaggio dell'apparecchio lineare e il diffusore dal profilo di supporto inclusa


Note	Codice prodotto
	2004.4081



SET RACCORDO DEL PROFILO PURELITE SLIM

per tutti i profili di supporto Puralite

Note	Codice prodotto
	2004.6466

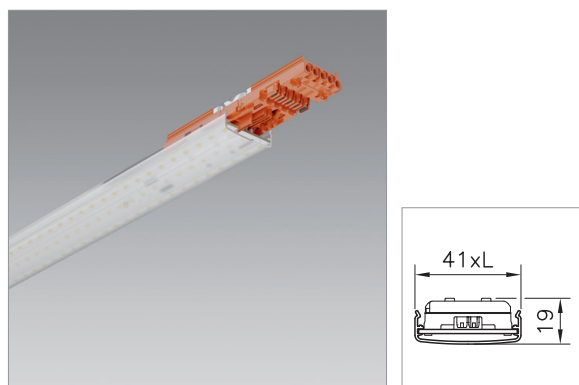

APPARECCHIO LINEARE PURELITE SLIM D

APPARECCHIO LINEARE MASTER


Master con reattore, 1 pz. per linea di luce, montaggio all'inizio della linea, incl. connettore premontato per il modulo successivo, può essere esteso con un master o una volta con uno Slave.

Gli apparecchi lineari dello stesso tipo forniscono la stessa impressione di luminosità indipendentemente dalla lunghezza. Pertanto è opportuno combinare solo apparecchi lineari dello stesso tipo, vale a dire solo xHE o solo HE o solo HPE.

Flusso luminoso dell'apparecchio PURELITE SLIM per 1,2 m, per xHE 2000 lm, per HE 2350 lm e per HPE 3100 LM [ciascuno a 4000K].

Flusso luminoso dell'apparecchio PURELITE SLIM OFFICE per 1,2 m, per xHE 1840 lm, per HE 2150 lm e per HPE 2750 LM [ciascuno a 4000K].

Potenza del sistema	Lunghezza	Note	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
9 W	600 mm	xHE	3000 K	DALI	2004.5183
10 W	600 mm	HE	3000 K	DALI	2004.5187
12 W	600 mm	HPE	3000 K	DALI	2005.2382
15 W	1200 mm	xHE	3000 K	DALI	2004.5184
17 W	1200 mm	HE	3000 K	DALI	2004.5188
21 W	1200 mm	HPE	3000 K	DALI	2005.2383
18 W	1500 mm	xHE	3000 K	DALI	2004.5185
21 W	1500 mm	HE	3000 K	DALI	2004.5189
26 W	1500 mm	HPE	3000 K	DALI	2005.2384
27 W	2400 mm	xHE	3000 K	DALI	2004.5186
31 W	2400 mm	HE	3000 K	DALI	2004.5190
39 W	2400 mm	HPE	3000 K	DALI	2005.2385
9 W	600 mm	xHE	4000 K	DALI	2004.5215
10 W	600 mm	HE	4000 K	DALI	2004.5219
12 W	600 mm	HPE	4000 K	DALI	2005.2386
15 W	1200 mm	xHE	4000 K	DALI	2004.5216
17 W	1200 mm	HE	4000 K	DALI	2004.5220
21 W	1200 mm	HPE	4000 K	DALI	2005.2387
18 W	1500 mm	xHE	4000 K	DALI	2004.5217
21 W	1500 mm	HE	4000 K	DALI	2004.5221
26 W	1500 mm	HPE	4000 K	DALI	2005.2388
27 W	2400 mm	xHE	4000 K	DALI	2004.5218
31 W	2400 mm	HE	4000 K	DALI	2004.5222
39 W	2400 mm	HPE	4000 K	DALI	2005.2389




APPARECCHIO LINEARE PURLITE SLIM D

APPARECCHIO LINEARE SLAVE

Modulo terminale Slave senza reattore, è necessario solo 1 pezzo per linea, montaggio a fine linea, utilizzo dopo un modulo Master
 Potenza del sistema e flusso luminoso in funzione del rispettivo modulo master

Lunghezza	Note	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
75 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5214
100 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5213
125 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5212
150 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5211
175 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5210
200 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5209
225 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5208
250 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5207
275 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5206
300 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5205
325 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5204
350 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5203
375 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5202
400 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5201
425 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5200
450 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5199
475 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5198
500 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5197
525 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5196
550 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5195
575 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5194
600 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5193
625 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5192
650 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5191
75 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5246
100 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5245
125 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5244
150 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5243
175 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5242
200 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5241
225 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5240
250 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5239
275 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5238
300 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5237
325 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5236
350 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5235
375 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5234

400 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5233
425 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5232
450 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5231
475 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5230
500 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5229
525 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5228
550 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5227
575 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5226
600 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5225
625 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5224
650 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5223

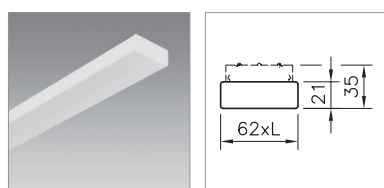


DIFFUSORE PURLITE SLIM OFFICE

PER MONTAGGIO A PLAFONE

Ottica adatta per l'ufficio, UGR <= 19, chiaro, PMMA, sono necessari 2 diffusori con parte frontale ciascuno per ogni linea di luce

Note	Lunghezza	Codice prodotto
con 1 parte frontale	2415 mm	2005.1107
con 1 parte frontale	4812 mm	2005.1108
senza parte frontale	2400 mm	2005.1110
senza parte frontale	4798 mm	2005.1111

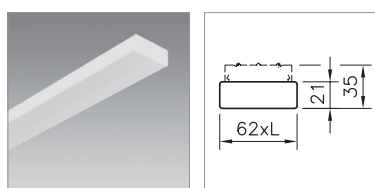


DIFFUSORE PURLITE SLIM OFFICE

PER MONTAGGIO A PLAFONE

Ottica adatta per l'ufficio, UGR <= 19, chiaro, PMMA, Diffusore monopezzo con 2 parti frontali

Lunghezza	Codice prodotto
2431 mm	2005.1065
3631 mm	2005.1091
4831 mm	2005.1099

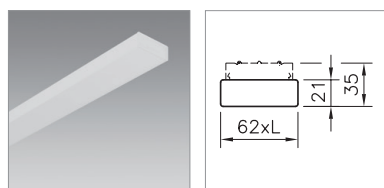


DIFFUSORE PURLITE SLIM

PER MONTAGGIO A PARETE O PLAFONE

sono necessari 2 diffusori con parte frontale ciascuno per ogni linea di luce, opale, PMMA

Note	Lunghezza	Codice prodotto
con 1 parte frontale	2414 mm	2004.7503
con 1 parte frontale	4812 mm	2004.7506
senza parte frontale	2400 mm	2004.7513
senza parte frontale	4798 mm	2004.7514

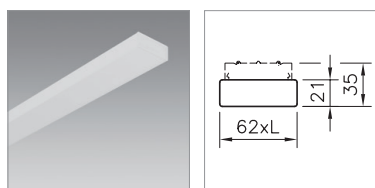


DIFFUSORE PURLITE SLIM

PER MONTAGGIO A PARETE O PLAFONE


Diffusore monopezzo con 2 parti frontali, opale, PMMA

Lunghezza	Codice prodotto
2431 mm	2004.4796
3631 mm	2004.4798
4831 mm	2004.4799


SET DI SOSPENSIONE PURELITE SLIM D

Lunghezza 1500 mm, con fermacavo per arresto automatico, carico max. 20 kg, montaggio raccomandato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
2 fune d'acciaio, fissabili, con cavo di alimentazione da 2 m trasparente, con fermacavo	2004.4908
1 funa d'acciaio, fissabili, spostabile a scorrimento	2004.4079


SET DI MOLLE DI FISSAGGIO PURELITE SLIM D

in acciaio per molle, per il fissaggio del profilo portante al soffitto, per compensare eventuali irregolarità, come segnaposto per passaggio cavi, Consigliato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
1 pezzo	2004.1005