



# STREAM

Stream capovolge il concetto di illuminazione dell'ufficio. Il primo apparecchio a plafone che non necessita di montaggio, perché appena Stream viene estratta dalla scatola è pronta per l'utilizzo in tutto il suo splendore. La sua illuminazione di qualità eccellente proviene dalla luce indiretta irradiata verso l'alto che poi si estende all'ambiente circostante ed è in grado di illuminare più scrivanie. Questa soluzione può anche essere personalizzata con la tecnologia Tunable White. Non esiste una postazione di lavoro che Stream non riesca a rendere migliore grazie alla creazione di quest'atmosfera davvero unica.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Massimo comfort visivo con illuminazione indiretta al 100 %
- Garanzia antiabbagliamento: Stream Office è conforme alle norme sull'illuminazione negli uffici
- Illuminazione efficiente e conforme agli standard per fino a 4 postazioni di lavoro
- Posizionabile a piacere, da appoggiare sulla scrivania o con stelo
- Snodo orientabile da -25° a +25° per un allineamento perfetto
- L'Equipment Box con scatola magnetica può essere fissato allo stelo, alla gamba del tavolo o alla canalina passacavi della scrivania

## SPECIFICAZIONI

- Varianti: Table (altezza 350 mm), Low (1100 mm), High (1800 mm)
- Flusso luminoso dell'apparecchio: 6'000 lm – 16'500 lm
- Unità di alimentazione integrata nell'Equipment-Box
- Con pulsante sull'alloggiamento per accensione, spegnimento e dimmeraggio
- Accessori: Modulo di comando per ogni postazione di lavoro, per accensione e spegnimento, dimmeraggio, rilevamento presenza e controllo della luce diurna
- Accessori: Sensore esterno di luce diurna e di presenza per MyLights Remote e Tunable White, pannello acustico per migliorare la riflessione e l'acustica

## DATI TECNICI


Potenza del sistema	46 W – 143 W
Flusso luminoso apparecchio	6000 lm – 16'500 lm
Temperatura del colore	2700 K, 3000 K, 4000 K, 2700 K – 6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥80 / ≥90
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 1, rischio basso

## AMBITI DI APPLICAZIONE

- Office & Education:** uffici, uffici open space, sale conferenze, sale riunione, ambienti d'ingresso
- Retail & Hospitality:** banconi, gallerie, alberghi, ristoranti, soggiorni





IP20 230V

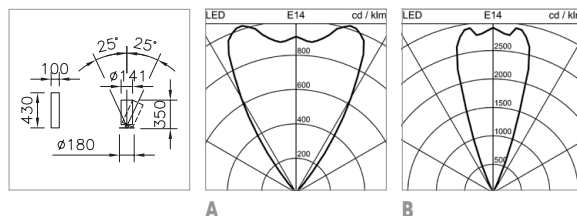

## UPLIGHT STREAM

### TABLE


Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Regolazione della luce		Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
46 W	6000 lm	2700 K	bianco	MyLights Remote	<b>A</b>	2003.7779	2003.7780
46 W	6000 lm	2700 K	bianco	regolabile digitale	<b>A</b>	2003.7777	2003.7778
46 W	6000 lm	2700 K	bianco	MyLights Remote	<b>B</b>	2003.7767	2003.7768
46 W	6000 lm	2700 K	bianco	regolabile digitale	<b>B</b>	2003.7765	2003.7766
46 W	6000 lm	2700 K	nero	MyLights Remote	<b>A</b>	2003.7763	2003.7792
46 W	6000 lm	2700 K	nero	regolabile digitale	<b>A</b>	2003.7762	2003.7791
46 W	6000 lm	2700 K	nero	MyLights Remote	<b>B</b>	2003.7783	2003.7784
46 W	6000 lm	2700 K	nero	regolabile digitale	<b>B</b>	2003.7781	2003.7782
80 W	7300 lm	2700–6500 K	bianco	MyLights Remote	<b>A</b>	2004.6782	2004.6783
80 W	7300 lm	2700–6500 K	bianco	MyLights Remote	<b>B</b>	2004.6776	2004.6777
80 W	7300 lm	2700–6500 K	nero	MyLights Remote	<b>A</b>	2004.6775	2004.6789
80 W	7300 lm	2700–6500 K	nero	MyLights Remote	<b>B</b>	2004.6784	2004.6785
143 W	16'500 lm	4000 K	bianco	MyLights Remote	<b>A</b>	2003.4695	2003.4696
143 W	16'500 lm	4000 K	bianco	regolabile digitale	<b>A</b>	2003.4260	2003.4261
143 W	16'500 lm	4000 K	bianco	MyLights Remote	<b>B</b>	2003.4645	2003.4646
143 W	16'500 lm	4000 K	bianco	regolabile digitale	<b>B</b>	2001.8368	2001.8369
143 W	16'500 lm	4000 K	nero	MyLights Remote	<b>A</b>	2003.4697	2003.4698
143 W	16'500 lm	4000 K	nero	regolabile digitale	<b>A</b>	2003.4262	2003.4263
143 W	16'500 lm	4000 K	nero	MyLights Remote	<b>B</b>	2003.4647	2003.4648
143 W	16'500 lm	4000 K	nero	regolabile digitale	<b>B</b>	2001.8370	2001.8371
143 W	16'000 lm	3000 K	bianco	MyLights Remote	<b>A</b>	2003.4691	2003.4692
143 W	16'000 lm	3000 K	bianco	regolabile digitale	<b>A</b>	2003.4256	2003.4257
143 W	16'000 lm	3000 K	bianco	MyLights Remote	<b>B</b>	2003.4641	2003.4642
143 W	16'000 lm	3000 K	bianco	regolabile digitale	<b>B</b>	2001.8364	2001.8365
143 W	16'000 lm	3000 K	nero	MyLights Remote	<b>A</b>	2003.4693	2003.4694
143 W	16'000 lm	3000 K	nero	regolabile digitale	<b>A</b>	2003.4258	2003.4259
143 W	16'000 lm	3000 K	nero	MyLights Remote	<b>B</b>	2003.4643	2003.4644
143 W	16'000 lm	3000 K	nero	regolabile digitale	<b>B</b>	2001.8366	2001.8367

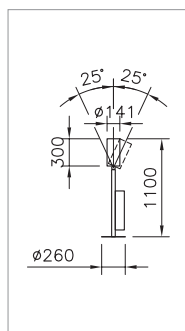

## UPLIGHT STREAM

LOW

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
46 W	6000 lm	2700 K	bianco	MyLights Remote	2003.7771	2003.7772
46 W	6000 lm	2700 K	bianco	regolabile digitale	2003.7769	2003.7770
46 W	6000 lm	2700 K	nero	MyLights Remote	2003.7787	2003.7788
46 W	6000 lm	2700 K	nero	regolabile digitale	2003.7796	2003.7786
80 W	7300 lm	2700–6500 K	bianco	MyLights Remote	2004.6778	2004.6779
80 W	7300 lm	2700–6500 K	nero	MyLights Remote	2004.6786	2004.6787
143 W	16'500 lm	4000 K	bianco	MyLights Remote	2003.4661	2003.4662
143 W	16'500 lm	4000 K	bianco	regolabile digitale	2001.8384	2001.8385
143 W	16'500 lm	4000 K	nero	MyLights Remote	2003.4663	2003.4664
143 W	16'500 lm	4000 K	nero	regolabile digitale	2001.8386	2001.8387
143 W	16'000 lm	3000 K	bianco	MyLights Remote	2003.4657	2003.4658
143 W	16'000 lm	3000 K	bianco	regolabile digitale	2001.8380	2001.8381
143 W	16'000 lm	3000 K	nero	MyLights Remote	2003.4659	2003.4660
143 W	16'000 lm	3000 K	nero	regolabile digitale	2001.8382	2001.8383

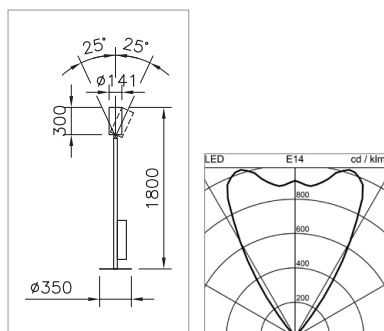

## UPLIGHT STREAM

### HIGH

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
46 W	6000 lm	2700 K	bianco	MyLights Remote	2003.7775	2003.7776
46 W	6000 lm	2700 K	bianco	regolabile digitale	2003.7773	2003.7774
46 W	6000 lm	2700 K	nero	MyLights Remote	2003.7761	2003.7790
46 W	6000 lm	2700 K	nero	regolabile digitale	2003.7760	2003.7789
80 W	7300 lm	2700–6500 K	bianco	MyLights Remote	2004.6780	2004.6781
80 W	7300 lm	2700–6500 K	nero	MyLights Remote	2004.6774	2004.6788
143 W	16'500 lm	4000 K	bianco	MyLights Remote	2003.4678	2003.4679
143 W	16'500 lm	4000 K	bianco	regolabile digitale	2001.8400	2001.8401
143 W	16'500 lm	4000 K	nero	MyLights Remote	2003.4680	2003.4681
143 W	16'500 lm	4000 K	nero	regolabile digitale	2001.8402	2001.8403
143 W	16'000 lm	3000 K	bianco	MyLights Remote	2003.4673	2003.4674
143 W	16'000 lm	3000 K	bianco	regolabile digitale	2001.8396	2001.8397
143 W	16'000 lm	3000 K	nero	MyLights Remote	2003.4675	2003.4676
143 W	16'000 lm	3000 K	nero	regolabile digitale	2001.8398	2001.8399



#### MODULO DI COMANDO STREAM

per ogni postazione di lavoro, per accensione e spegnimento, dimmeraggio, rilevamento presenza e controllo della luce diurna

Note	Codice prodotto
	2005.1899



#### PANNELLO ACUSTICO STREAM CIRCOLARE

Ø = 1500 mm

Note	Codice prodotto
bianco	2005.0943



#### PANNELLO ACUSTICO STREAM RETTANGOLARE

L = 1600 mm, B = 900 mm

Note	Codice prodotto
bianco	2005.0944



#### PLUG & PLAY FLEX-SENSORE

Compatibile con MyLights Remote  
 Ø = 40 mm, L = 60 mm

Note	Codice prodotto
bianco	2004.9947
nero	2004.9946



#### MYLIGHTS SWITCH

compatibili con MyLights Remote Casambi

Note	Codice prodotto
bianco	1022.0941
nero	1022.0942