



## PURELITE SLIM D

PURELITE SLIM beeindruckt, noch bevor die Leuchte überhaupt ihre Leuchtkraft erstrahlen lässt. Die schlankste und flachste Büroleuchte in der Branche ist eine Meisterleistung an Fantasie und Innovation. Wird dann der Schalter umgelegt, verwandelt sich PURELITE SLIM in einen schmalen Streifen aus reinem, ununterbrochenem, aussergewöhnlichem Licht. Die elegante Leuchte mit ihrem raffinierten Design ist in jeder Phase eines Projekts leicht einzubauen und ermöglicht eine Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.

### FEATURES

- Schattenfreie Lichtlinie mit Deckenaufhellung und zeitlosem Design
- Vereinfachte Integration dank extraflacher Konstruktion von nur 35 mm inkl. Betriebsgerät
- Erhältlich mit integriertem Diffusor RUN [PURELITE SLIM D] oder der bürotauglichen Variante RUN+ [PURELITE SLIM]
- Rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, auch als direktstrahlende Variante erhältlich
- Lichtleisten Sortiment mit einer 2.5 cm Planung ab Standard ermöglicht die Wand zu Wand Planung

### SPEZIFIKATIONEN

- Deckeneinbau, Decken- und Wandmontage, Pendelleuchte sowie Lichtkanalsystem
- Extrem gute homogene direkte Ausleuchtung sowie Rundumausleuchtung
- Tragprofile aus Aluminium natur eloxiert
- LED-Clip-Lichtleiste mit in der Platine integrierter Durchgangsverdrahtung für schnelle Montage
- LED Lichtleiste vor Ort austauschbar
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 150 lm/W

### TECHNISCHE DATEN



Leuchtenlichtstrom / 1.2 m	1600–3100 lm, Office 2150 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 75'000 h
Blendwert	Bis zu UGR < 19 L <sub>max</sub> ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

### ANWENDUNGSFELDER

- Office & Education:** Grossraumbüros, Einzelbüros, Schulzimmer, Sitzungsräume, Eingangsbereiche, Verkehrszonen
- Retail & Hospitality:** Hotels, Restaurants
- Home & Living**




IP20 230V IK08  $\square_{0.5m}$  850°C **A+**

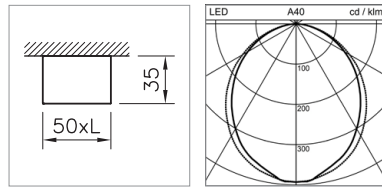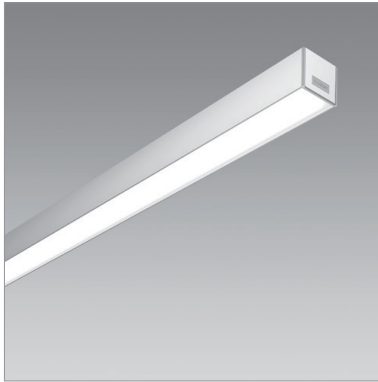

### DECKEN- UND WANDANBAULEUCHTE PURELITE SLIM D


Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Bestell-Nummer
11 W	1000 lm	4000 K	759 mm	2004.4863
11 W	950 lm	3000 K	759 mm	2004.4860
14 W	1440 lm	4000 K	759 mm	2004.4869
14 W	1360 lm	3000 K	759 mm	2004.4866
15 W	1600 lm	4000 K	1209 mm	2004.4864
15 W	1520 lm	3000 K	1209 mm	2004.4861
21 W	2300 lm	4000 K	1209 mm	2004.4870
21 W	2200 lm	3000 K	1209 mm	2004.4867
18 W	2000 lm	4000 K	1509 mm	2004.4865
18 W	1900 lm	3000 K	1509 mm	2004.4862
26 W	2900 lm	4000 K	1509 mm	2004.4871
26 W	2750 lm	3000 K	1509 mm	2004.4868



#### AUFHÄNGUNGS-SET PURELITE SLIM D

Länge 1500 mm, mit Drahtseilhalter für selbsttätige Arretierung, Belastbarkeit max 20 kg, Montage-Empfehlung: alle 1,5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
2 Drahtseile, clipsbar, mit 2 m Einspeisungskabel, transparent, 5-polig, mit Zugentlastung	2004.4908
1 Drahtseil, clipsbar, verschiebbar	2004.4079



#### BEFESTIGUNGSFEDER-SET PURELITE SLIM D

aus Federstahl, zur Befestigung des Tragprofils an der Decke, zum Ausgleich von Unebenheiten, als Platzhalter für Kabelführung, Empfehlung: alle 1,5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
1 Stück	2004.1005



#### BEFESTIGUNGS-SET PURELITE SLIM D

für die Montage von Tragprofilen ohne Abdeckrand, für Hohldecken von 1–30 mm, Empfehlung: alle 1,5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
Set bestehend aus 1 Stück	2004.4083