



Wiggle Tunable

Bei der Wiggle Tunable lassen sich die Lichtfarben wählen und Farbverläufe definieren. Durch den stufenlosen Wechsel zwischen kaltweisser und warmweisser Farbtemperatur kann der Nutzer Lichtstimmungen ganz nach seinen Bedürfnissen gestalten und somit sein Wohlbefinden verbessern. Ob als Pendel-, Decken- oder Wandanbauleuchte – die Wiggle

Tunable ist dank der einzelnen Lichtelemente flexibel und vor Ort formbar. So kann sie jeder Gebäudeform angepasst oder als Lichtobjekt gestaltet werden. Die Länge lässt sich unbegrenzt erweitern. Selbst die Form – als kontinuierliche Linie oder als geschwungene Kurve – bestimmen Sie selbst. Lassen Sie Ihrer Lichtphantasie freien Lauf. Wir schränken Sie nicht ein.

FEATURES

Einstellbare Farbtemperatur für mehr Wohlbefinden der Nutzer
Stufenloser Wechsel zwischen warmweissem und kaltweissem Licht
Flexible, vor Ort formbare Lichtlinie – als Gerade, Kurve oder Kreis
Kann der Gebäudeform vor Ort angepasst werden
Kann als Lichtobjekt individuell gestaltet werden
Verschiedene Längenkombinationen: 1,5 m oder ein Vielfaches davon
Kontinuierliche Linie oder Kurven über beliebige Längen durch Reihenmontage einzelner Leuchten
Wenige Elemente mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
Mehrere Gestaltungsvorschläge mit Montageplan im Massstab 1:1 erhältlich
Design by Andreas Tobler

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	40 W, 80 W, 240 W
Leuchtenlichtstrom	3500 lm/1,5 m
Farbtemperatur	2700–6500 K Tunable
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Farbkonsistenz	SDCM 3
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko


SPEZIFIKATIONEN

Farbtemperatur: 2700–6500 K Tunable
2 Ausführungen: Steuerung per Smartphone via MyLights Remote oder per Integration in eine DALI-Anlage
Auch für Pendelmontage – Drahtseilabhängungs-Set mitbestellen
Betriebsgeräte im Lieferumfang enthalten
Betriebsgeräte nicht im Leuchtgehäuse integriert
Wiggle 1,5 m, Wiggle 3 m, Wiggle-Verlängerungslinie 3 m, Wiggle-Kreis Ø 1 m, Wiggle-Kreis Ø 3 m
Gehäuse aus Aluminium, silber
Direkt-/indirektstrahlend, raumstrahlend
Wiggle besteht aus 16 (32) untrennbaren Elementen, die um max. ±25° gegeneinander drehbar sind.
Alle Modelle geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Empfangszonen, Theken, Besprechungsräume
Shop & Hospitality: Restaurants, Eingangsbereiche, Flure, Cafeterias, Fitnessstudios



 IP20 650°C 230V

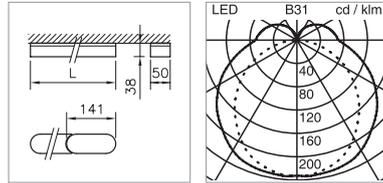

DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE WIGGLE TUNABLE LED
 VOR ORT FORMBARE LICHTLINIE

Inklusive Befestigungsklammern



Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
40 W	3500 lm	2700–6500 K	ca. 1,51 m	silber	DALI	2001.4581
40 W	3500 lm	2700–6500 K	ca. 1,51 m	silber	MyLights Remote	2001.4586
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 2,98 m	silber	DALI	2001.4580
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 2,98 m	silber	MyLights Remote	2001.4585

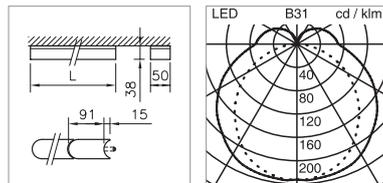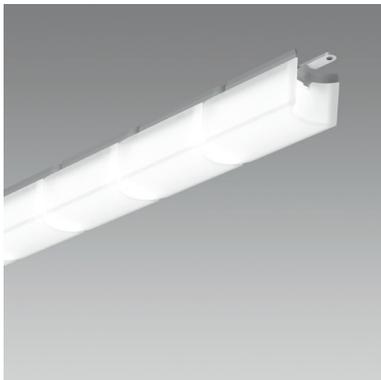

DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE WIGGLE TUNABLE LED
 VERLÄNGERUNGSLINIE

Inklusive mechanischem Verbinder und Befestigungsklammern

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 2,98 m	silber	DALI	2001.4582
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 2,98 m	silber	MyLights Remote	2001.4587

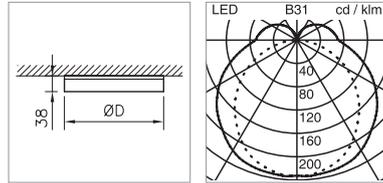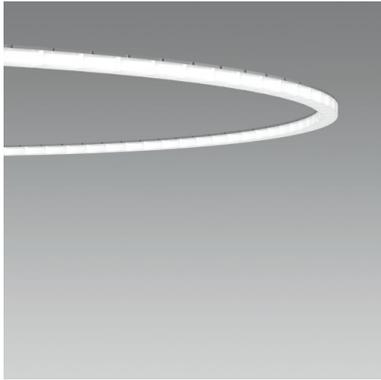

DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE WIGGLE TUNABLE LED KREIS

Inklusive mechanischen Verbindern und Befestigungsklammern, Wiggle-Kreis 3 m incl. 6 Betriebsgeräten

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Durchmesser	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 0,97 m	silber	DALI	2001.4583
80 W	7000 lm	2700–6500 K	ca. 0,97 m	silber	MyLights Remote	2001.4588
240 W	21'000 lm	2700–6500 K	ca. 2.93 m	silber	DALI	2001.4584
240 W	21'000 lm	2700–6500 K	ca. 2.93 m	silber	MyLights Remote	2001.4589



DRAHTSEILABHÄNGUNGS-SET WIGGLE LED

Hinweis	Bestell-Nummer
für Linie 1,5 m	1023.0156
für Linie 3 m	1023.0157
2 zusätzliche Drahtseile	1023.0158



BOHRSCHABLONE WIGGLE LED

Hinweis	Bestell-Nummer
für Anbaumontage und Pendelmontage, Linie 1,5 m	1023.0154
für Anbaumontage und Pendelmontage, Linie 3 m	1023.0155




BEFESTIGUNGSKLAMMER-SET WIGGLE LED

5 Stück zusätzliche Befestigungsklammern

Hinweis	Bestell-Nummer
	1023.0159

MONTAGEPLAN WIGGLE LED

Hochwertiger Montageplan im Massstab 1 : 1. Jeder Plan enthält mehrere Gestaltungsvorschläge und kann am Boden ausgelegt werden. Darauf können die Leuchten in Form gebracht werden. Optimale Montagepunkte sind eingezeichnet und können vom Plan per Laser an die Decke übertragen werden. Alle Pläne auch elektronisch erhältlich für die Integration in Ihre Projektplanung.

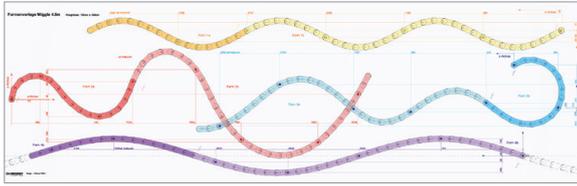


Hinweis

für Linie 4,5 m, V1

Bestell-Nummer

2000.3413

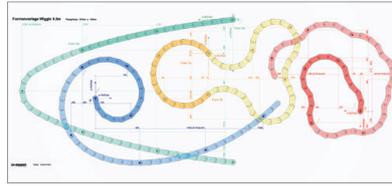


Hinweis

für Linie 4,5 m, V2

Bestell-Nummer

2000.3414

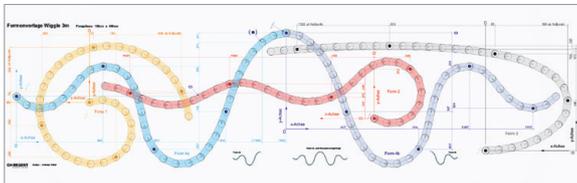


Hinweis

für Linie 3 m, V1

Bestell-Nummer

2000.3411

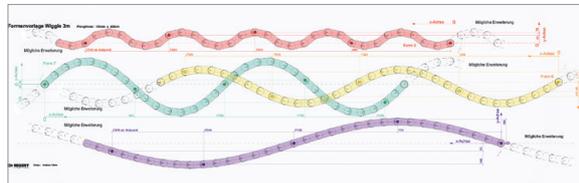


Hinweis

für Linie 3 m, V2

Bestell-Nummer

2000.3412

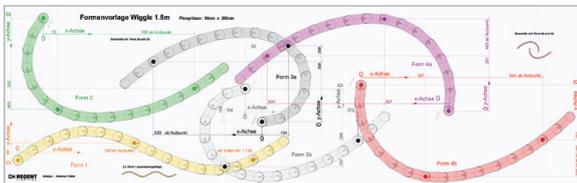

Hinweis

für Linie 1,5 m

Bestell-Nummer

2000.3410