



Item

Die Einsatzmöglichkeiten der Item sind jetzt noch vielfältiger geworden. Denn wir haben das Sortiment erweitert durch eine breite rechteckige sowie durch eine quadratische Variante. Dies garantiert bei vollwertiger Bürotauglichkeit noch

höhere Leuchtenlichtströme. Ansonsten bleibt alles gleich: hohe Leuchteneffizienz, gleichmässige Ausleuchtung, niedrige Wartungskosten und ein unverkennbares Erscheinungsbild.

FEATURES

Schlichtes und extrem flaches Design
Leuchtenlichtstrom bis zu 5700 lm
Besonders homogen ausgeleuchtete CLD-Optik
Leuchteneffizienz bis zu 115 lm/W
Bürotauglich mit bis zu 5700 Lumen, $UGR \leq 19$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	21 W, 26 W, 34 W, 43 W, 44 W, 55 W
Leuchtenlichtstrom	2300 lm, 2400 lm, 2850 lm, 3000 lm, 3650 lm, 3700 lm, 3800 lm, 3900 lm, 4400 lm, 4600 lm, 4800 lm, 5450 lm, 5700 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 80$
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

SPEZIFIKATIONEN

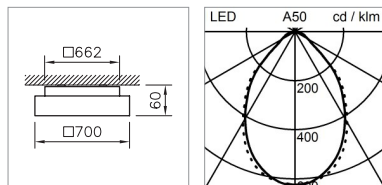
Mit modernster LED-Technik
Quadratische oder rechteckige Form
Gehäuse aus Aluminium mit weisser Pulverbeschichtung
DALI
Mit Notlichtelement erhältlich
3000 K oder 4000 K
Betriebsgerät integriert

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Grossraumbüros, Einzelbüros, Sitzungsräume, Eingangsbereiche, Cafeterias, Verkehrszonen, Schulzimmer
Retail & Hospitality: Rezeptionen, Verkehrszonen, Kassenbereiche

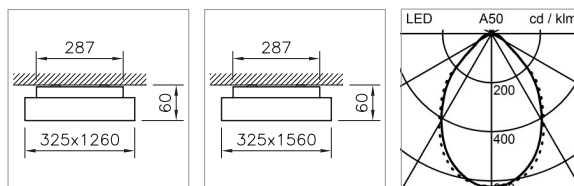


IP20 850°C 230V $\square_{0.5m}$






DECKENANBAULEUCHTE ITEM LED QUADRATISCH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge x Breite	Hinweis	Bestell-Nummer
34 W	3900 lm	4000 K	700 x 700 mm		1004.6191
34 W	3700 lm	3000 K	700 x 700 mm		1004.6190
34 W	3900 lm	4000 K	700 x 700 mm	mit Notlichtelement	1009.0083
34 W	3700 lm	3000 K	700 x 700 mm	mit Notlichtelement	1009.0082
44 W	4800 lm	4000 K	700 x 700 mm		1004.6193
44 W	4600 lm	3000 K	700 x 700 mm		1004.6192
44 W	4800 lm	4000 K	700 x 700 mm	mit Notlichtelement	1009.0085
44 W	4600 lm	3000 K	700 x 700 mm	mit Notlichtelement	1009.0084



DECKENANBAULEUCHTE ITEM LED RECHTECKIG BREIT

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge x Breite	Hinweis	Bestell-Nummer
34 W	3800 lm	4000 K	1260 x 325 mm		1004.6183
34 W	3650 lm	3000 K	1260 x 325 mm		1004.6182
34 W	3800 lm	4000 K	1260 x 325 mm	mit Notlichtelement	1009.0075
34 W	3650 lm	3000 K	1260 x 325 mm	mit Notlichtelement	1009.0074
44 W	4600 lm	4000 K	1260 x 325 mm		1004.6185
44 W	4400 lm	3000 K	1260 x 325 mm		1004.6184
44 W	4600 lm	4000 K	1260 x 325 mm	mit Notlichtelement	1009.0077
44 W	4400 lm	3000 K	1260 x 325 mm	mit Notlichtelement	1009.0076
43 W	4600 lm	4000 K	1560 x 325 mm		1004.6187
43 W	4400 lm	3000 K	1560 x 325 mm		1004.6186
43 W	4600 lm	4000 K	1560 x 325 mm	mit Notlichtelement	1009.0079
43 W	4400 lm	3000 K	1560 x 325 mm	mit Notlichtelement	1009.0078
55 W	5700 lm	4000 K	1560 x 325 mm		1004.6189
55 W	5450 lm	3000 K	1560 x 325 mm		1004.6188
55 W	5700 lm	4000 K	1560 x 325 mm	mit Notlichtelement	1009.0081
55 W	5450 lm	3000 K	1560 x 325 mm	mit Notlichtelement	1009.0080


DECKENANBAULEUCHTE ITEM LED
 RECHTECKIG SCHMAL

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge x Breite	Bestell-Nummer
21 W	2400 lm	4000 K	1260 x 182 mm	1004.6145
21 W	2300 lm	3000 K	1260 x 182 mm	1004.6143
26 W	3000 lm	4000 K	1560 x 182 mm	1004.6157
26 W	2850 lm	3000 K	1560 x 182 mm	1004.6155