



PURELITE SLIM OFFICE

PURELITE SLIM beeindruckt, noch bevor die Leuchte überhaupt ihre Leuchtkraft erstrahlen lässt. Die schlankste und flachste Büroleuchte in der Branche ist eine Meisterleistung an Fantasie und Innovation. Wird dann der Schalter umgelegt, verwandelt sich PURELITE SLIM in einen schmalen Streifen aus reinem, ununterbrochenem, aussergewöhnlichem Licht. Die elegante Leuchte mit ihrem raffinierten Design ist in jeder Phase eines Projekts leicht einzubauen und ermöglicht eine Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.

FEATURES

- Schattenfreie Lichtlinie mit Deckenaufhellung und zeitlosem Design
- Vereinfachte Integration dank extraflacher Konstruktion von nur 35 mm inkl. Betriebsgerät
- Erhältlich mit integriertem Diffusor RUN [PURELITE SLIM D] oder der bürotauglichen Variante RUN+ [PURELITE SLIM]
- Rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, auch als direktstrahlende Variante erhältlich
- Lichtleisten Sortiment mit einer 2.5 cm Planung ab Standard ermöglicht die Wand zu Wand Planung

SPEZIFIKATIONEN

- Deckeneinbau, Decken- und Wandmontage, Pendelleuchte sowie Lichtkanalsystem
- Extrem gute homogene direkte Ausleuchtung sowie Rundumausleuchtung
- Tragprofile aus Aluminium natur eloxiert
- LED-Clip-Lichtleiste mit in der Platine integrierter Durchgangsverdrahtung für schnelle Montage
- LED Lichtleiste vor Ort austauschbar
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 150 lm/W

TECHNISCHE DATEN


Leuchtenlichtstrom / 1.2 m	1600–3100 lm, Office 2150 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 75'000 h
Blendwert	Bis zu UGR < 19 L _{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

ANWENDUNGSFELDER

- Office & Education:** Grossraumbüros, Einzelbüros, Schulzimmer, Sitzungsräume, Eingangsbereiche, Verkehrszonen
- Retail & Hospitality:** Hotels, Restaurants
- Home & Living**




IP20 230V IK08 $\square_{0.5m}$ 850°C **A+**

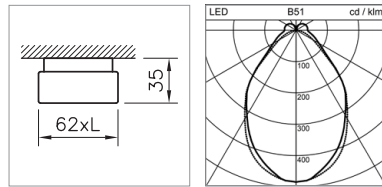

DECKENANBAULEUCHTE PURELITE SLIM

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Blendwert	Bestell-Nummer
12 W	1340 lm	4000 K	781 mm	UGR < 19	2004.4899
12 W	1280 lm	3000 K	781 mm	UGR < 19	2004.4896
17 W	2150 lm	4000 K	1231 mm	UGR < 19	2004.4900
17 W	2050 lm	3000 K	1231 mm	UGR < 19	2004.4897
21 W	2700 lm	4000 K	1531 mm	UGR < 19	2004.4901
21 W	2550 lm	3000 K	1531 mm	UGR < 19	2004.4898


* Weitere Längen mit Diffusoren aus einem Stück über System



AUFHÄNGUNGS-SET PURELITE SLIM

Länge 1500 mm, mit Drahtseilhalter für selbsttätige Arretierung, Belastbarkeit max. 20 kg, Montage-Empfehlung: alle 1,5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
2 Drahtseile, clipsbar, mit 2 m Einspeisungskabel, transparent, mit Zugentlastung	2004.4908
1 Drahtseil, clipsbar, verschiebbar	2004.4079



BEFESTIGUNGSFEDER-SET PURELITE SLIM

aus Federstahl, zur Befestigung des Tragprofils an der Decke, zum Ausgleich von Unebenheiten, als Platzhalter für Kabelführung, Empfehlung: alle 1,5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
1 Stück	2004.1005