



PURELITE SLIM D

PURELITE SLIM beeindruckt, noch bevor die Leuchte überhaupt ihre Leuchtkraft erstrahlen lässt. Die schlankste und flachste Büroleuchte in der Branche ist eine Meisterleistung an Fantasie und Innovation. Wird dann der Schalter umgelegt, verwandelt sich PURELITE SLIM in einen schmalen Streifen aus reinem, ununterbrochenem, aussergewöhnlichem Licht. Die elegante Leuchte mit ihrem raffinierten Design ist in jeder Phase eines Projekts leicht einzubauen und ermöglicht eine Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.

FEATURES

- Schattenfreie Lichtlinie mit Deckenaufhellung und zeitlosem Design
- Vereinfachte Integration dank extraflacher Konstruktion von nur 35 mm inkl. Betriebsgerät
- Erhältlich mit integriertem Diffusor RUN [PURELITE SLIM D] oder der bürotauglichen Variante RUN+ [PURELITE SLIM]
- Rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, auch als direktstrahlende Variante erhältlich
- Lichtleisten Sortiment mit einer 2.5 cm Planung ab Standard ermöglicht die Wand zu Wand Planung

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom / 1.2 m	1600–3100 lm, Office 2150 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 75'000 h
Blendwert	Bis zu UGR < 19 L _{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m ²
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

SPEZIFIKATIONEN

- Deckeneinbau, Decken- und Wandmontage, Pendelleuchte sowie Lichtkanalsystem
- Extrem gute homogene direkte Ausleuchtung sowie Rundumausleuchtung
- Tragprofile aus Aluminium natur eloxiert
- LED-Clip-Lichtleiste mit in der Platine integrierter Durchgangsverdrahtung für schnelle Montage
- LED Lichtleiste vor Ort austauschbar
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 150 lm/W


ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Grossraumbüros, Einzelbüros, Schulzimmer, Sitzungsräume, Eingangsbereiche, Verkehrszonen

Retail & Hospitality: Hotels, Restaurants

Home & Living



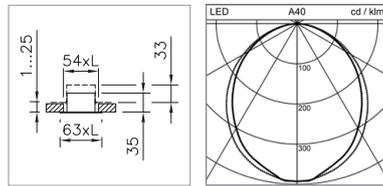

DECKENEINBAULEUCHE PURELITE SLIM D

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Bestell-Nummer
11 W	1000 lm	4000 K	769 mm	2004.4875
11 W	950 lm	3000 K	769 mm	2004.4872
14 W	1440 lm	4000 K	769 mm	2004.4881
14 W	1360 lm	3000 K	769 mm	2004.4878
15 W	1600 lm	4000 K	1219 mm	2004.4876
15 W	1520 lm	3000 K	1219 mm	2004.4873
21 W	2300 lm	4000 K	1219 mm	2004.4882
21 W	2200 lm	3000 K	1219 mm	2004.4879
18 W	2000 lm	4000 K	1519 mm	2004.4877
18 W	1900 lm	3000 K	1519 mm	2004.4874
26 W	2900 lm	4000 K	1519 mm	2004.4883
26 W	2750 lm	3000 K	1519 mm	2004.4880



BEFESTIGUNGS-SET PURELITE SLIM D

für die Montage von Tragprofilen
für Hohldecken von 1–30 mm, Empfehlung: alle 1,5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
Befestigungs-Set PURELITE SLIM D für Tragprofil mit Abdeckrand	2004.4082